



KLINGSPOR

Disques abrasifs auto-agrippants

Débit de coupe élevé

Support papier - Grain corindon

pour bois, peinture, vernis, mastic - convient également pour le plastique

Pour le ponçage avec machines portatives orbitales:

Perforation type GLS-1 (8 trous diam 10 sur cercle 120mm + 1 central)


Perforation type GLS-3 (6 trous diam 10 sur cercle 80mm)


Perforation type GLS-5 (8 trous diam 10 sur cercle 65mm)

Caractéristiques

Références

Référence	Diametre	Grain	Trous
8805271N	125 mm	40	8 - GLS5
8805272N	125 mm	60	8 - GLS5
8805273N	125 mm	80	8 - GLS5
8805274N	125 mm	100	8 - GLS5
8805275N	125 mm	120	8 - GLS5
8805276N	125 mm	150	8 - GLS5
8805147N	125 mm	40	8+1 - GLS27
8805148N	125 mm	60	8+1 - GLS27
8805149N	125 mm	80	8+1 - GLS27
8805151N	125 mm	120	8+1 - GLS27
8805278N	150 mm	60	6 - GLS3
8805279N	150 mm	80	6 - GLS3
8805280N	150 mm	100	6 - GLS3
8805281N	150 mm	120	6 - GLS3
8805283N	150 mm	40	8+1 - GLS1
8805284N	150 mm	60	8+1 - GLS1
8805285N	150 mm	80	8+1 - GLS1
8805286N	150 mm	100	8+1 - GLS1
8805287N	150 mm	120	8+1 - GLS1
8805289N	150 mm	180	8+1 - GLS1
8805288N	150 mm	150	8+1 - GLS1

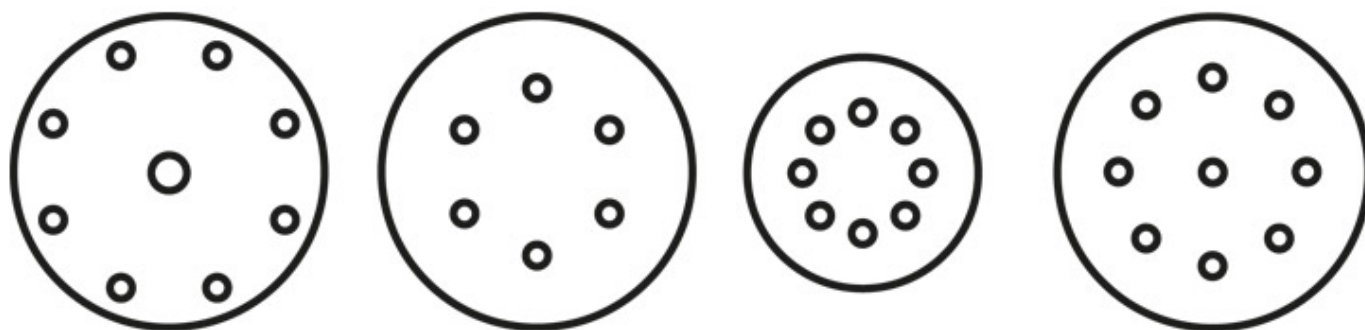

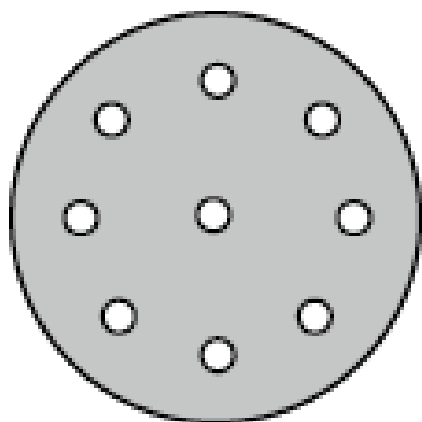

GLS 27

Ø 125mm

8 trous d'aspiration Ø 10mm

sur cercle de trous Ø 90mm

+ 1 perforation médiane Ø 10mm
