

## **ALIMENTATION AES**

### **CETEXEL**

L'Equipement d'Alimentation Electrique (EAE) 24 V est une alimentation externe de sécurité certifiée CE-DPC selon la norme EN54-4/A2 et conforme EN12101-10.

Répond aux exigences des normes EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006 et des directives européennes sur la sécurité électrique, la comptabilité électromagnétique et l'environnement.

Elle se présente en 2 versions de coffrets muraux : Type CM02 et Type CM03.

Les coffrets peuvent accueillir des batteries d'accumulateurs.

Des témoins lumineux sont présents sur l'alimentation pour afficher son état :

- Présence/absence secteur
- Présence/absence batteries
- Tension de sortie insuffisante
- Alimentation hors service.

Elle est adaptée aux applications de sécurité : détection incendie, mise en sécurité,

anti-intrusion.

Doit être installé dans un environnement sûr (sec et sable) -10°C et +50°C avec une humidité maximale de 93% sans condensation.

Fréquence d'alimentation : 47-63Hz sinusoïdal Ondulation maximale de sortie : 300 mV Ondulation nominale de sortie : 100 mV

Charge de sortie min : 0mA

Seuil de déconnexion de la batterie : 2

Sorties relais: 2 sorties contacts libres de potentiel 30V 1A

LED jaune défaut batterie :

ON: Défaut batterie (causes possibles)

OFF: Pas de défaut batterie

CLIGNOTANT : un clignotement régulier de la LED indique une défaillance du système. Un clignotement court de la LED, indique un un défaut du charger (défaut matériel).

LED vertes sorties 1 et 2 : ON : Sortie utilisateur présente OFF : Tension de sortie nulle

CLIGNOTANT: Un clignotement de la LED indique un défaut de sortie utilisateur (surtension, sous-tension o usurcharge).

Un clignotement bref de la LED, indique un défaut du chargeur (défaut matériel)

## Caractéristiques

### Références

Référence produit


9710140N Alimentation AES en coffret 24V 2A sans batterie

9710141N Alimentation AES en coffret 24V 4A sans batterie





# **ALIMENTATION AES**

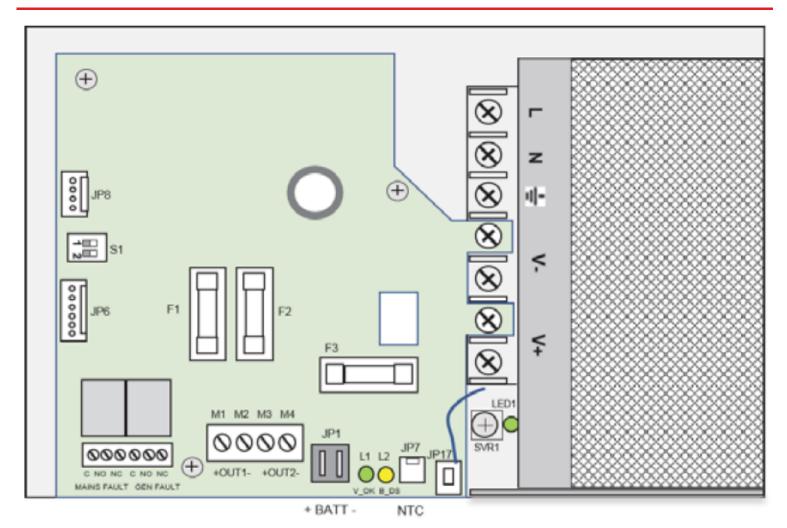

PDF généré le 08/09/2025 Faille Industrie

Page 2/2