BANDEAU VENTOUSE CPREG2NAR

SEWOSY

Les bandeaux CPREG2NAR s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !

Ce système réduit les risques d'endommager les ventouses intégrées ou la carte électronique.
Par ailleurs, en cas de chute de la tension nominale (10V DC minimum), provenant par exemple d'un souci de dimensionnement du câble de raccordement, les bandeaux CPREG2NAR tri-tension fonctionnent normalement.
Ces bandeaux sont simples et rapides à poser grâce à leur carré pré-percé.
Une caractéristique qui évite aux installateurs d'avoir à enlever les ventouses pour accéder aux trous de fixation.

La version CPREG2NAR s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !
Ce système réduit les risques d'endommager les ventouses intégrées ou la carte électronique.
En terme de pose et de fonctionnalités, cette version a les mêmes caractéristiques que le bandeau CPREG2N.

Caractéristiques

Hauteur	2500 mm
Tension	12/24/48V

Références

Référence	Couleur	Force de retenue
9120041N	Aluminium brut	2x300 daN
9120040N	Aluminium satiné	2x300 daN
9120050N	Aluminium satiné	3x300 daN
9120051N	Aluminium satiné	4x300 daN
9120043N	Blanc 9010	2x300 daN
9120037N	Blanc 9010 mat	2x300 daN
9120044N	Blanc 9016	2x300 daN
9120038N	Blanc 9016 mat	2x300 daN
9120045N	Gris 7016	2x300 daN
9120039N	Gris 7016 mat	2x300 daN
9120042N	Noir 9005	2x300 daN
9120036N	Noir 9005 mat	2x300 daN
9120049N	RAL	2x300 daN

BANDEAU VENTOUSE CPREG2NAR

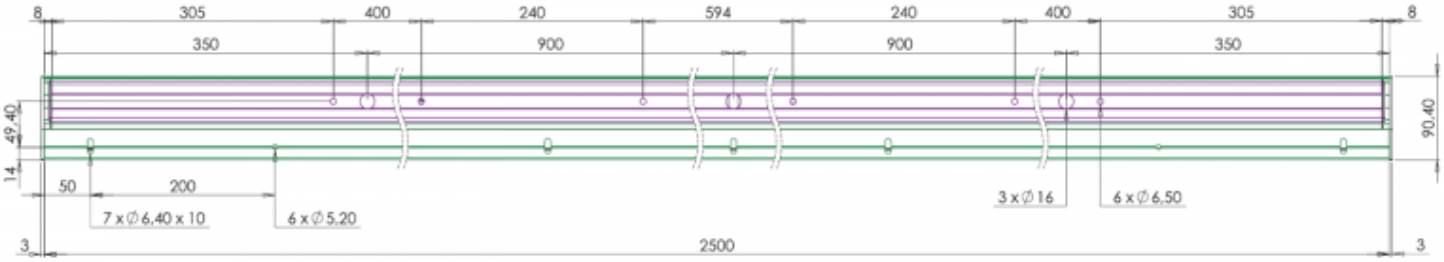

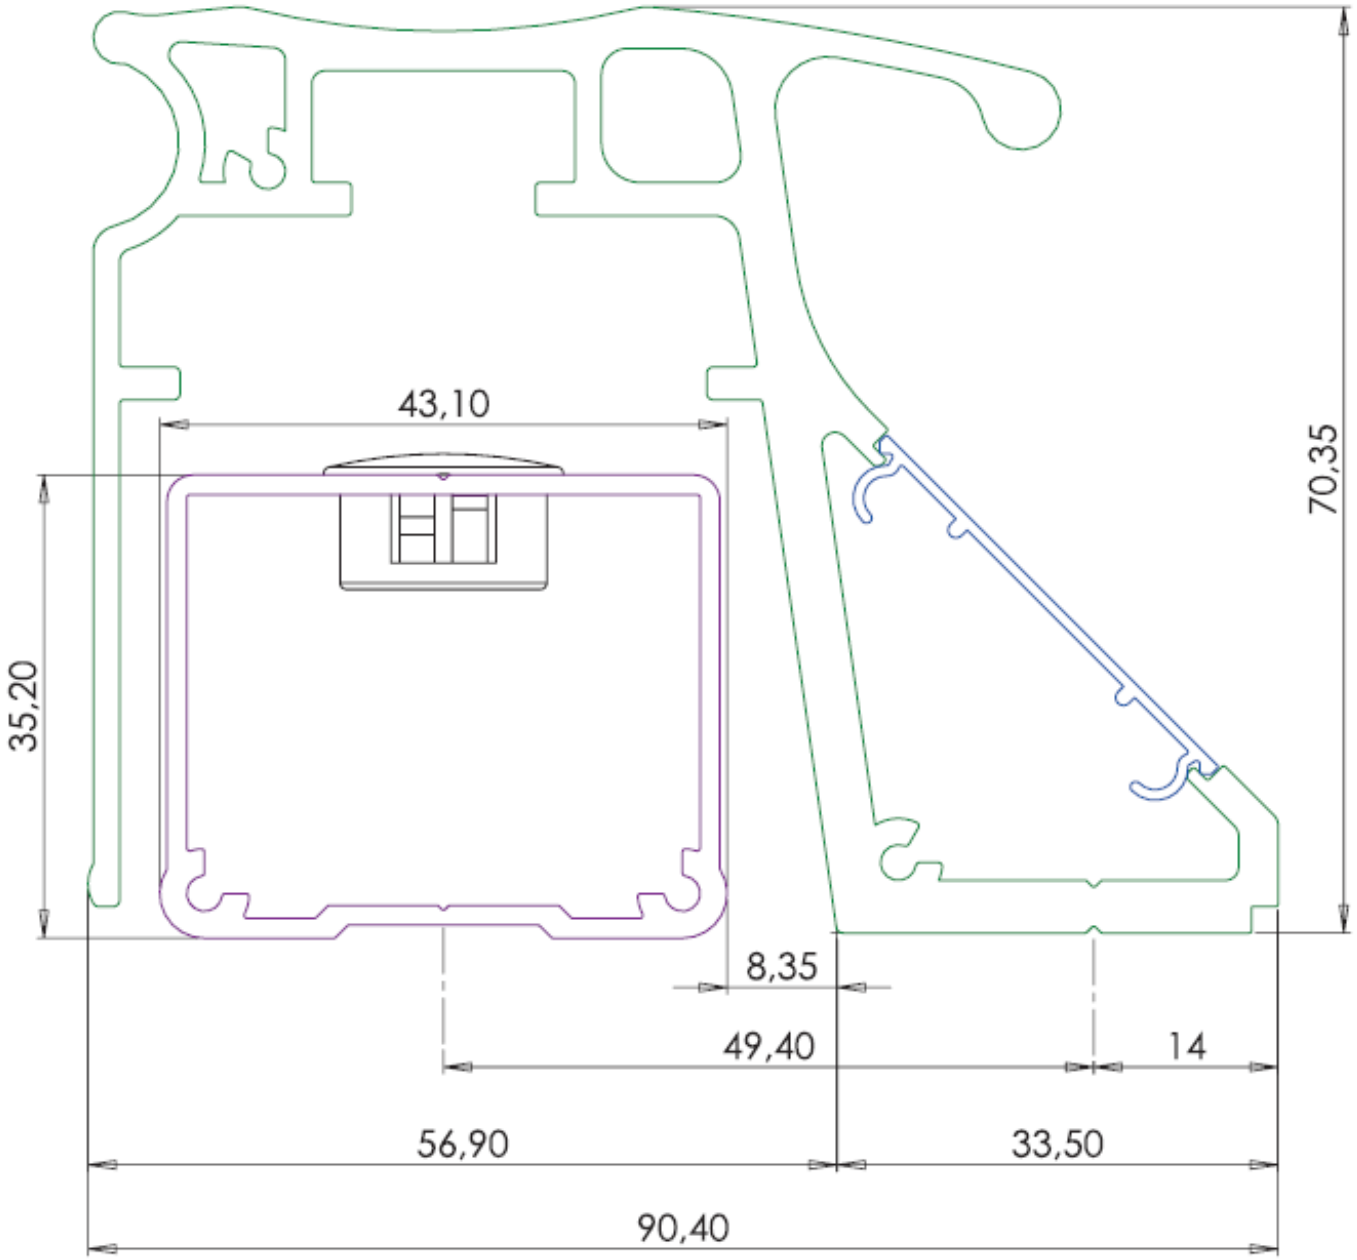
43,10
70,35
35,20
8,35
49,40
14
56,90
33,50
90,40