


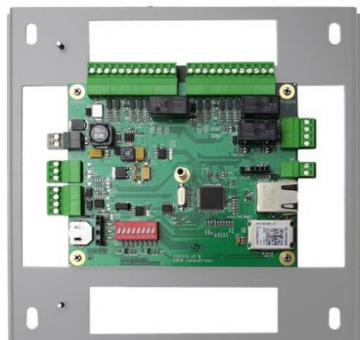

LIGUARD 2 - Sans alimentation

EDEN INNOVATIONS

Centrales de contrôle d'accès intelligentes, fonctionnant en mode "offline" en cas de coupure réseau.

Ces centrales disponibles en version 2,4 ou 6 lecteurs, avec ou sans alimentation, proposent une communication en IP et en BUS simplifiant la vie des distributeurs et installateurs.

Compatible avec les protocoles Wiegand (identifiant de 32 bits maximum) et Data Clock, elles peuvent gérer la plupart des lecteurs du marché que cela soit de proximité, télécommande, longue portée etc.

Ces centrales peuvent gérer le contact de portes, bouton poussoir, entrée sous conditions pour chaque lecteur.

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Conforme EN60950-1

Les centrales LIGUARD 6 ELS sont dédiés aux systèmes de verrouillage électronique.

Sans alimentation :

- Communication UP et BUS native
- Intelligence locale permettant la sauvegarde des 10 000 derniers événements
- 10 000 utilisateurs
- Nécessite une alimentation 12Vdc

Avec alimentation :

- 12V - 60W - 13,8Vdc - 5A - 3 sorties
- Communication UP et BUS native
- Intelligence locale permettant la sauvegarde des 10 000 derniers événements
- 10 000 utilisateurs

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Alimentation
9241305N	2 lecteurs	Sans
9241308N	2 lecteurs	Avec
9241306N	4 lecteurs	Sans
9241309N	4 lecteurs	Avec
9241307N	6 lecteurs	Sans
9241310N	6 lecteurs	Avec
9241311N	6 lecteurs ELS	Sans
9241312N	6 lecteurs ELS	Avec