CHEVILLE UNO

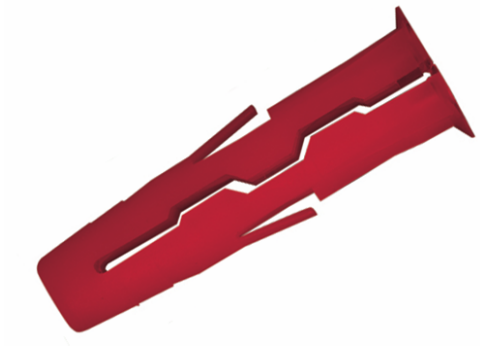

RAWL

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux recommandé pour la mise en '9cuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés cheville de petite taille permet la mise en '9cuvre dans des parois minces géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales ailettes anti-rotation dans le trou collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Caractéristiques

Références

Référence	boîte de	cheville (Ø x l)	profondeur de perçage (mm)	vis Ø x l
5209976N	100	6x28	38,00	3.5-5.0x25
5209984N	100	8x32	42,00	4.5-6.0x30
5209957N	200	5x24	34,00	3.0-4.5x25
5209960N	50	10x36	46,00	5.0-8.0x30