

CONTACTEUR À CLÉ UNIVERSEL SANS CYLINDRE



IZYX SYSTEMS

Montage universel applique / encastré. 2 contacts inverseurs CO/NO/NF.

Modes maintenu ou impulsionnel programmables.

Retrait de la clé : En position verticale (au repos)

Type de demi-cylindre compatible : 1/2 cylindre européen 30/10 à

panneton réglable

Caractéristiques

Dimensions	85 x 85 x 60 mm
Indice de protection	IP54
Matériel	Alliage métal


Références

Référence

9870010N






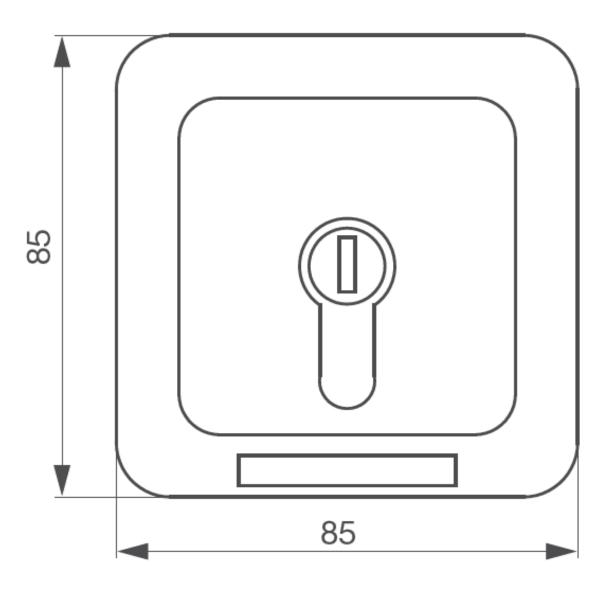





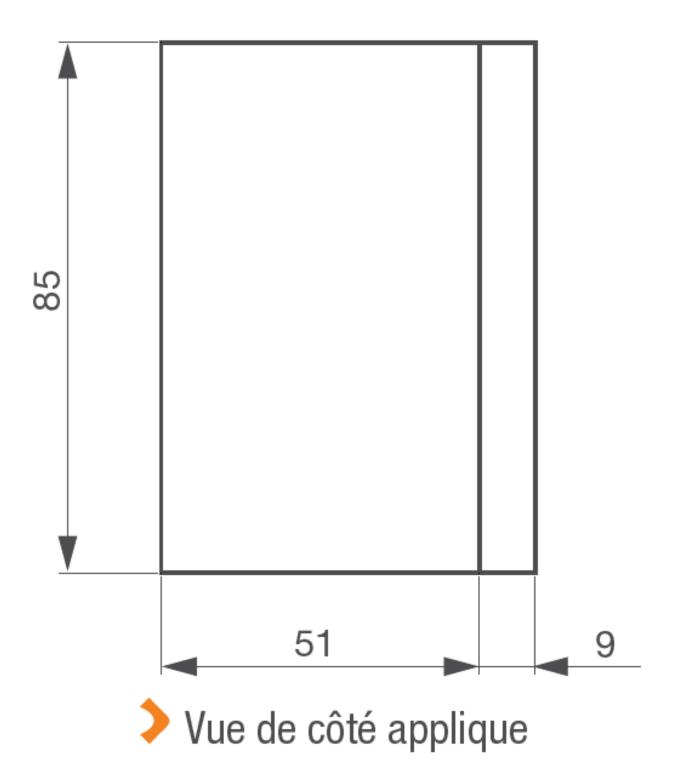



CONTACTEUR À CLÉ UNIVERSEL SANS CYLINDRE

Consulter la fiche produit PDF généré le 22/11/2025 Faille Industrie

Page 4/8




CONTACTEUR À CLÉ UNIVERSEL SANS CYLINDRE

Consulter la fiche produit PDF généré le 22/11/2025 Faille Industrie


Page 5/8



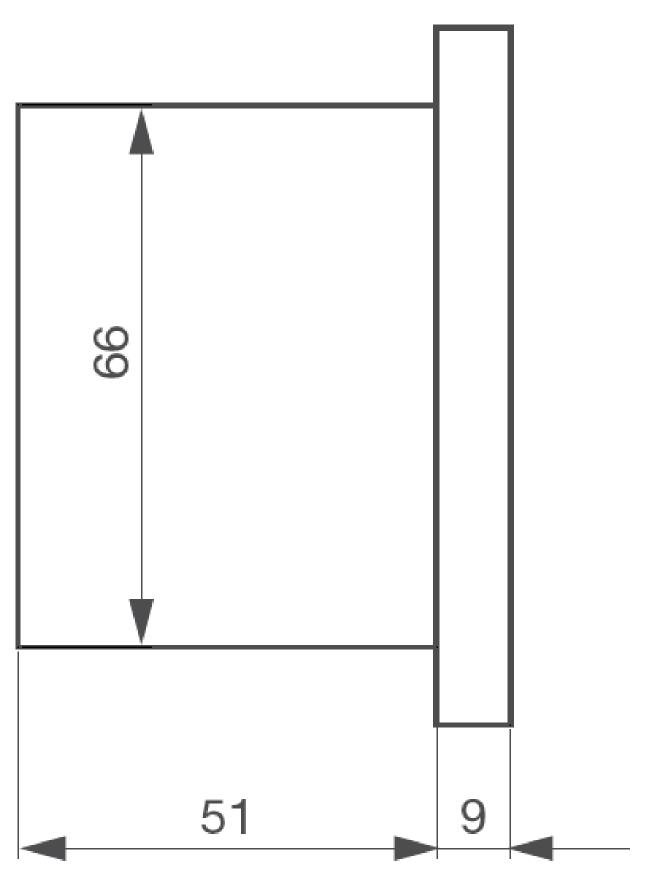





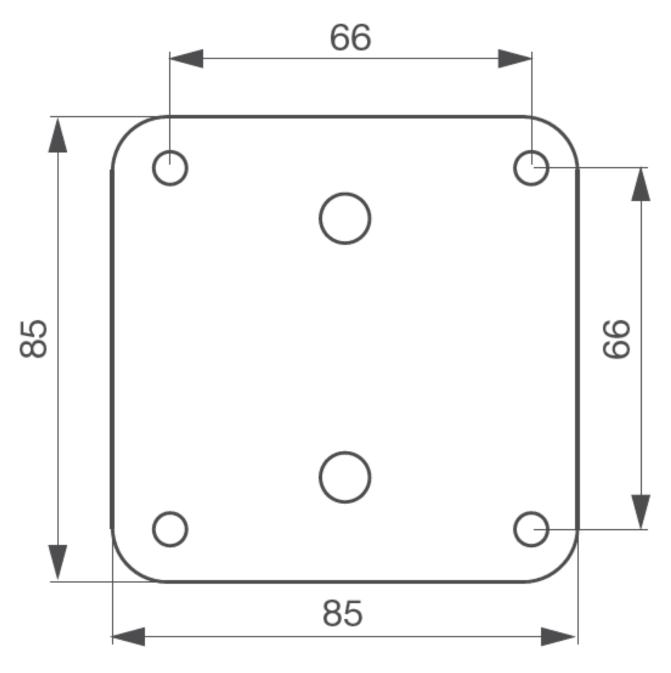

> Vue de côté applique



