
CRÉMONE DF 7 FIXE/VARIABLE

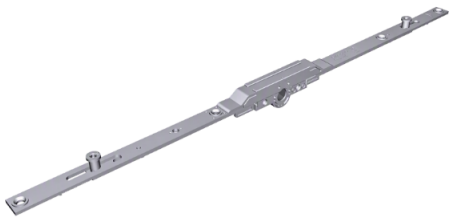

SIEGENIA

Pour châssis OF et soufflet
??

HP fixe : le bas de la crémone doit être positionné à 35mm* du BFO
*Pour la poignée à 180 : 10mm

??

Modulable à souhait avec les prolongateurs DF "TVSL"

BFO = bord feuillure ouvrant
Rlx S = Sécurité champignon

Caractéristiques

Références

Référence	Gr	HFF	HP fixe	HP variable	Rlx	Siegenia
2106388N	120	1201-1600	600	600-800	3S	TGWD2040
2106380N	30	300-600	165	165-300	1S	TGWD2010
2106381N	30	361-600	180	180-300	2S	TGWD2050
2106382N	60	601-800	300	300-400	2S	TGWD2020
2106383N	80	801-1200	400	400-600	2S	TGWD2030