CYLINDRE DEMI 16 PISTONS WX

IFAM

Cylindre 16 pistons sur 3 axes
Profil protégé modéle déposé validité 2037
Panneton débrayable
Protection anti-perçage :
Insert stator
Insert rotor
Pistons en acier traité
Goupille anti-crochetage
Goupille et pistons en acier traité
Livré en varié ou s'entrouvrant avec 4 clés
EN 1303:2015

Caractéristiques

B	10

Références

Référence	A	Long	Modele
1382792N	30	30x10	Varié
1382793N	30	30x10	S'entrouvrant
1382794N	35	35x10	Varié
1382795N	35	35x10	S'entrouvrant
1382796N	40	40x10	Varié
1382797N	40	40x10	S'entrouvrant

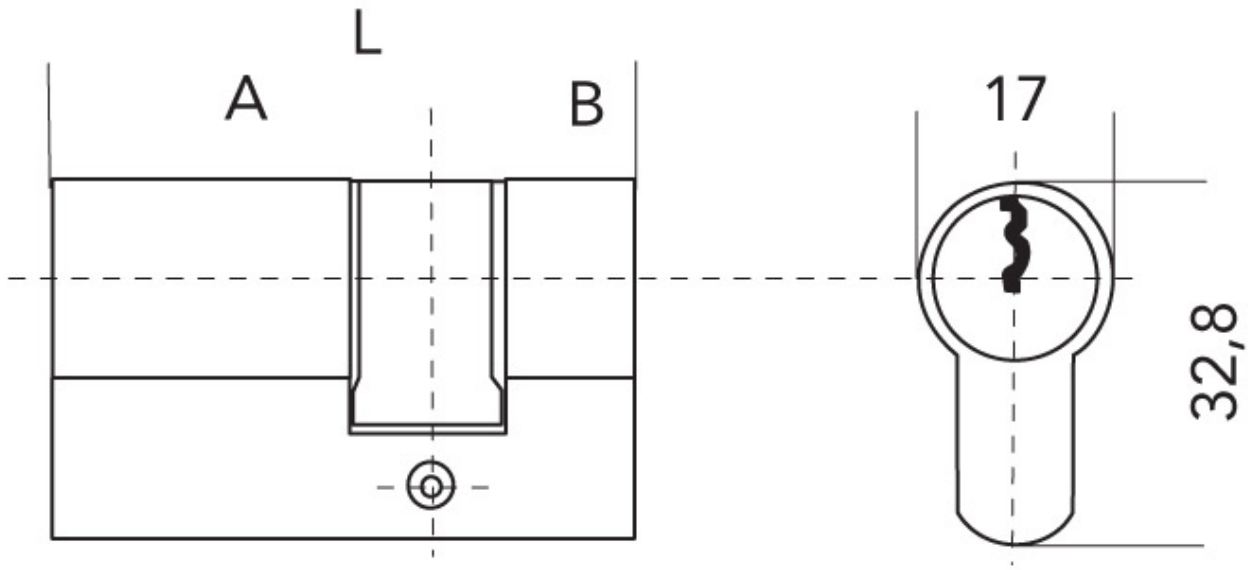
L
A
B
17
32,8