Fiche technique

Lecce

1405/42K

duraplus®

Carré à montage rapide

N° d'article	3895081
Code EAN	4012789188479
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	35-45 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Vis	3,5x17 mm
Couleur	F49/F9-2 chromé/aluminium aspect inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

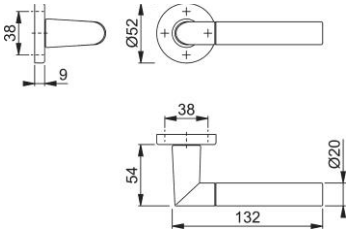

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 02/03/2022