


# TS 5000 L bras coulisse

## Crémaillère elliptique : plus fort à la fermeture

La solution opposée aux paumelles

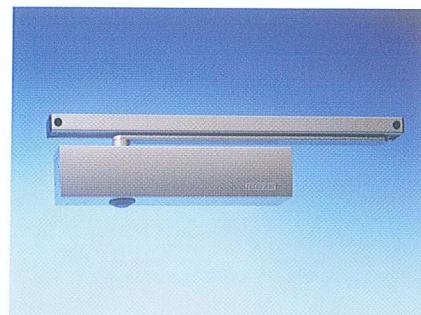

### Domaines d'application

- ▶ pour portes intérieures et donnant sur l'extérieur
- ▶ pour portes simple action
- ▶ pour portes fermant à droite ou à gauche

	montage	
	côté opposé aux paumelles	côté paumelles
	corps sur ouvrant	corps sur dormant
Din droite	■	■
Din gauche	■	■

- ▶ crémaillère elliptique
- ▶ lecteur optique de force
- ▶ tous les réglages se trouvent en façade pour plus de facilité et gain de temps à la pose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Force réglable	3 à 6 EN
Lecteur optique de réglage de force	■
Largeur vantail maxi	1400 mm
Poids de vantail maxi	250 kg
Vitesse de fermeture réglable	■
Freinage à l'ouverture réglable	■
A-coup final réglable	■
Retard à la fermeture	non
Arrêt mécanique de maintien de 80° à 150°	●

NORMES	
DAS 61937	▲
EN 1154 CE	■
El de 15 à 120 mn (coupe-feu de 15 minutes à 2 h) selon norme EN 1634	■
Angle d'ouverture maxi côté paumelles	180°
Angle d'ouverture maxi côté opposé aux paumelles	120°

▶ interdit sur porte coupe-feu

### Pour commander

Désignation	référence			
<b>Finition</b>	EV1	Bronze	Blanc 9016	Noir 9005
Corps seul	<b>027351</b>	<b>029399</b>	<b>029400</b>	<b>033095</b>
Bras coulisse	<b>025655</b>	<b>029403</b>	<b>029404</b>	<b>025656</b>
<b>Accessoires</b>				
Plaque de montage	<b>049185</b>	<b>052351</b>	<b>068627</b>	<b>029176</b>
Arrêt mécanique	<b>071924</b>			
Limiteur d'ouverture	<b>069780</b>			
Capot anti-vandalisme	<b>067724</b>	<b>067725</b>	<b>067726</b>	<b>000756</b>
Support équerre pour bras à coulisse	<b>027657</b>	<b>030033</b>	<b>030034</b>	<b>025658</b>
Gabarit de pose	<b>053134</b>			

▶ interdit sur porte coupe-feu

▶ (autres RAL nous consulter)

■ standard ● option ▲ voir liste PV et fabricants