EMBOUTS DE VISSAGE Y POUR VIS TÊTE FRAISÉE

WIHA

La pointe du tournevis en Y est destinée au vissage des vis en forme de Y.
Les vis en forme de Y ont un angle de plus ou moins de 90° entre le filetage et la base.
Les tournevis en Y ont une plage de couple étendue brevetée et une pointe optimisée.
Il est également excellent pour les tournevis à percussion et dure jusqu'à 120 fois plus longtemps qu'un embout standard.

Standard :
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3 DIN ISO 8764-1

Application :
Convient pour le vissage de vis en forme de Y. Compatible avec les visseuses à chocs.

Caractéristiques

Références

Référence	Empreinte	Longueur
8304350N	PH1	25 mm
8304363N	PH1	50 mm
8304351N	PH2	25 mm
8304364N	PH2	50 mm
8304352N	PH3	25 mm
8304365N	PH3	50 mm
8304353N	PZ1	25 mm
8304366N	PZ1	50 mm
8304354N	PZ2	25 mm
8304367N	PZ2	50 mm
8304355N	PZ3	25 mm
8304368N	PZ3	50 mm
8304356N	T10	25 mm
8304369N	T10	50 mm
8304357N	T15	25 mm
8304370N	T15	50 mm
8304358N	T20	25 mm
8304371N	T20	50 mm
8304359N	T25	25 mm
8304372N	T25	50 mm
8304361N	T30	25 mm
8304374N	T30	50 mm

EMBOUTS DE VISSAGE Y POUR VIS TÊTE FRAISÉE

Référence	Empreinte	Longueur
8304362N	T40	25 mm
8304375N	T40	50 mm

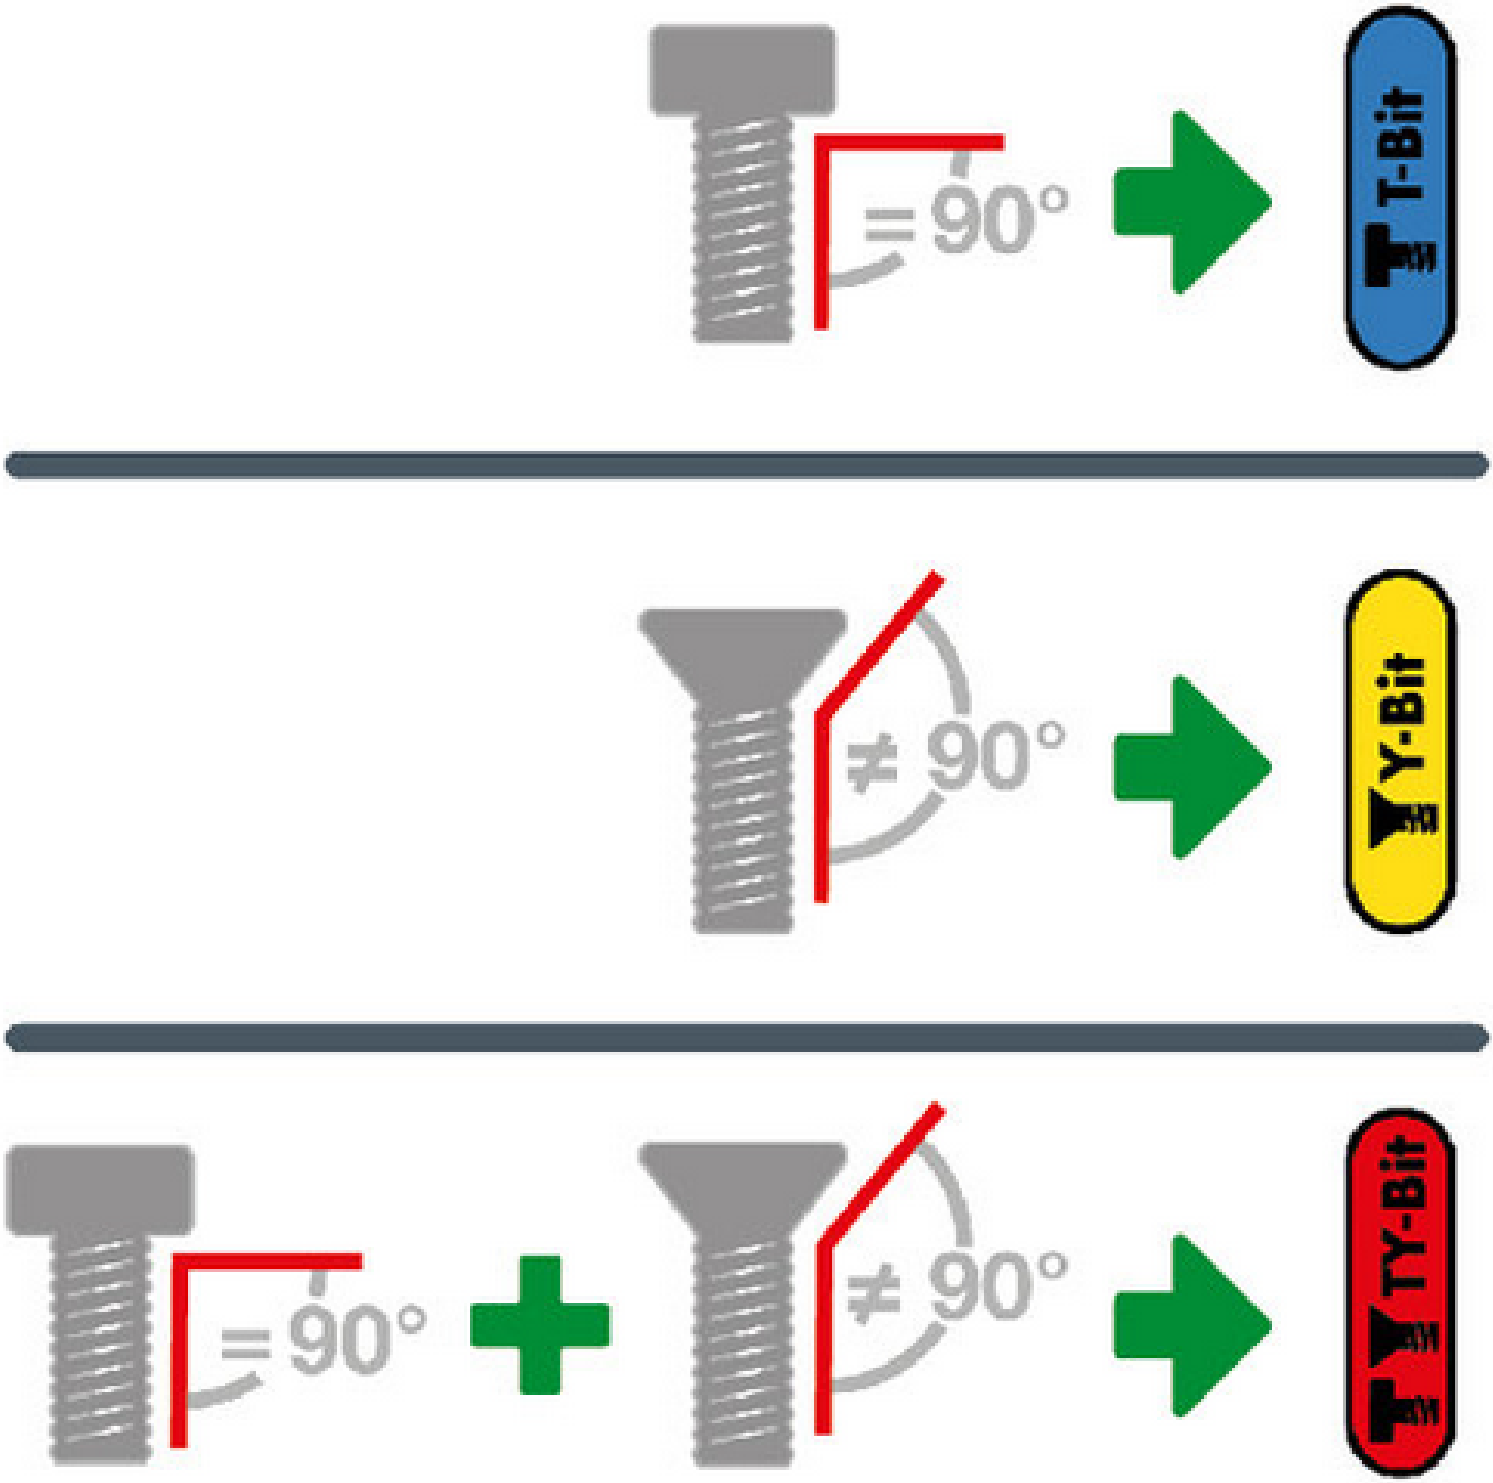
=90°
T-Bit
≠90°
Y-Bit
=90°
≠90°
TY-Bit