

## DORMA

Encastré dans le vantail ou le dormant.

Livré sans bras.

Force réglable en continu.

2 vitesses indépendantes avec accélération et amortissement final.

Angle d'ouverture 120° maxi.

Conforme à la norme NF EN 1154




Livré sans bras

## Caractéristiques

## Références

Référence	Largeur	Modele	Type
1409327N	-	Ferme porte	3 à 6
1409326N	-	Ferme porte	2 à 4
1409540N	22 mm	Bras coulisse	Gauche
1409539N	22 mm	Bras coulisse	Droit
1409328N	31 mm	Bras coulisse	Droit
1409330N	31 mm	Bras coulisse	Gauche

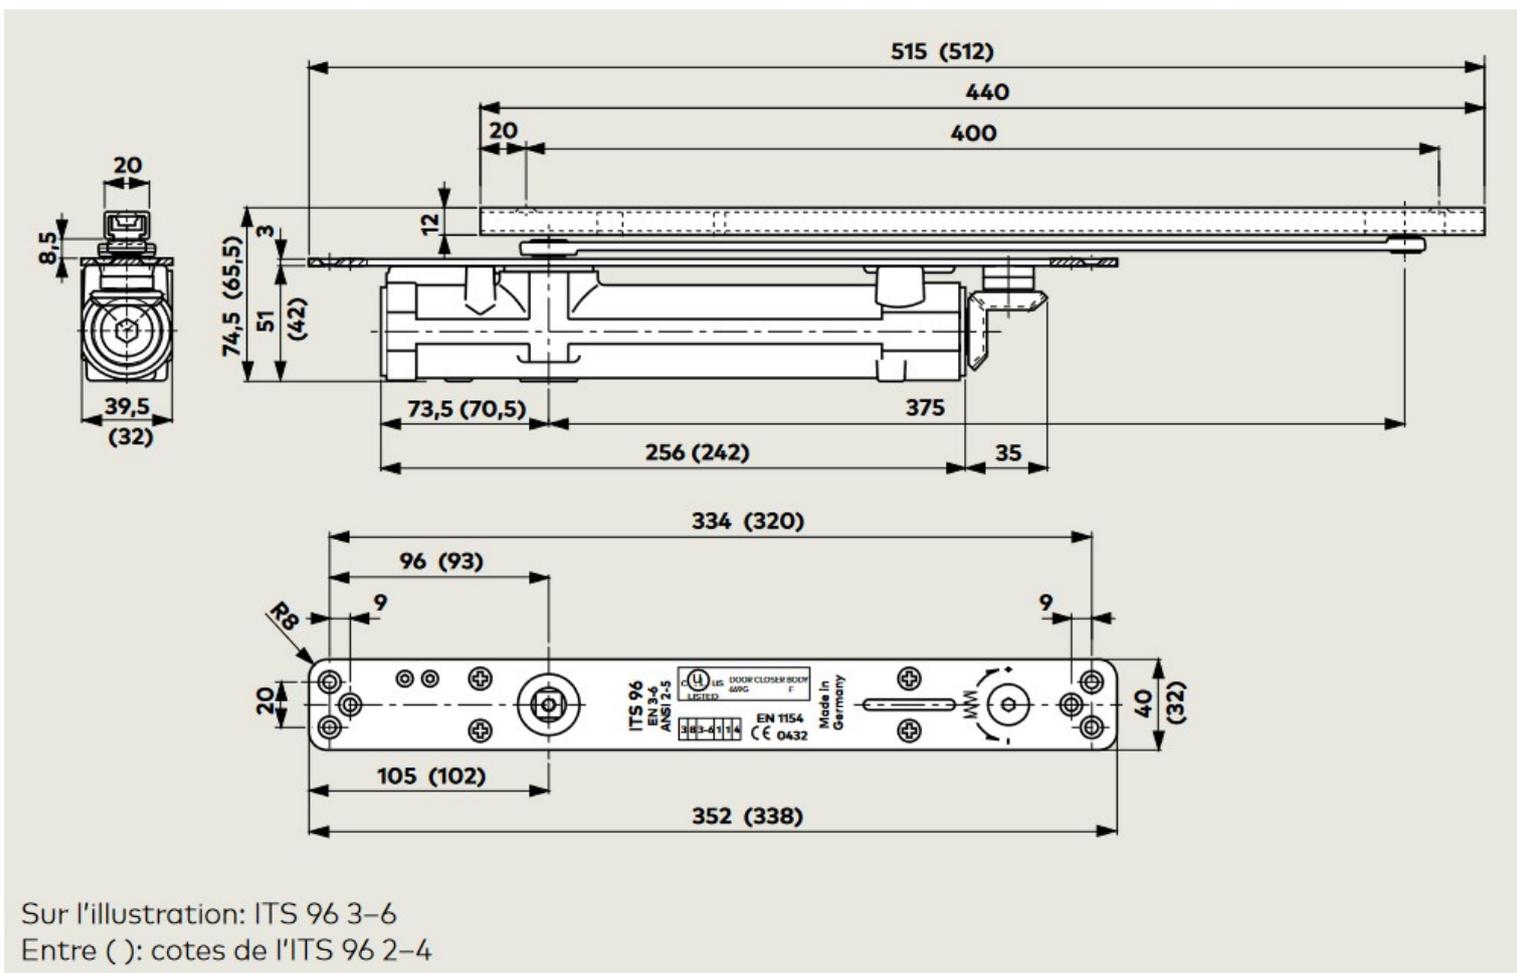

Sur l'illustration: ITS 96 3-6  
 Entre ( ): cotes de l'ITS 96 2-4