



## CROISEE DS

Fermeture de coulissant modulaire avec système anti fausse manoeuvre.

A moduler suivant besoin avec :

- rallonges (194 et 444mm)
- Jusqu'à 4 crochets réglables (adaptés aux différents profils)
- 1 boîtier barillet optionnel sur modèles 494 et 1044

Tringlerie testée selon EN 1326-1 à 25000 cycles

Boîtier central :

Fouillot 7mm

2 écrous flottants de fixation poignée entraxe 43mm

Préconisation pour une fermeture 3 points : Fermeture 494 avec 1 prolongateur 194 en partie basse


Préconisation pour une fermeture 4 points : Fermeture 494 avec 2 prolongateurs 444 en haut et en bas


Sélectionnez le bon article grâce au REPÈRE PROFIL dans le document "Adaptation suivant profil"

## Caractéristiques

## Références

| Référence | Repère profil | Tingle    | Long |
|-----------|---------------|-----------|------|
| 2205514N  | SER101        | Polyamide | 143  |
| 2205515N  | SER101        | Polyamide | 494  |
| 2205516N  | SER101        | Polyamide | 1044 |
| 2205523N  | SER101        | Aluminium | 143  |
| 2205524N  | SER101        | Aluminium | 494  |
| 2205525N  | SER101        | Aluminium | 1044 |
| 2205517N  | SER102        | Aluminium | 143  |
| 2205518N  | SER102        | Aluminium | 494  |
| 2205519N  | SER102        | Aluminium | 1044 |

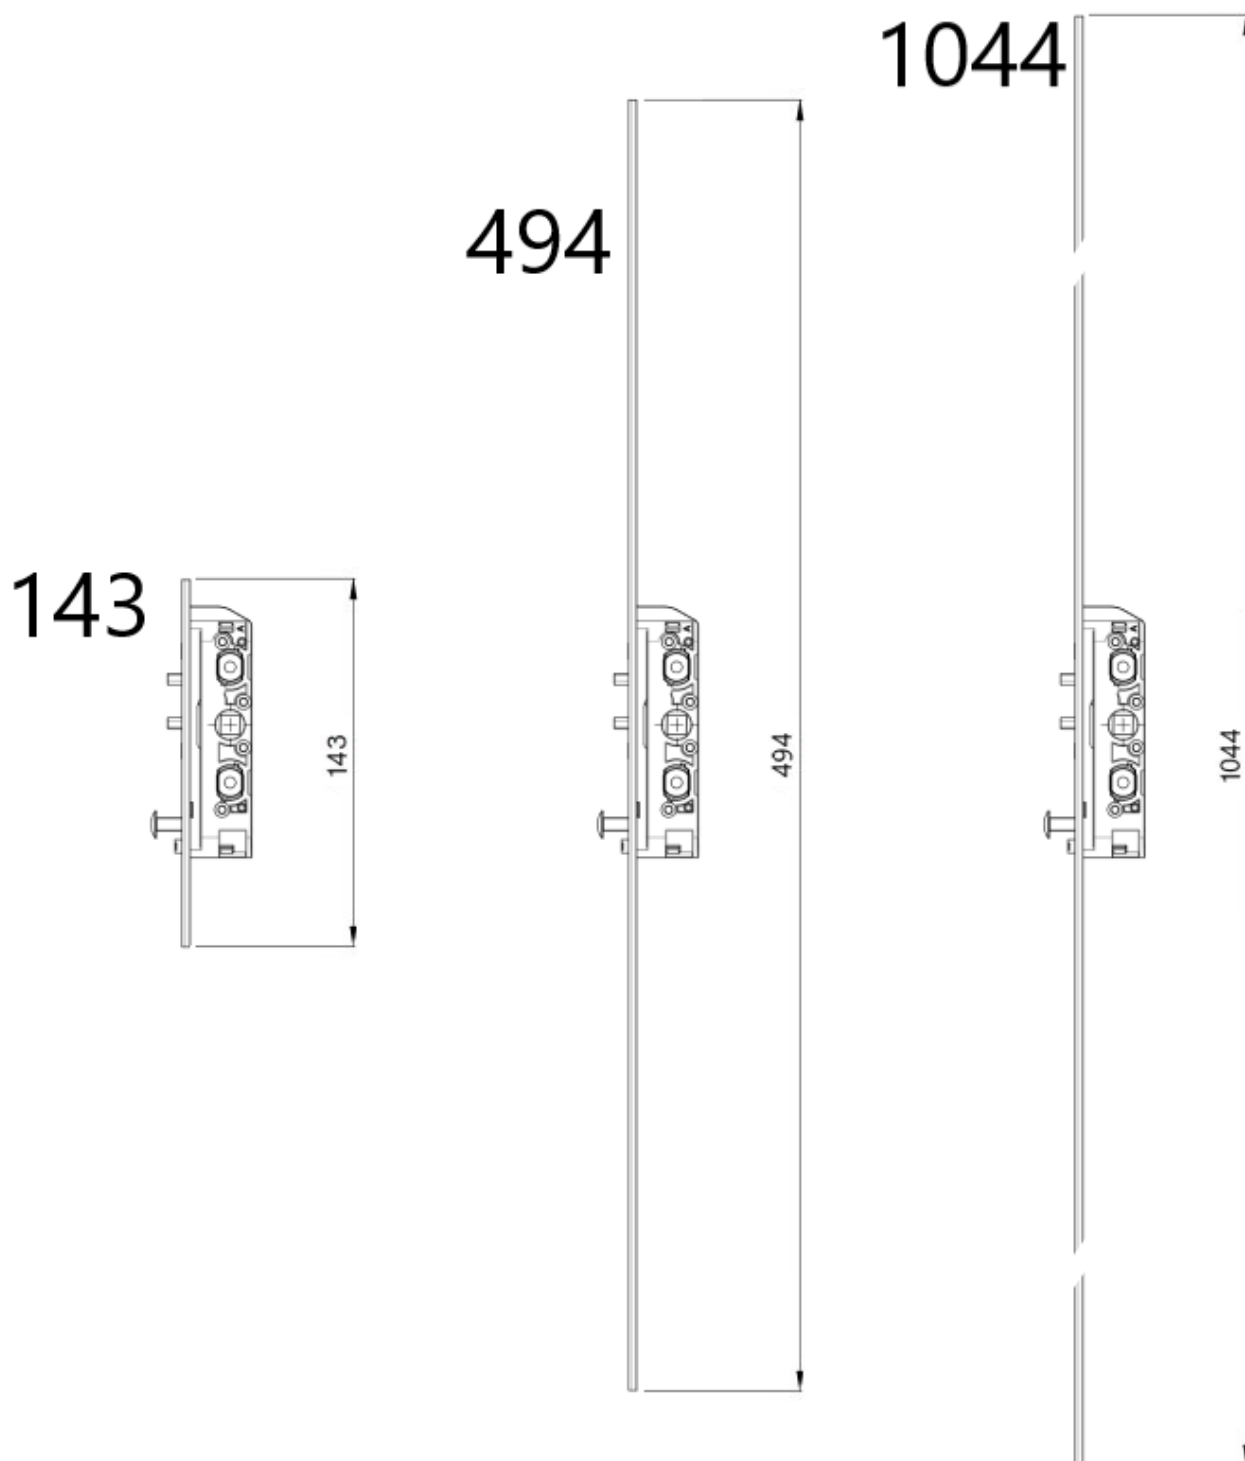

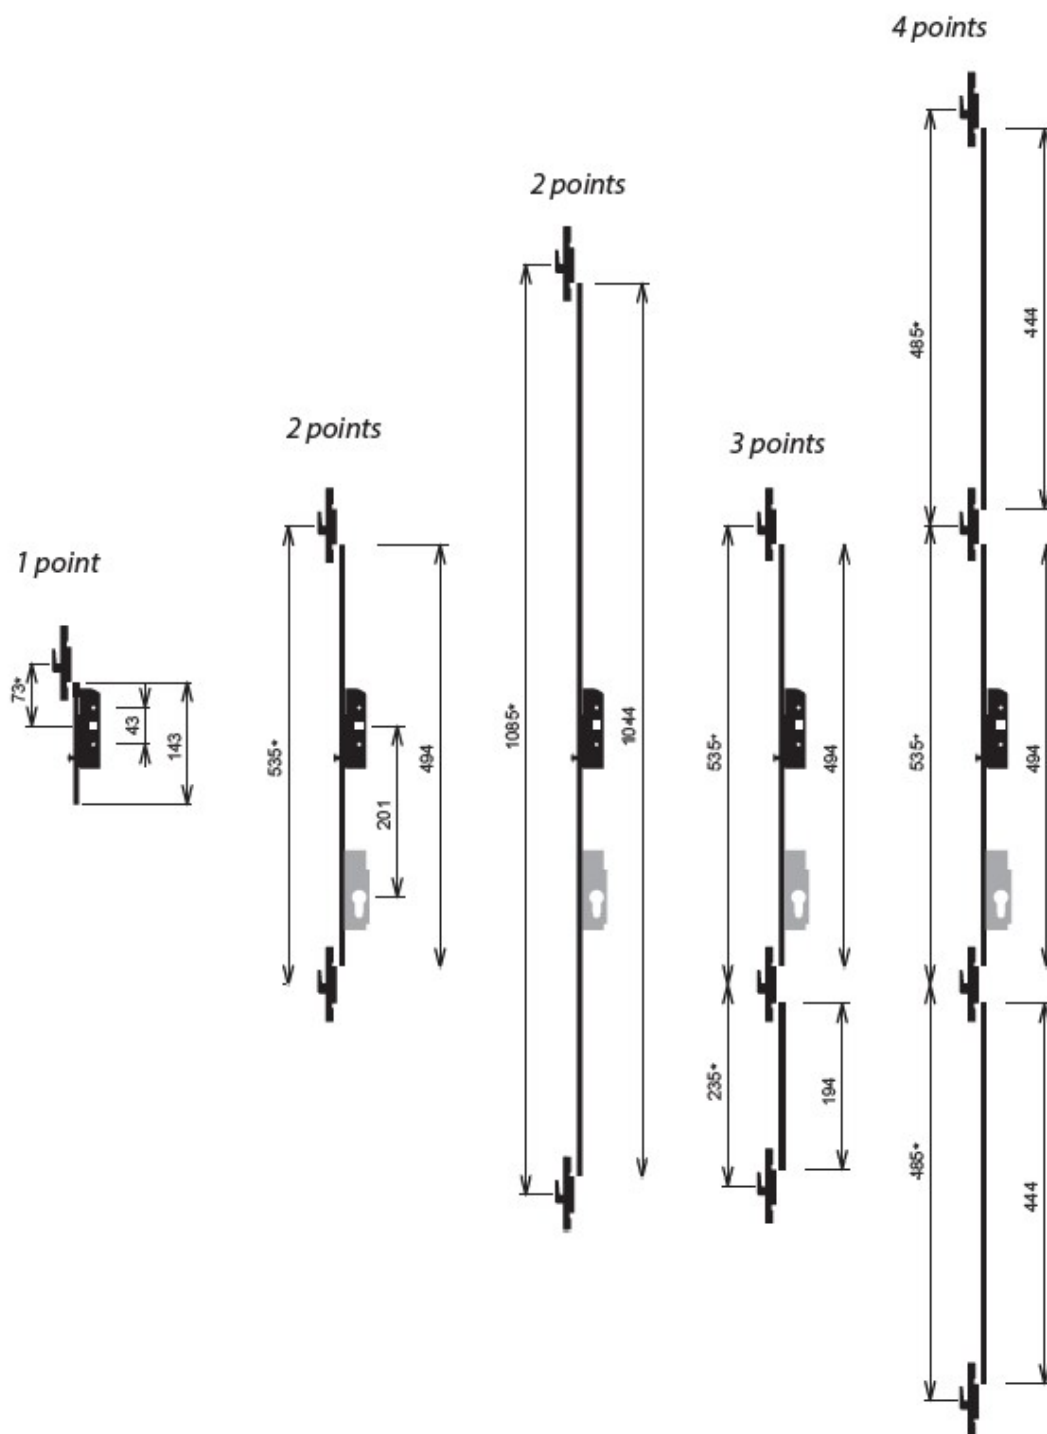

*\* cote variable en fonction du support de crochet*