

ABLOY

Filtrer les entrées : pour toutes les portes d'issues de secours équipées d'une solution de contrôle d'accès afin de garantir l'évacuation des personnes grâce au barreur.

Idéal pour toutes les portes d'issues de secours équipées d'une solution de contrôle d'accès, afin de garantir l'évacuation des personnes grâce au barreur : bureaux, hôpitaux, hôtels, collectivités...

- Très haute résistance 500 kg par point.
- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.
- Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg.
- Barre rotative unique de type C : design discret et sobre.
- Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre.
- Disponible en version 1 point, 2 et 3 points haut et bas et 3 points latéraux.
- Demi-ensemble extérieur disponible avec ou sans passage cylindre pour profil européen.
- Bi-tension automatique 12/24 Vcc.
- Montage facilité au maximum.



Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

- Simplicité d'installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches.
- Faible projection < 92 mm.
- Réversible sans intervention sur le produit.
- Longueur de barre standard 835 mm ou grande longueur 1 165 mm.
- Recoupable sur site :
 - Standard : jusqu'à 618 mm.
 - Grande longueur : jusqu'à 845 mm.
- Versions 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas et 3 points latéraux.
- Fermeture anti-panique de type C.
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut.
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut.
- Tringles rotatives et cache-tringles livrés en standard.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :


- Tension d'alimentation : Bi-tension 12 et 24 Vcc.
- 1 câble d'information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
 - Détection appui de barre (pré-alarme NO/NF).
 - Etat de la porte NO.
- Alimentation du module extérieur électromécanique (12 ou 24 Vcc).
- Pilotage par contrôle d'accès.

Caractéristiques

Références

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur	Cylindre
9140075N	1 point	835 mm	500 kg	Aluminium	Non
9140076N	1 point	835 mm	500 kg	Noir	Non
9140077N	1 point	1165 mm	500 kg	Aluminium	Non
9140078N	1 point	1165 mm	500 kg	Noir	Non

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur	Cylindre
9140085N	1 point	835 mm	500 kg	Aluminium	Oui
9140086N	1 point	835 mm	500 kg	Noir	Oui
9140087N	1 point	1165 mm	500 kg	Aluminium	Oui
9140088N	1 point	1165 mm	500 kg	Noir	Oui
9140090N	2 points	835 mm	1000 Kg	Aluminium	Non
9140091N	2 points	835 mm	1000 Kg	Noir	Non
9140092N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Aluminium	Non
9140093N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Noir	Non
9140100N	2 points	835 mm	1000 Kg	Aluminium	Oui
9140101N	2 points	835 mm	1000 Kg	Noir	Oui
9140102N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Aluminium	Oui
9140103N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Noir	Oui
9140105N	3 points	835 mm	1500 Kg	Aluminium	Non
9140106N	3 points	835 mm	1500 Kg	Noir	Non
9140107N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Aluminium	Non
9140108N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Noir	Non
9140115N	3 points	835 mm	1500 Kg	Aluminium	Oui
9140116N	3 points	835 mm	1500 Kg	Noir	Oui
9140117N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Aluminium	Oui
9140118N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Noir	Oui

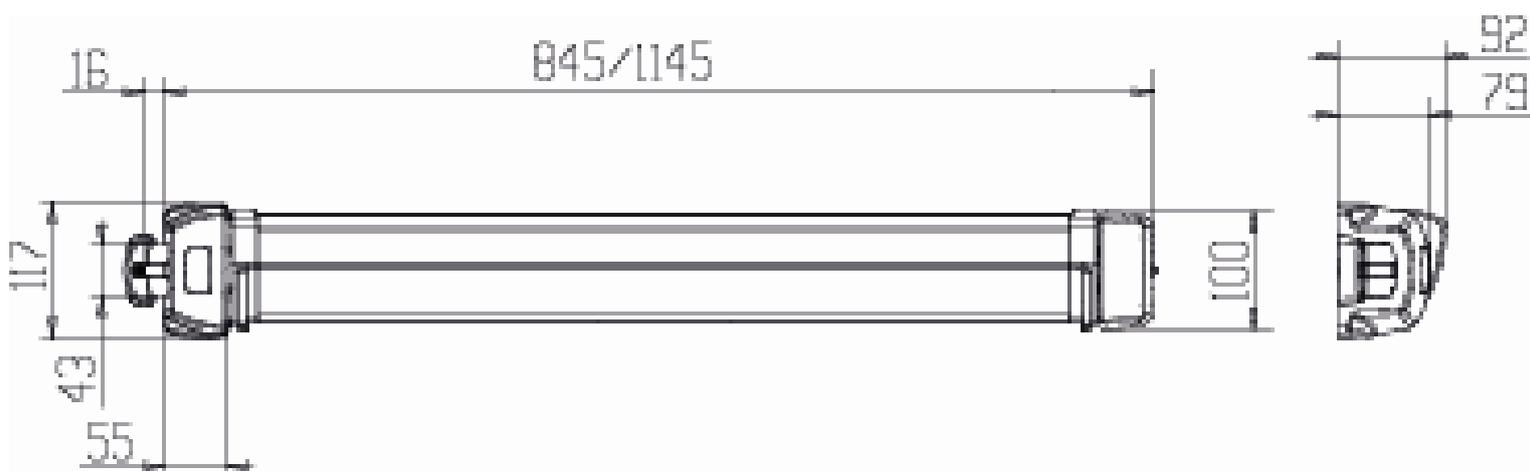



FLUID CONTROL ACCESS BT



FLUID CONTROL ACCESS BT

