FLUID CONTROL DETECTION

ABLOY

Intuitive et maniable, la Barre de détection est destinée, sur porte coupe feu, au contrôle des entrées en association à un verrouillage DAS, tel qu'une ventouse ou un verrou haut de porte.
Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités, hôtels... en association à un verrouillage DAS haut de porte.

• Très haute résistance (500 kg par point).
• Aptitude à équiper une porte coupe-feu.
• Barre rotative unique de type C avec une prise en main facile et confortable.
• Design discret et sobre.
• Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.
• Montage facilité au maximum (fixation des platines...).

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :
• Apte à équiper une porte coupe-feu et pare-fumée.
• Projection 87 mm.
• Réversible.
• Recoupable sur site (minimum 350 mm).
• Montage facilité au maximum : fixation des platines facilitée, gabarit carton pré-percé…
• Compatible avec le module de manoeuvre extérieure EN5000.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :
• Commande la libération d'un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d'entrée mais en sortie toujours libre.
• Libération de la porte par appui sur la barre.
• Déverrouillage instantané.
• Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron.
• Compatibilité avec le contrôle d'accès autonome SMARTair™.
• Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion.
• Détection appui de barre.
• Pouvoir de coupure 5 A / 30 Vcc.
• Contact sec (3 fils).
• Détection NO et NF.

CÔTÉ EXTÉRIEUR :
• Contrôle d'accès à code ou badge relié au verrouillage haut de porte, et utilisation du module extérieur EN5000 à bouton ou béquille.

Caractéristiques

Références

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur
9140020N	1 point	835 mm	500 kg	Aluminium
9140021N	1 point	835 mm	500 kg	Noir
9140022N	1 point	1165 mm	500 kg	Aluminium
9140023N	1 point	1165 mm	500 kg	Noir
9140025N	2 points	835 mm	1000 Kg	Aluminium

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur
9140026N	2 points	835 mm	1000 Kg	Noir
9140027N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Aluminium
9140028N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Noir
9140030N	3 points	835 mm	1500 Kg	Aluminium
9140031N	3 points	835 mm	1500 Kg	Noir
9140032N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Aluminium
9140033N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Noir

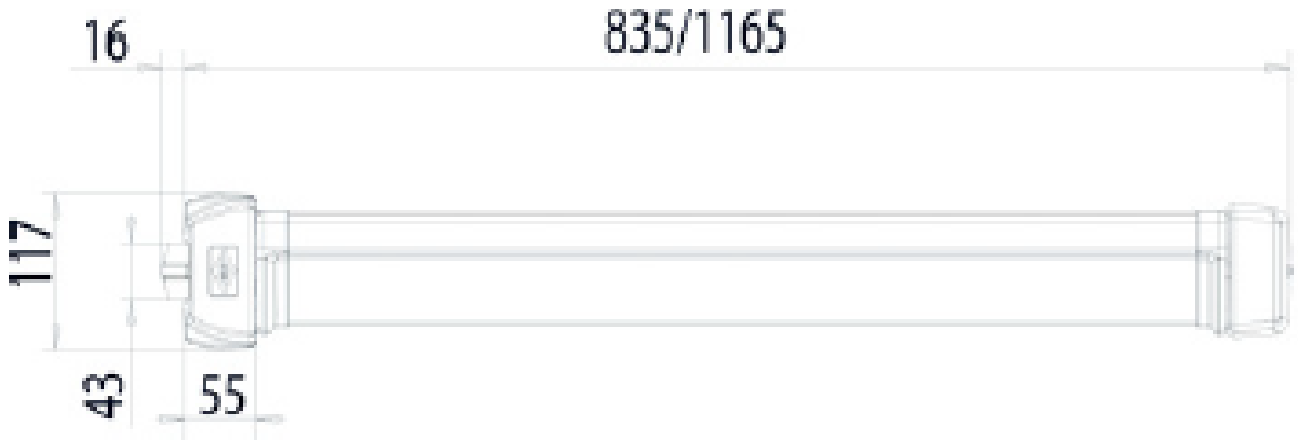
16
835/1165
117
43
55

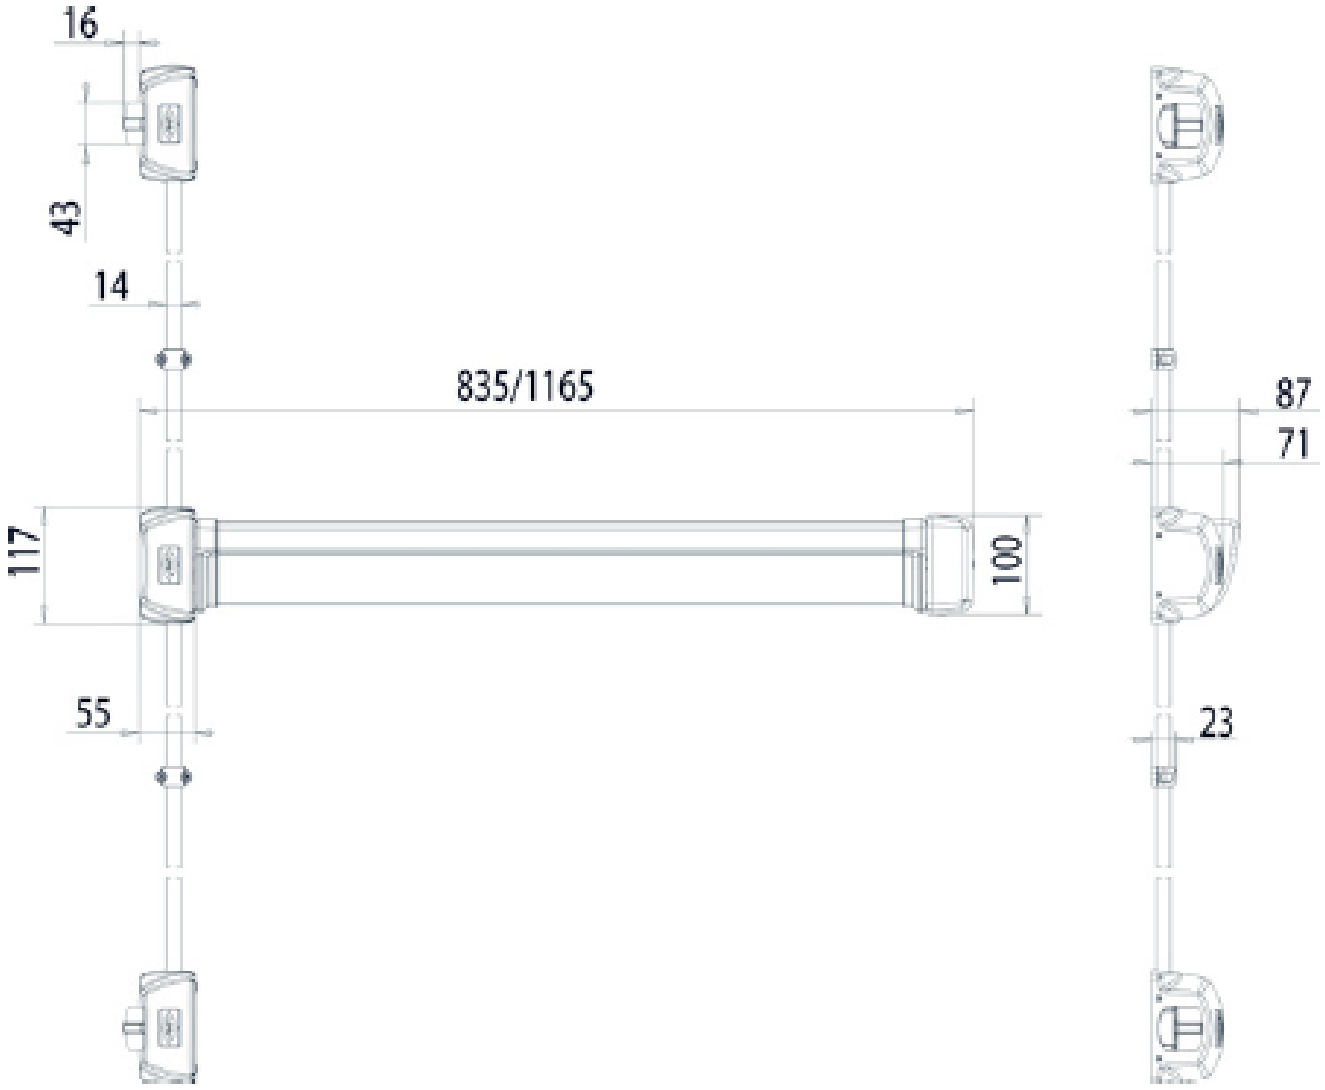

2 points

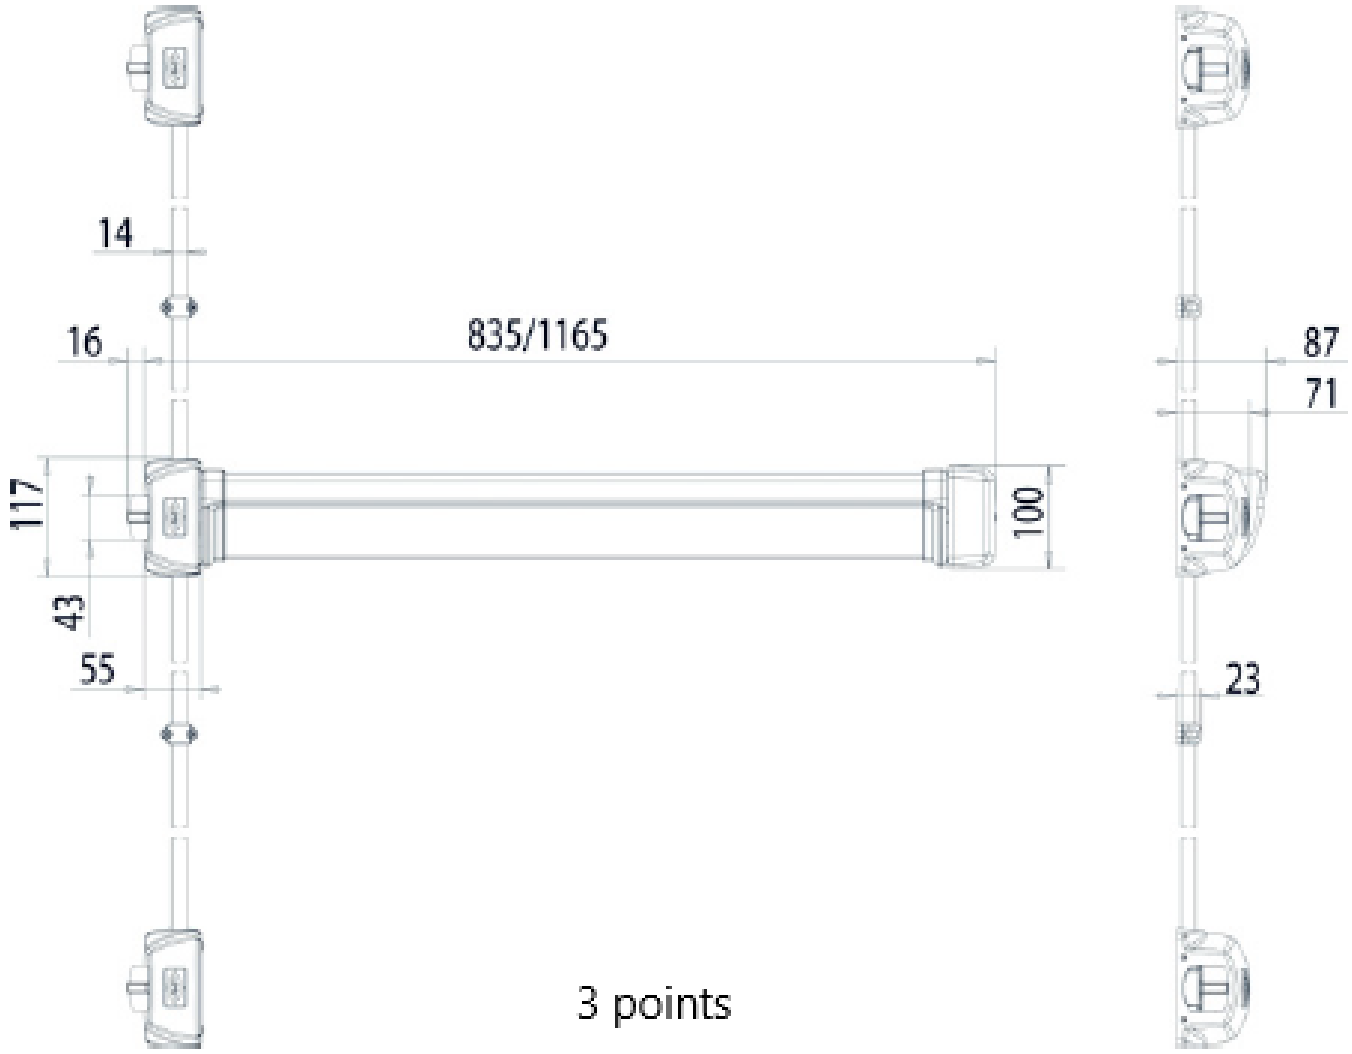
14
16
835/1165
87
71
117
100
43
55
23
3 points

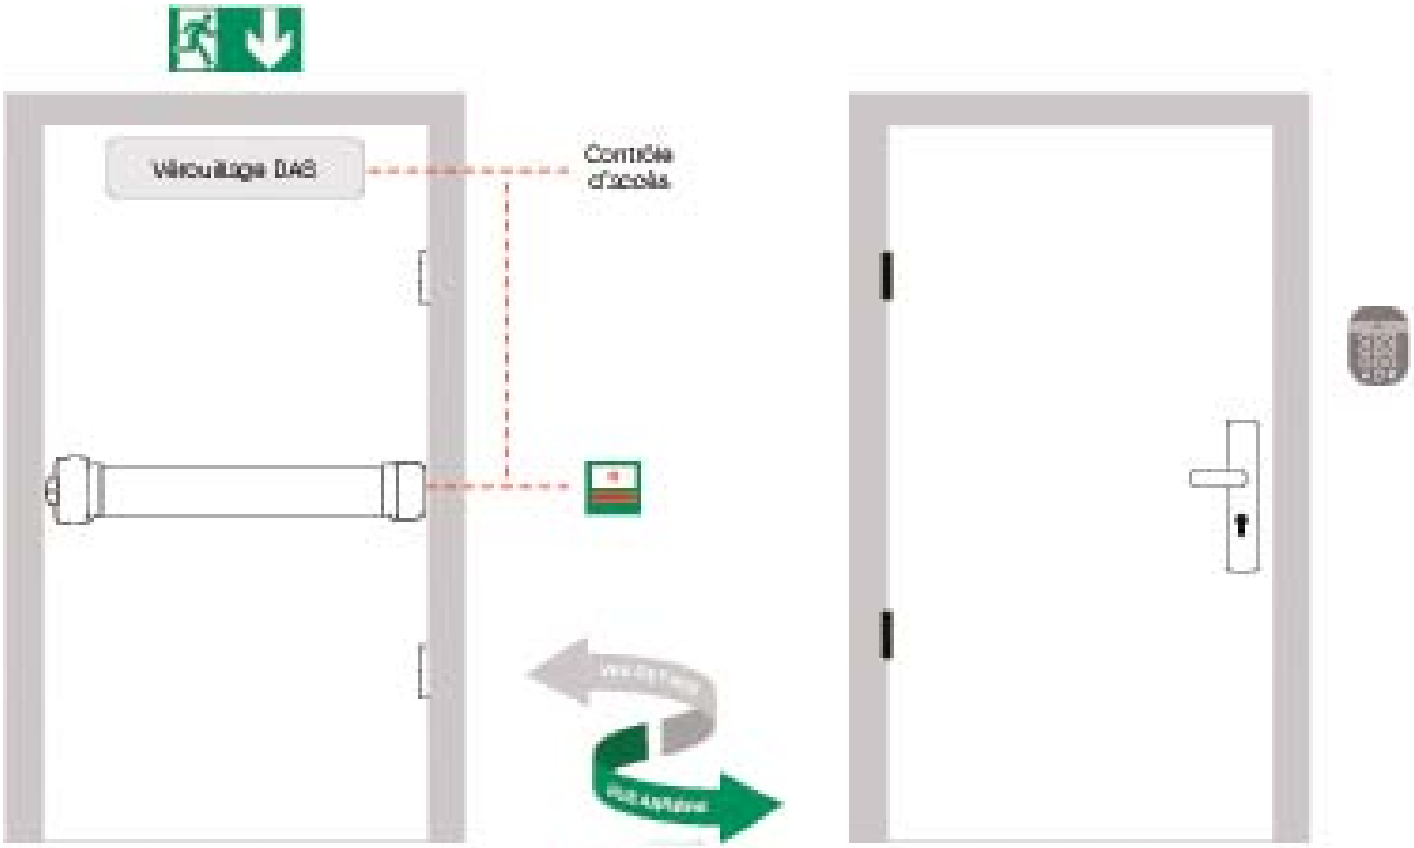

SORTIE
libre

ENTRÉE
contrôle d'accès mural et module de manœuvre EN5000 (à commander séparément)