

ABLOY

Bloquer les sorties : protéger les biens contre les vols, éviter les fraudes ou les sorties non autorisées, tout en assurant l'évacuation des personnes en cas de panique.

Recommandé pour les établissements type musée et centre commercial pour protéger les biens des vols, aéroport et salle de spectacle pour éviter les fraudes, école et unité Alzheimer pour empêcher les sorties non-autorisées.

- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.
- Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg.
- Fonctionne en gestion locale ou connecté à une unité de gestion centralisée du bâtiment.
- Fermeture anti-panique de type C.
- Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre (à acheter séparément).
- Possibilité d'utiliser un contrôle d'accès sortant.
- Apte à équiper une porte coupe-feu à simple et double vantaux.
- Montage facilité au maximum.

Caractéristique mécaniques :

- Simplicité d'installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches.
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut.
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément).
- Tringles rotatives et cache-tringles livrés en standard.

Caractéristiques électriques :

- Déverrouillage instantané en cas de libération nécessaire de l'issue.
- Simplicité d'installation : sortie du câble d'information (3 m), connexion rapide.
- Fonctionnement à rupture de tension (sécurité positive).
- 1 câble d'alimentation du DAS.
- 1 câble avec les états certifiés du DAS pour connexion vers une UGCIS (NO-NF).
- 1 câble d'information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
 - Détection appui de barre (pré-alarme NO).
 - Etat de la porte NO.




Caractéristiques

Tension d'alimentation	Bi-tension 24/48 Vcc
Consommation du déclencheur électromagnétique DAS	2,5 W
Projection	< 92 mm
Réversible	Oui

Références

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur
9140045N	1 point	835 mm	500 kg	Aluminium
9140046N	1 point	835 mm	500 kg	Noir/Rouge
9140047N	1 point	1165 mm	500 kg	Aluminium
9140048N	1 point	1165 mm	500 kg	Noir/Rouge
9140050N	2 points	835 mm	1000 Kg	Aluminium
9140051N	2 points	835 mm	1000 Kg	Noir/Rouge

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur
9140052N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Aluminium
9140053N	2 points	1165 mm	1000 Kg	Noir/Rouge
9140055N	3 points	835 mm	1500 Kg	Aluminium
9140056N	3 points	835 mm	1500 Kg	Noir/Rouge
9140057N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Aluminium
9140058N	3 points	1165 mm	1500 Kg	Noir/Rouge

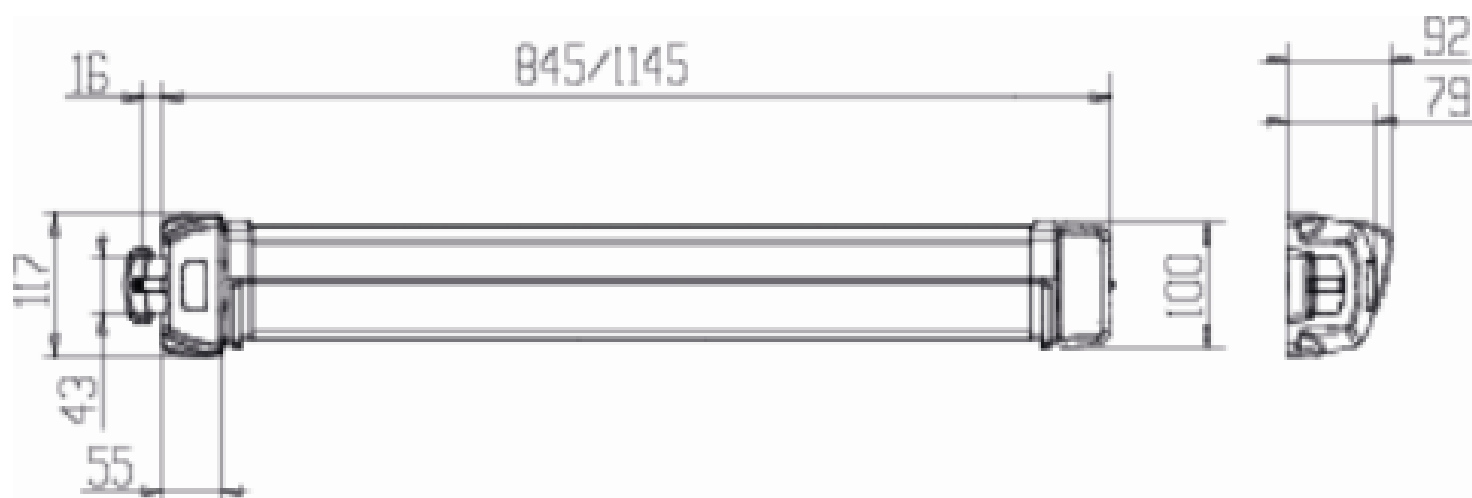



FLUID CONTROL EXIT



FLUID CONTROL EXIT

