GÂCHE POUR SLIMATIC

ABLOY

La simplicité

SLIMATIC est la solution applique qui permet de couvrir plusieurs besoins :

La nécessité d'accroître le niveau de résistance d'une porte existante, pour un équipement offrant plus de points de verrouillage tout en permettant une installation simple et esthétique.
L'obligation de couvrir en plus de la fonction de contrôle d'accès de la porte dans le plus grand confort des utilisateurs, l'obligation d'un moyen d'évacuation rapide et sûr, disponible à tout moment en parfaite adéquation avec les textes réglementaires auquel le bâtiment est soumis.
La réponse à la contrainte d'une porte coupe-feu qui n'autorise aucuns travaux lourds diminuant la performance d'origine invite à l'alternative d'un produit en applique.
A l'instar de la gamme des serrures à mortaiser ABLOY, la gamme SLIMATIC reconduit son modèle phare de serrure motorisée. La motorisation permet d'actionner la porte par une simple action, pousser ou tirer, très utile pour le passage avec des colis ou des objets lourds.
En complement d'un ouvre-porte, la serrure SLIMATIC motorisée est particulierement adaptée à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, conformément aux exigences de la réglementation des bâtiments publics

100 % paramétrable sur site la serrure ABLOY SLIMATIC peut être utilisée indifféremment : main gauche/main droite, tirant/poussant.
Gâches réglables, parce qu'une porte est aussi amenée à vivre, les trois gâches intégrées au bandeau gâche sont ajustables individuellement afin d'assurer un empennage sûr.
Confort d'usage

Déverrouillage motorisé en moins de 0,7 seconde (pour une consommation réduite).

Caractéristiques

Références

Référence	Réversible	Type
9143020N	Non	Plate
9143021N	Oui	En U
9143022N	Oui	Répétition

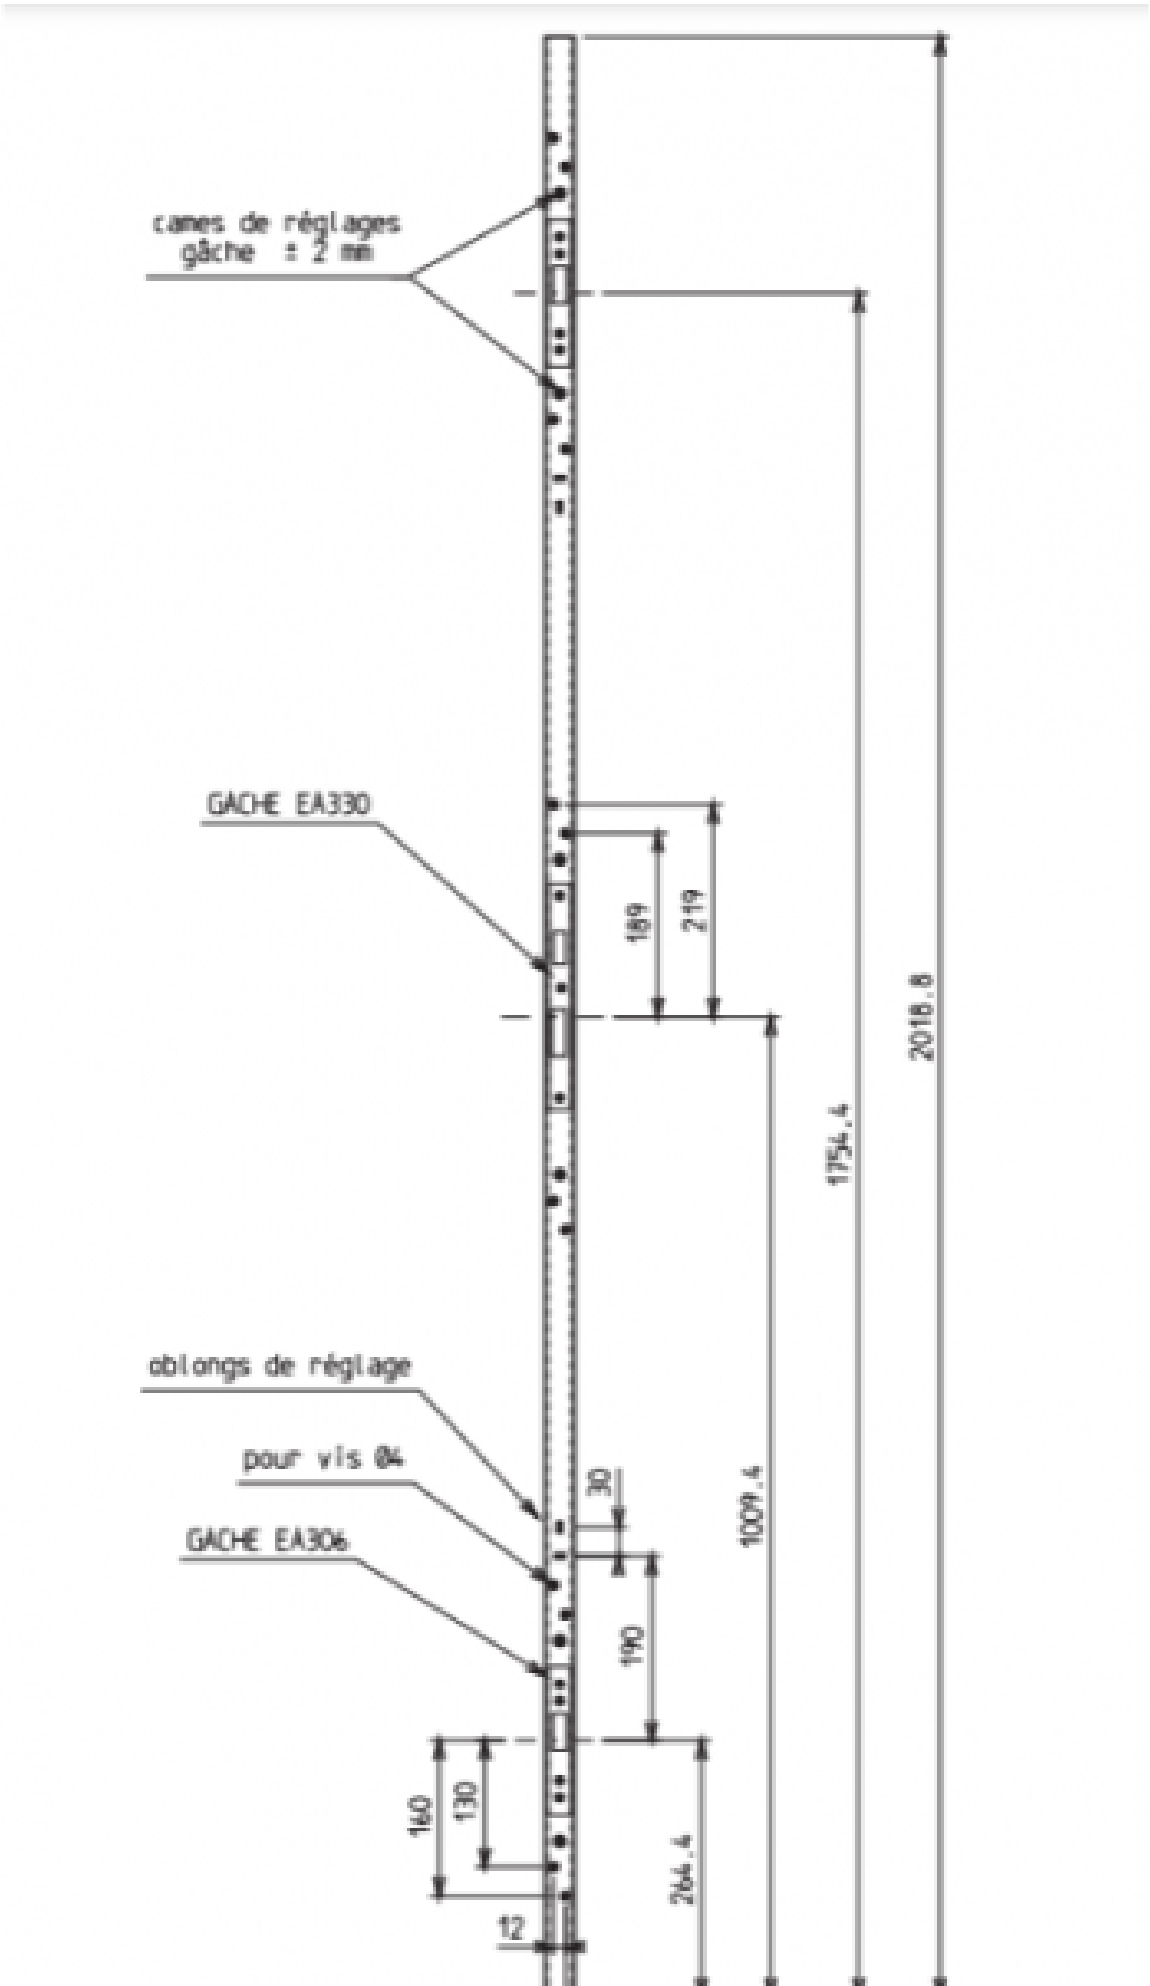
cames de réglages
gâche : 2 mm
GACHE EA330
189
219
2018.8
1754.4
oblongs de réglage
pour vis Ø4
GACHE EA306
30
1009.4
190
160
130
264.4
12

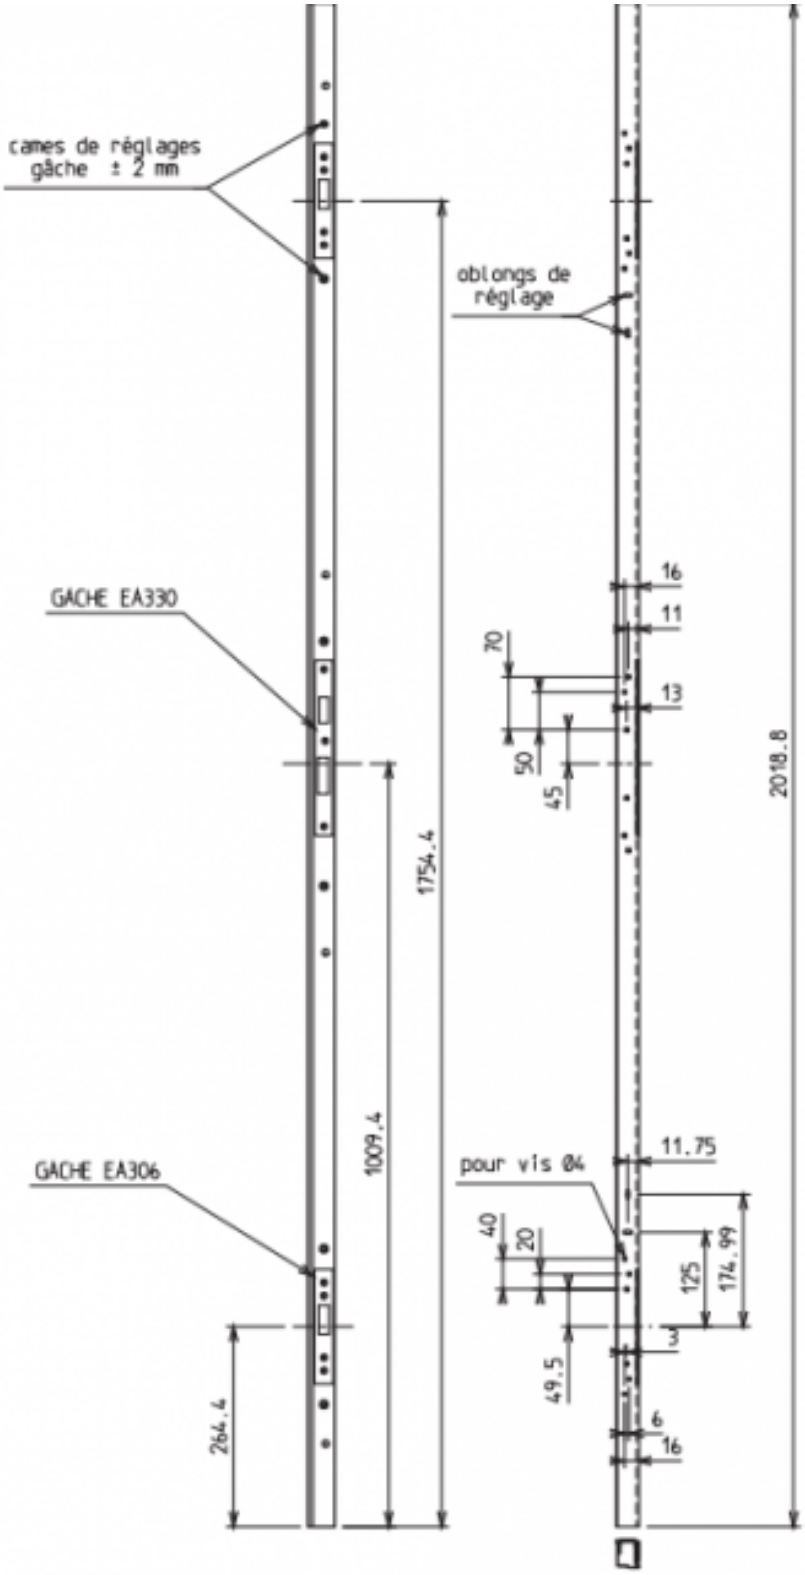
cames de réglages
gâche ± 2 mm
oblongs de
réglage
GACHE EA330
GACHE EA306
1754.4
1009.4
264.4
2018.8
16
11
70
13
50
45
pour vis Ø4
11.75
40
20
125
174.99
3
49.5
6
16

En U

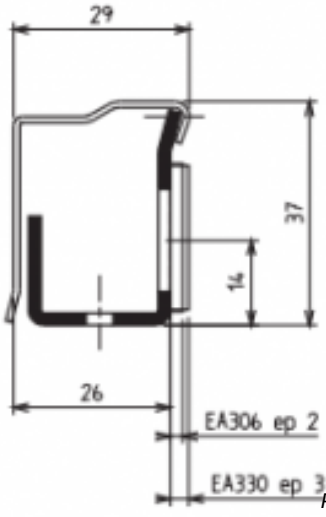
29
37
14
26
EA306 ep 2
EA330 ep 3

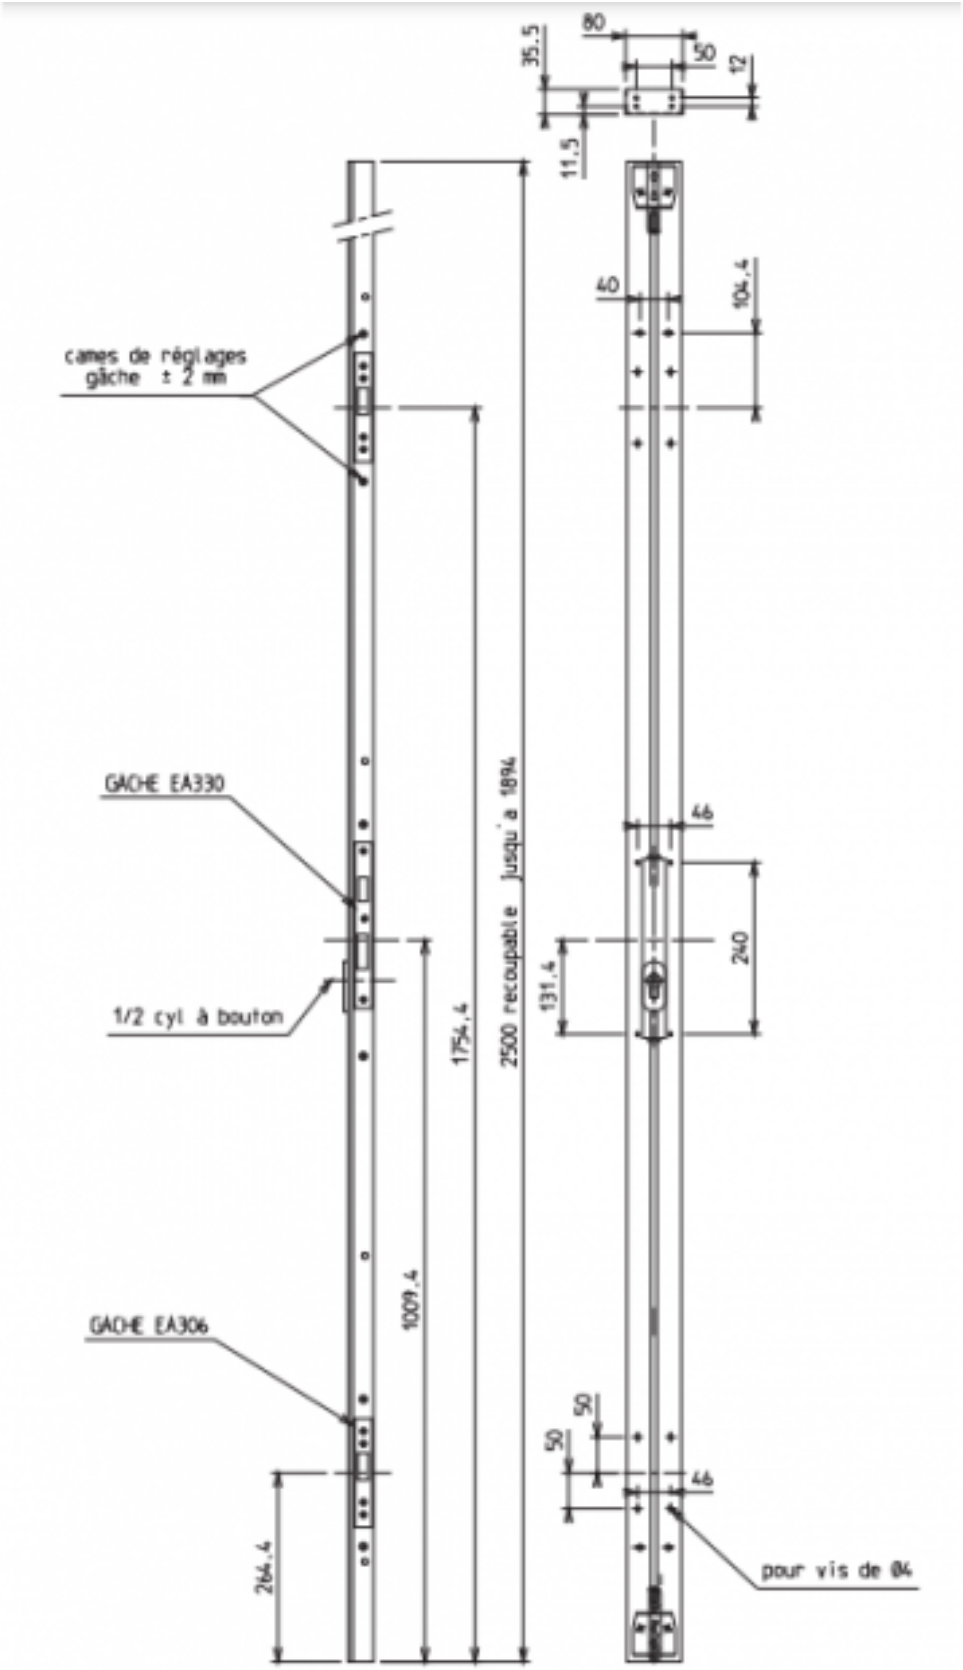
80
35,5
50
12
11,5
40
104,4
cames de réglages
gâche ± 2 mm
GACHE EA330
46
240
131,4
1/2 cyl à bouton
1754,4
2500 recoupable Jusqu'à 1894
1009,4
GACHE EA306
50
50
46
264,4
pour vis de Ø4

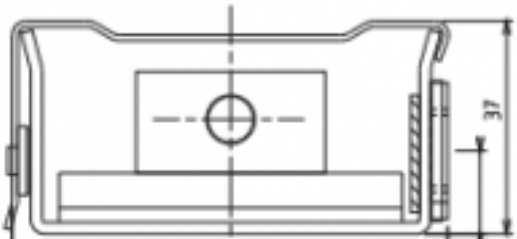
37