KIT SERRURE 809N / 819N

EFF

Kit Serrure + Câble + Tétière

Le modèle supérieur de verrouillage à contrôle de béquille 809N remplit toutes les exigences de confort et de sécu-rité. Il s'agit ici d'une évolution de la serrure 809 qui s'intègre dans la gamme OneSystem en tant que serrure de haute sécurité. Par le biais du module IO, de nombreuses signalisations et fonctions de serrure sont accessibles et réglables.

- Verrouillage automatique mécanique
- Avec pêne en croix
- Serrure réversible
- Commande mécanique entre le pêne demi tour et le pêne pilote
- Pênes dormants massifs particulièrement robustes avec une course de 20mm
- Compatible avec les barres antipaniques type A et type B
- Fonction antipanique :
  Certifiée EN179 pour la version béquille
  Certifiée EN1125 pour les versions utilisées avec barre anti panique
- Convient aux portes coupe feu
- Convient à une utilisation avec un automatisme de porte
- Cylindre à clés pour de déverrouillage depuis l'extérieur
- Variante possible avec gâche 331 et contrepartie 807-10
- Existe en fonction antipanique B (fonction de commutation) *(pour 1 point de fermeture)*
- Extension possible pour un 4ème pêne dormant *(pour 3 points de fermeture)*

Distance axe de cylindre (porte profilé) : 35 / 40 /45 mm
Distance axe de cylindre (porte pleine) : 55 / 65 / 80 mm
Entraxe pour porte profilées : 92mm
Entraxe pour porte pleine : 92mm
Fouillot : 9mm
Têtière disponible : 24mm
Conformité aux effractions : DIN 18251-3 cat 5
Précontrainte sur 1/2 tour : 6kN
Résistance à l'effraction latérale : 20kN

Caractéristiques

Alimentation	12/24Vcc
Consommation	50mA
Indice de protection	IP30

Références

Référence	Modele	Sortie	Nombre de point de fermeture	Axe
9141200N	809N	Sortie libre	1 point	35 mm
9141201N	809N	Sortie libre	1 point	40 mm
9141202N	809N	Sortie libre	1 point	45 mm
9141205N	809N	Sortie contrôlée	1 point	35 mm
9141206N	809N	Sortie contrôlée	1 point	40 mm
9141207N	809N	Sortie contrôlée	1 point	45 mm
9141210N	819N	Sortie libre	3 points	35 mm
9141211N	819N	Sortie libre	3 points	40 mm

KIT SERRURE 809N / 819N

Référence	Modele	Sortie	Nombre de point de fermeture	Axe
9141212N	819N	Sortie libre	3 points	45 mm
9141215N	819N	Sortie contrôlée	3 points	35 mm
9141216N	819N	Sortie contrôlée	3 points	40 mm
9141217N	819N	Sortie contrôlée	3 points	45 mm

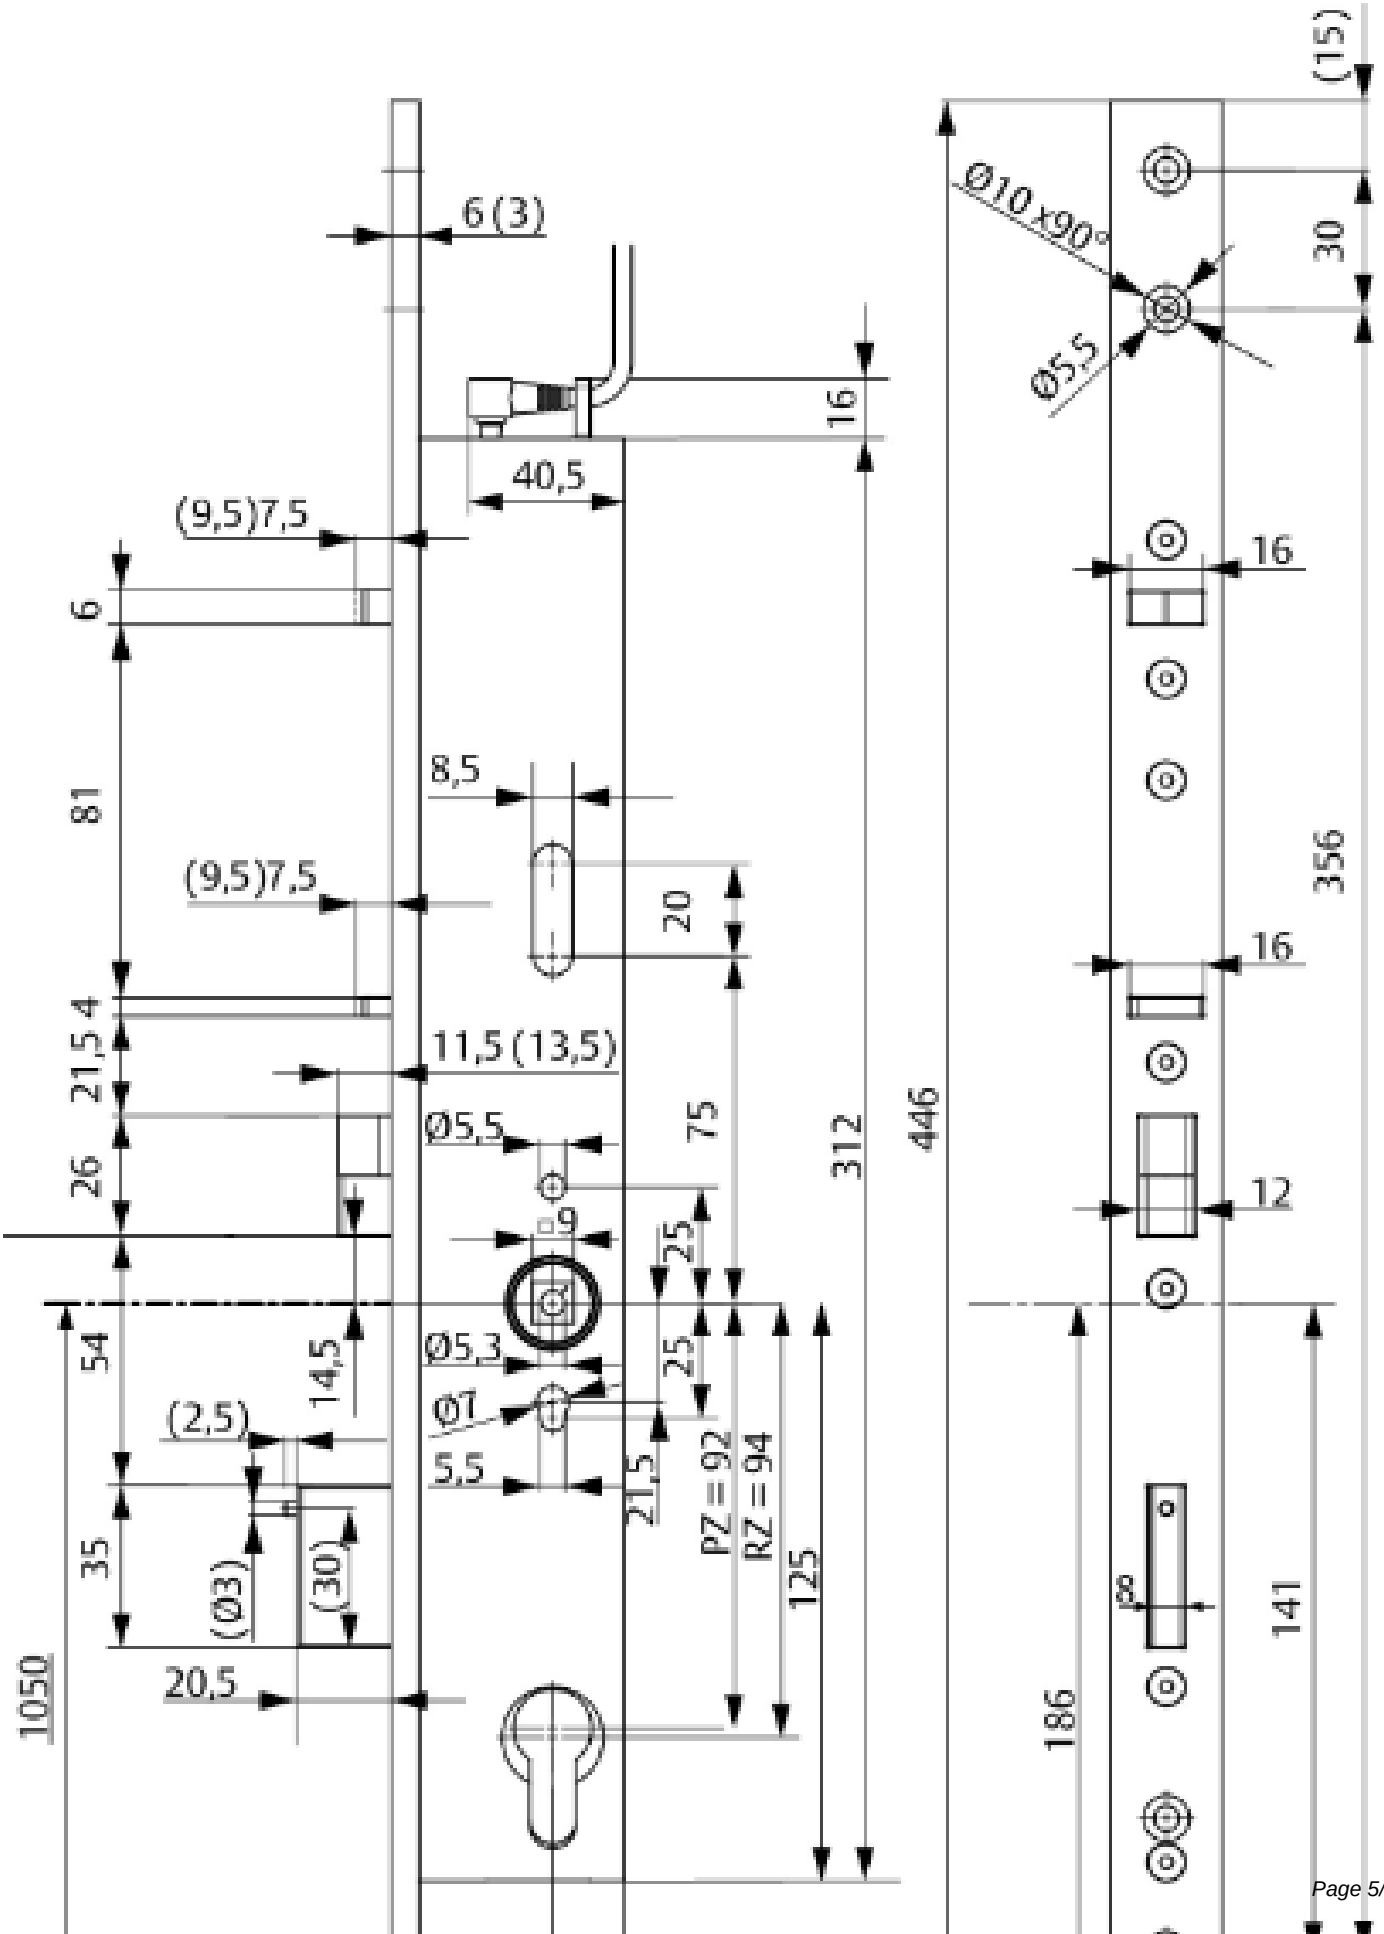
6 (3)
16
40,5
(9,5)7,5
6
81
8,5
(9,5)7,5
20
4
21,5
11,5 (13,5)
26
Ø5,5
75
312
446
□9
25
54
14,5
Ø5,3
25
(2,5)
Ø7
5,5
21,5
PZ = 92
RZ = 94
35
(Ø3)
(30)
125
1050
20,5
(15)
Ø10 x90°
30
Ø5,5
16
356
16
12
8
141
186

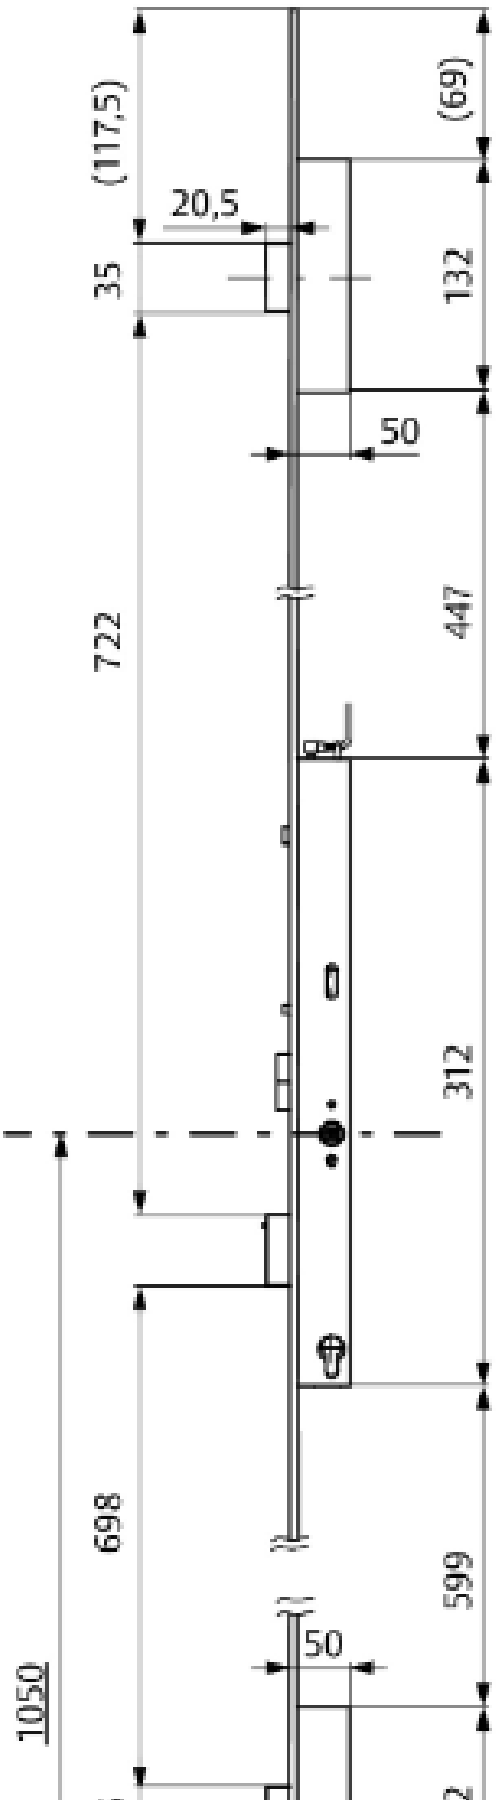
(117,5)
(69)
20,5
35
132
50
722
447
312
698
599
50
1050

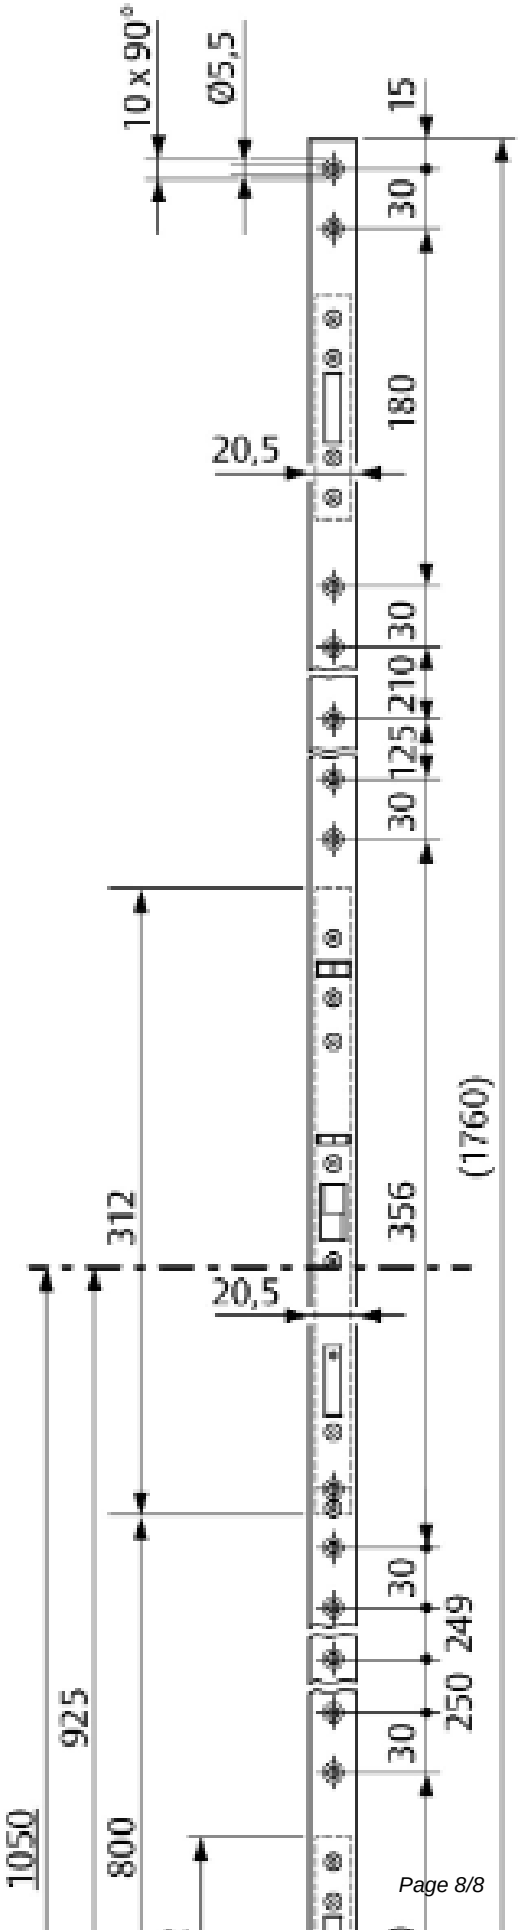
10 x 90°
Ø5,5
15
30
180
20,5
30
210
125
30
(1760)
312
356
20,5
30
249
250
30
925
800
1050