



CROISEE DS

Pène Ø10mm en inox

Mécanisme en zamak

Le barillet est s'entrouvrant et fourni avec 2 clés

Fixation fournie (vis + écrous à sertir)

Produit conforme à la norme EN 13 126.5

Sans vis de fixation apparente

Permet une aération sécurisée


Résistance à la corrosion (tenue au brouillard salin, grade 4, selon la norme NFP 90309 et norme EN 1670)

Posé sur la chicane, il permet d'immobiliser les deux vantaux en position fermée


Caractéristiques

Références

Référence	longueur utile (mm)	Teinte	Aspect
2201082N	38.5	Blanc 9016	Brillant
2201094N	46.5	Blanc 9010	Brillant
2201096N	46.5	Noir 9005	Mat
2201098N	64.5	Gris 9006	Mat
2201100N	64.5	Blanc 9010	Brillant
2201102N	64.5	Noir 9005	Mat

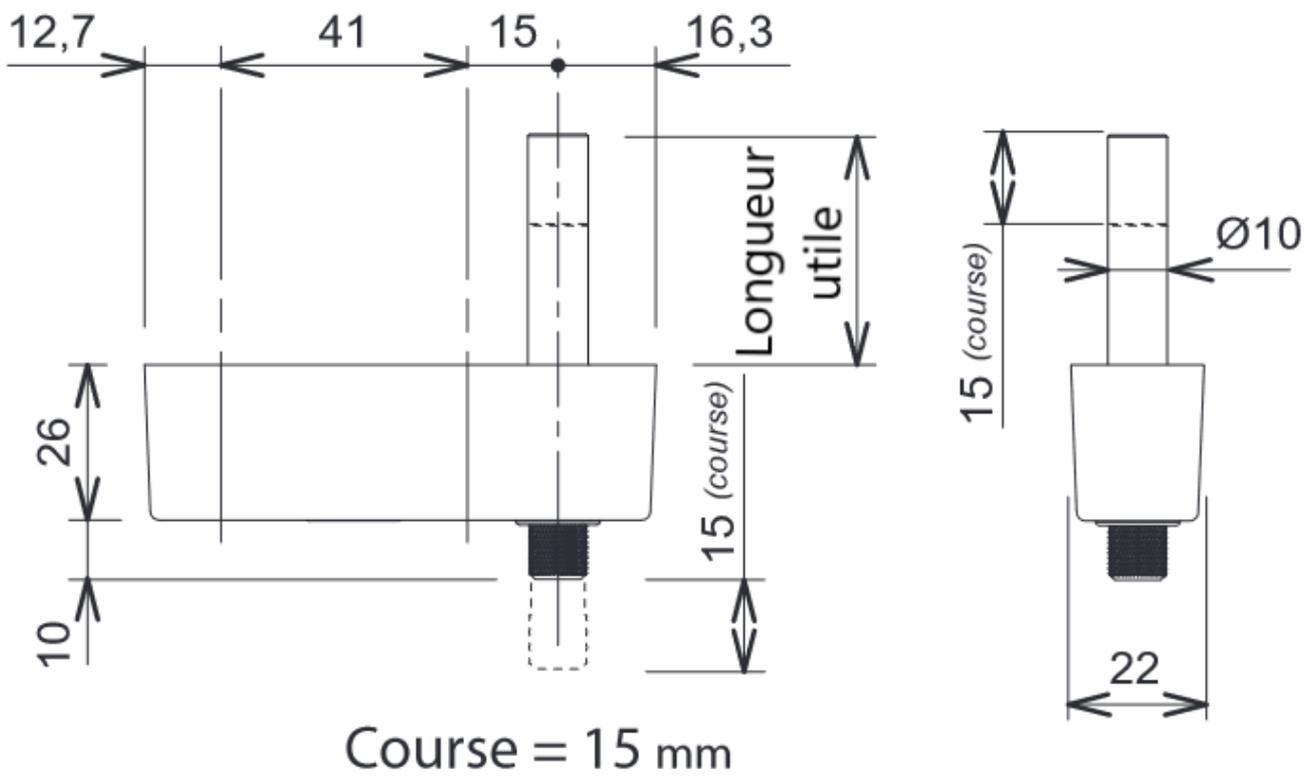


Exemple de pose sur montant central

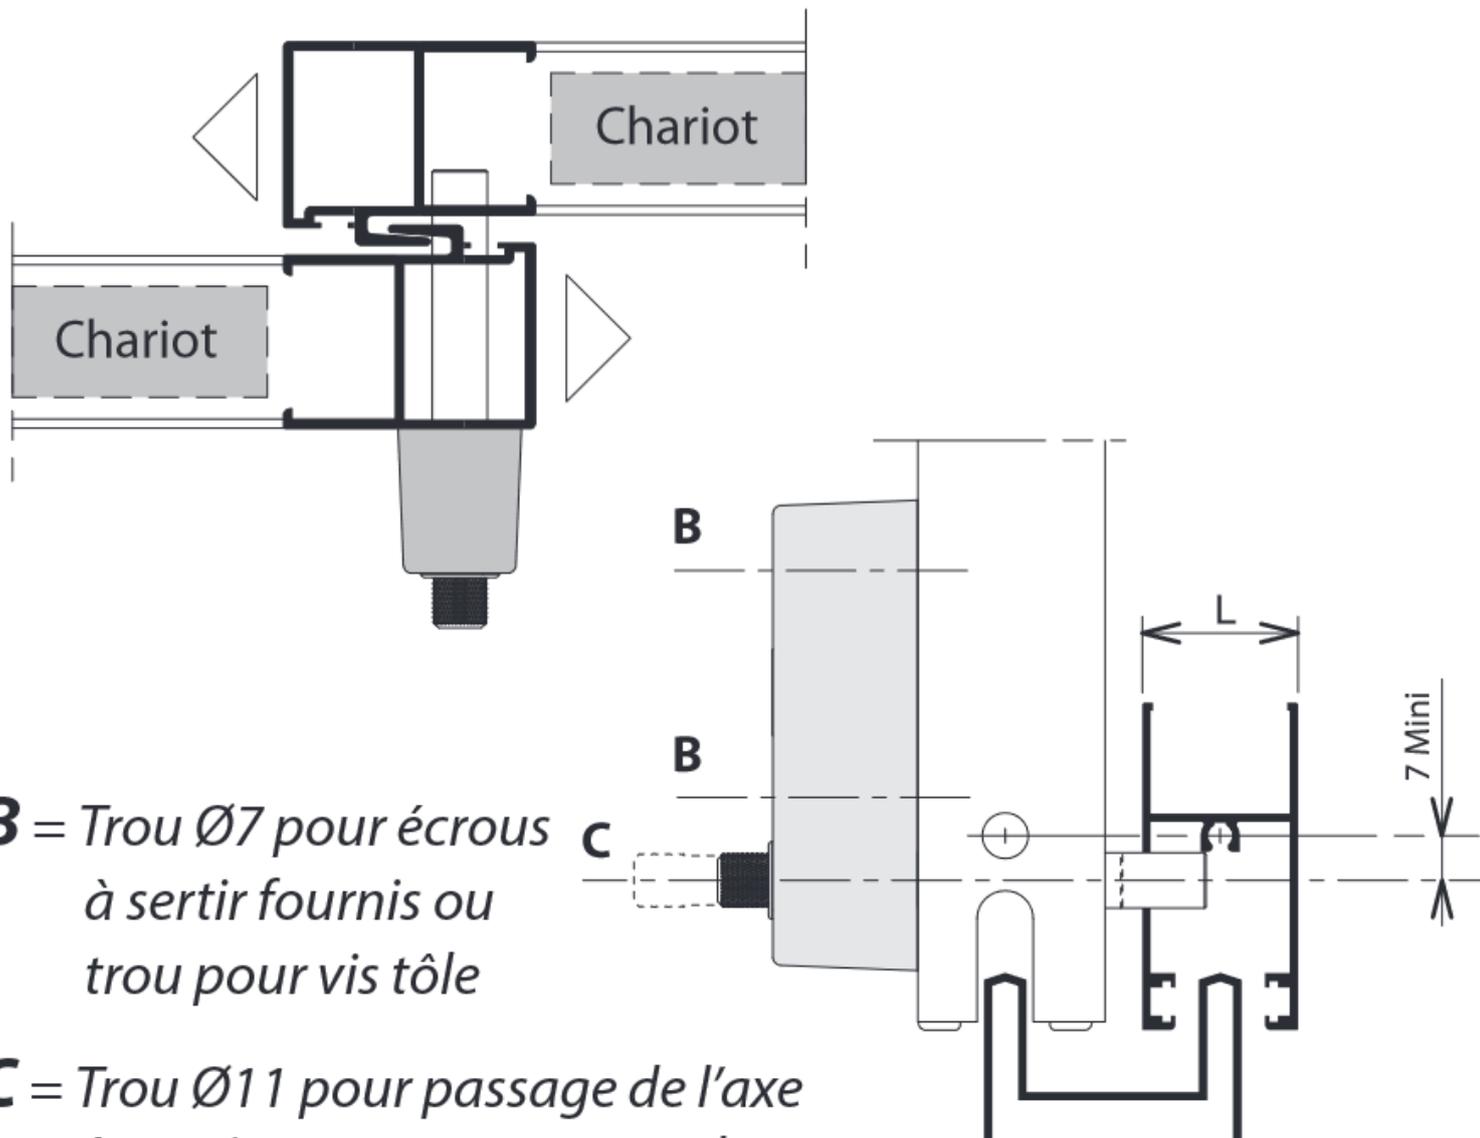

B = Trou $\varnothing 7$ pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle

C = Trou $\varnothing 11$ pour passage de l'axe
 Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse

Exemple de pose sur traverse basse

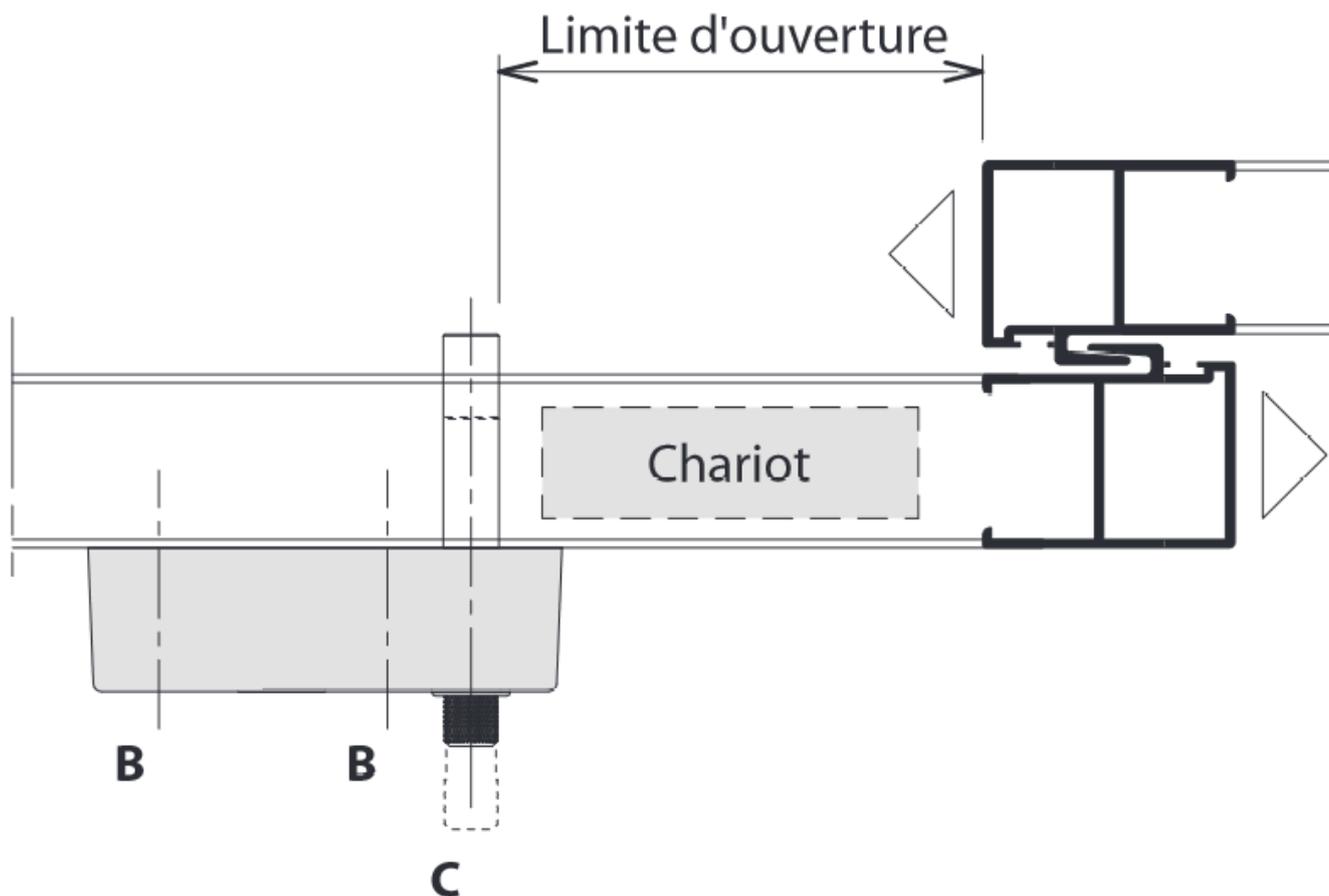

B = Trou $\varnothing 7$ pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle

C = Trou $\varnothing 11$ pour passage de l'axe

Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse