LIMITEUR D'OUVERTURE À CLÉ

CROISEE DS

Pène Ø10mm en inox
Mécanisme en zamak
Le barillet est s'entrouvrant et fourni avec 2 clés
Fixation fournie (vis + écrous à sertir)

Produit conforme à la norme EN 13 126.5

Sans vis de fixation apparente
Permet une aération sécurisée
Résistance à la corrosion (tenue au brouillard salin, grade 4, selon la norme NFP 90309 et norme EN 1670)
Posé sur la chicane, il permet d'immobiliser les deux vantaux en position fermée

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 »
Peut remplacer Helium.

ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Caractéristiques

Références

Référence	longueur utile (mm)	Teinte	Aspect
2201082N	38.5	Blanc 9016	Brillant
2201096N	46.5	Noir 9005	Mat
2201162N	46.5	Gris 7016	Mat
2201163N	46.5	Blanc 9016	Mat
2201164N	46.5	Gris 9006	Mat
2201165N	46.5	Helium	Brillant
2201098N	64.5	Gris 9006	Mat
2201100N	64.5	Blanc 9010	Brillant
2201102N	64.5	Noir 9005	Mat
2201166N	64.5	Gris 7016	Mat
2201167N	64.5	Blanc 9016	Mat
2201168N	64.5	Helium	Brillant

Exemple de pose sur traverse basse

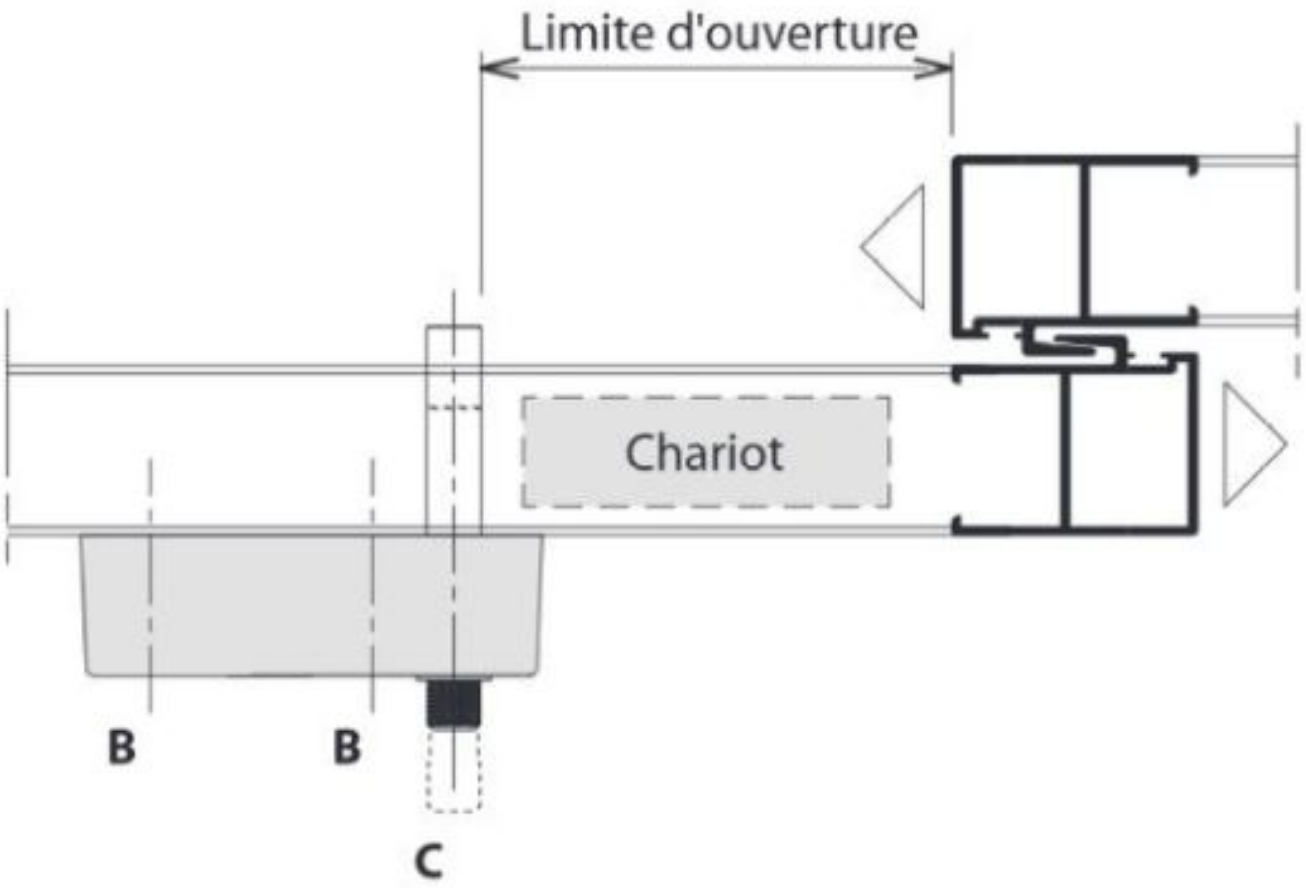

B = *Trou Ø7 pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle*

C = *Trou Ø11 pour passage de l'axe*

Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse

Exemple de pose sur montant central

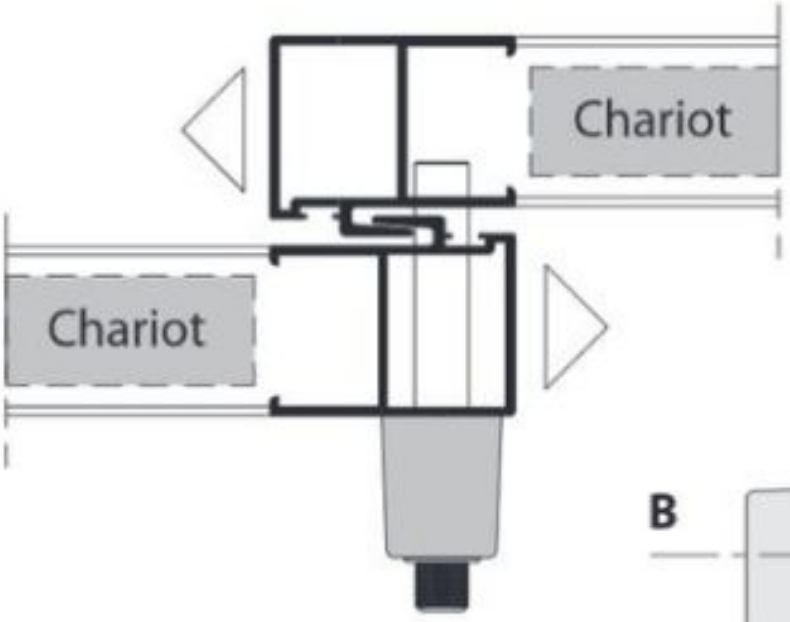

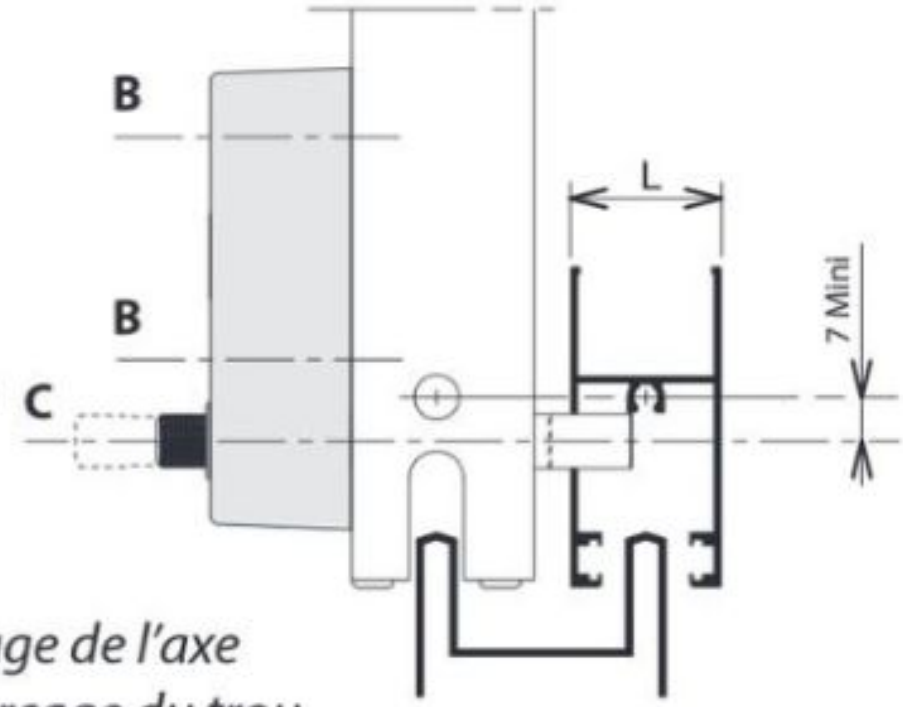

B = *Trou Ø7 pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle*

C = *Trou Ø11 pour passage de l'axe*
Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse

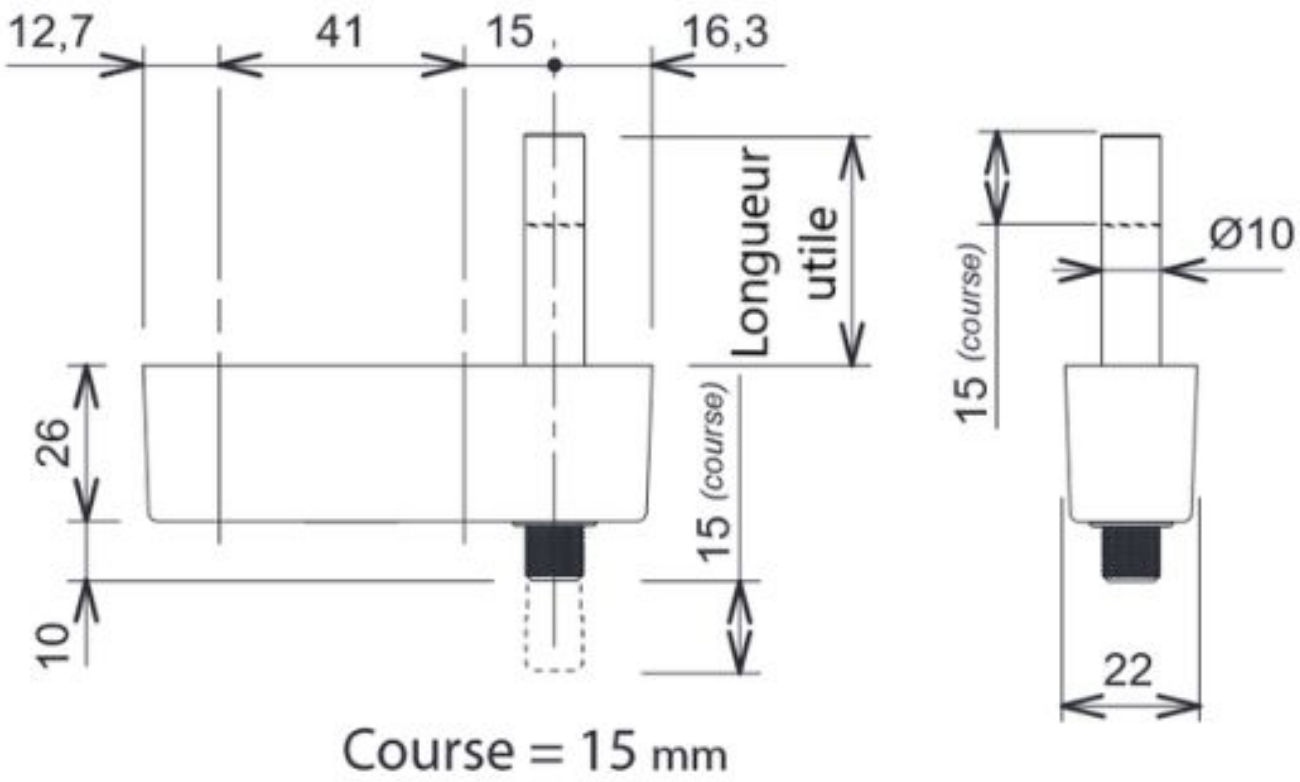
12,7
41
15
16,3
Longueur utile
26
10
15 (course)
15 (course)
Ø10
22
Course = 15 mm