


NOUVEAU

Centre Services Aérateurs RENSON®



THM90 PB - POSE BASSE

l'amenée d'air frais indispensable dans votre véranda.



THM90 TR - POSE HAUTE

permet l'évacuation de l'air chaud de votre véranda.

DELAIS RAPIDES :

Vos aérateurs RENSON® fabriqués en sur mesure dans notre atelier proche de chez vous, délais très courts.

ECONOMIES :

Commandez vos aérateurs RENSON® en sur mesure, pas de stock en attente dans vos ateliers.

SERVICE :

Recevez vos aérateurs RENSON® coupés à vos dimensions et dans la finition de votre choix.

LA RÉGLEMENTATION

Les Règles Professionnelles Vérandas, éditées par le Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités Associées (www.snfa.fr) exigent un renouvellement de l'air dans les vérandas : « Le système d'aération doit être calculé pour avoir dans la véranda un renouvellement horaire de l'air ».



Passage d'air sous 2Pa :

THM90

50 m3/h/m

POURQUOI VENTILER ?

Selon l'OQAI, la pollution intérieure des logements est souvent plus élevée qu'à l'extérieur, ce qui a un impact sur la santé des occupants. D'après l'Ademe, le renouvellement de l'air reste la solution la plus simple et la plus efficace pour éliminer les polluants. Élément de l'habitation, la véranda est soumise à cette problématique et elle est souvent plus exposée que le reste du logement en été aux variations thermiques qui peuvent la rendre inconfortable.

Une solution de ventilation performante est nécessaire et recommandée.

Elle a pour but :

- d'amener de l'air frais
- d'évacuer l'air chaud
- de réduire la température intérieure et l'humidité

Plusieurs méthodes de ventilation sont possibles pour aérer les vérandas.

LES SOLUTIONS POUR VENTILER UNE VÉRANDA

Solution

THM90 PB - amenée

THM90 TR - évacuation



Exemple :

Véranda de L5xI4xH 2,5ML - soit 50M3 :

	Solution
Ventilation de base = un renouvellement de 1 fois le volume d'air par heure Le minimum afin de respecter les règles professionnelles	1 ML de THM90 pose basse 1 ML de THM90 pose haute
Ventilation de confort = un renouvellement de 2 fois le volume d'air par heure Version conseillée afin d'apporter un renouvellement d'air important et suffisant en fonction des différentes conditions climatiques	2 ML de THM90 pose basse 2 ML de THM90 pose haute
Ventilation optimale = un renouvellement de 3 fois le volume d'air par heure Version conseillée pour les vérandas avec les conditions les plus défavorables (Plein sud, vérandas sur piscine, jacuzzis, toiture entièrement vitrée...)	3 ML de THM90 pose basse 3 ML de THM90 pose haute

SERVICE

DÉLAI

48H

Pour un aérateur sur mesure dans un coloris standard*

* Alu naturel - Blanc 9016 brillant - Noir 9005 satiné - Gris 7016 satiné

10J

Pour un aérateur sur mesure dans un coloris personnalisé

SERVICE SUR MESURE



Aérateur sur mesure de 40 cm à 3 m

Ral standards et spéciaux*

*en finition brillante, satinée, mate, fine texture ...)

Pour les finitions personnalisées, possibilité kits d'embouts dans le même coloris**


(** hors laquage poudre et pour laquage en même temps que l'aérateur)

ÉCONOMIQUE



Pas de stock en attente dans vos ateliers


PRATIQUE



Gestion de vos commandes d'aérateur par chantier

PRODUITS POUVANT VOUS INTÉRESSER

JOINT



Pour vitrage de 20 à 28 mm

Réf. 3101014N

CORDELETTE




1m

Réf. 3101122N

FORMULAIRE DE COMMANDE POUR THM90

L'aérateur THM90 est disponible pour vitrage 24 et 28mm dans les couleurs standard Alu naturel, Blanc 9016 brillant, Noir 9005 satiné et Gris 7016. Avec possibilité de commander toutes autres couleurs.

Quantité	Longueur mm*	Pose basse	Pose haute	Épaisseur vitrage	NOS COULEURS STANDARDS				COULEURS PERSONNALISÉES			EMBOUTS		
					Alu naturel	Ral 9016 brillant	Ral 9005 sat	Ral 7016 sat	Autre	Couleur si autre	Aspect	Blanc	Noir	Couleur personnalisée

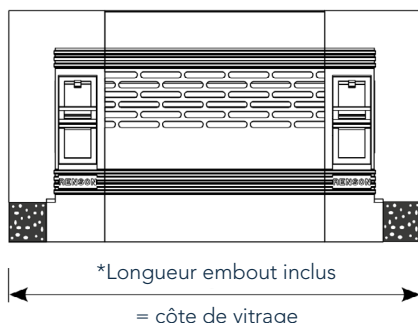

CODE CLIENT	
SOCIETE	
RUE + N°	
C.P / VILLE	
TEL.	
CONTACT	
REFERENCE PROJET	

VOUS POUVEZ NOUS RETOURNER VOTRE COMMANDE :


- À votre commercial attitré
- À l'accueil: accueil.standard@faille-industrie.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone: 03 20 10 51 51

TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE :

www.faille-industrie.fr

Renseignements : 03 20 10 51 51



RENSON® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits concernés.
RENSON® est conforme au PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu



RENSON® Headquarters
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgique
Tél. +32 (0)56 62 71 05 • Fax +32 (0)56 62 71 47
info@rensonfrance.fr • www.rensonfrance.fr

