

CROISEE DS

Tringlerie testée à 25000 cycles (selon norme EN1326-1)

1 rallonge 194 est préconisée avec la crémone modulaire 494 pour montage en fermeture 3 points.

2 rallonges 444 sont préconisées avec la crémone modulaire 494 pour montage en fermeture 4 points.


Sélectionnez le bon article grâce au REPÈRE PROFIL dans le document "Adaptation suivant profil"



Caractéristiques

Références

Référence	Repère profil	Tingle	Long
2205486N	-	Aluminium	444
2205369N	SER101	Polyamide	444
2205421N	SER101	Polyamide	194
2205455N	SER101	Aluminium	194
2205456N	SER101	Aluminium	444
2205488N	SER102	Aluminium	194
2205489N	SER102	Aluminium	444
2205636N	SER103	Aluminium	194
2205637N	SER103	Aluminium	500

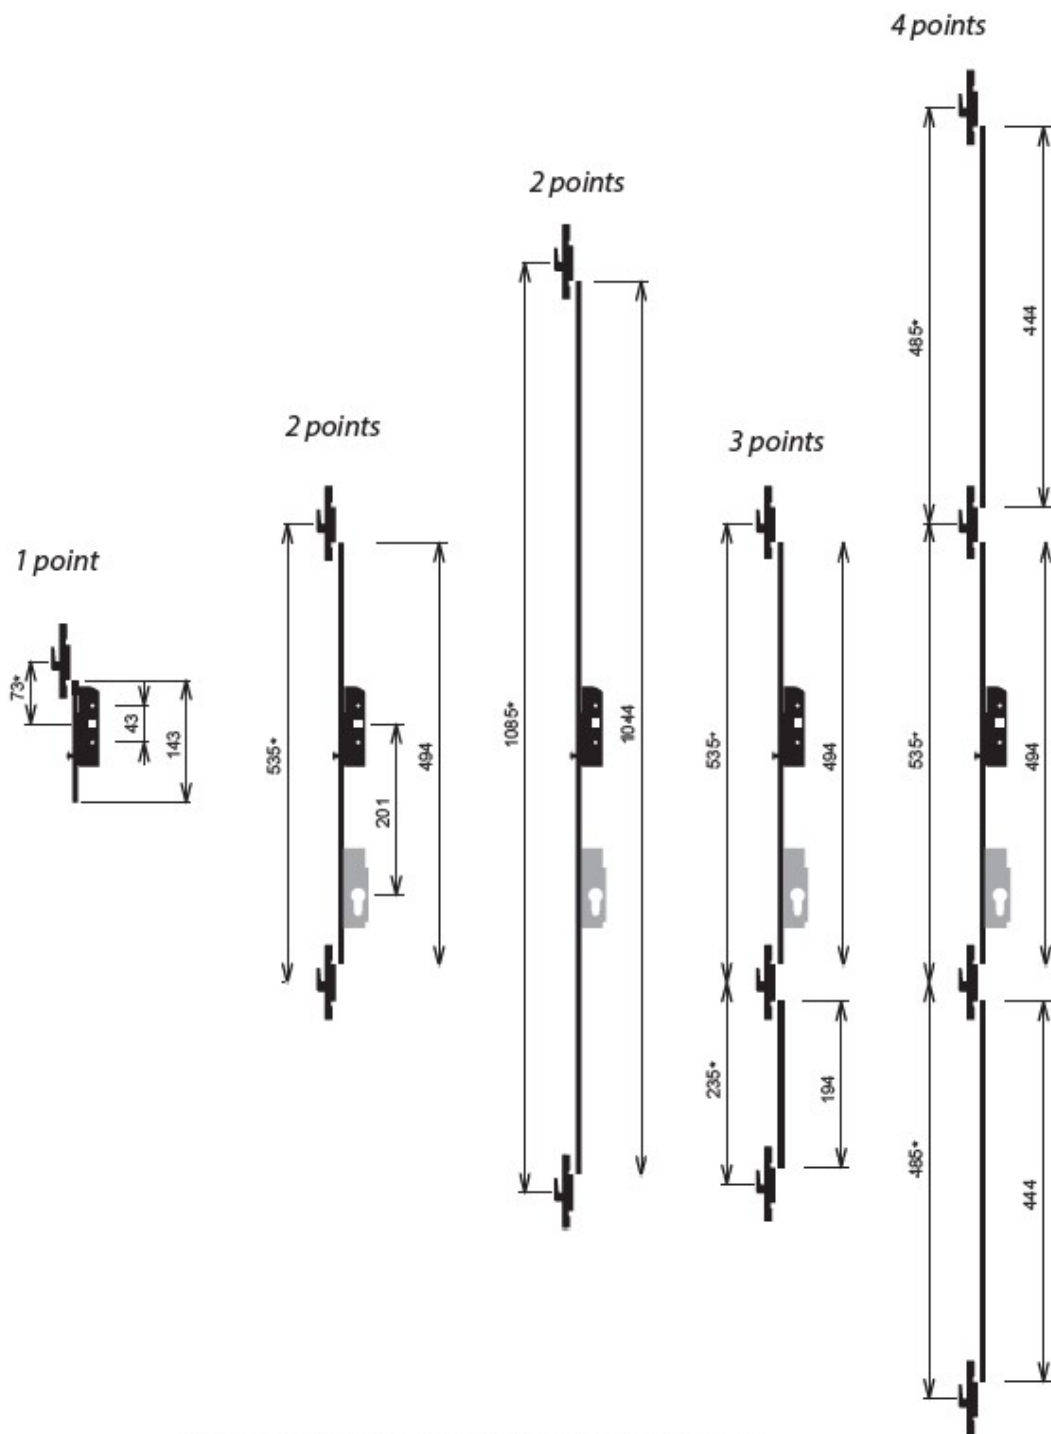

** cote variable en fonction du support de crochet*

