

RÉTENTEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES BI-TENSION



OPERA

Ce produit a été conçu afin de rendre l'installation et le branchement électrique les plus faciles possibles.

L'installateur, en branchant simplement 2 fils, peut alimenter la ventouse de 24 à 48 V, en courant continu, sans aucun paramétrage.

Fabriqué en acier pour usage intensif.

Ce rétenteur électromagnetique a un ressort anti-magnétisme résiduel sur le corps de la ventouse. Contact de position porte sur demande.

Alimentation: 24/48 Vcc

Force de mantien sélectionnable : 20Kg, 55 Kg

Boîtier mural Sécurité positive Livré sans contre-plaque

Produit certifié CE - EN 1155 - NF 61937-2


Caractéristiques

Références

Référence	Couverture	Teinte
9113020N	ABS	Noir
9113021N	ABS	Blanc
9113022N	Aluminium	Argent
9113023N	Aluminium	Noir





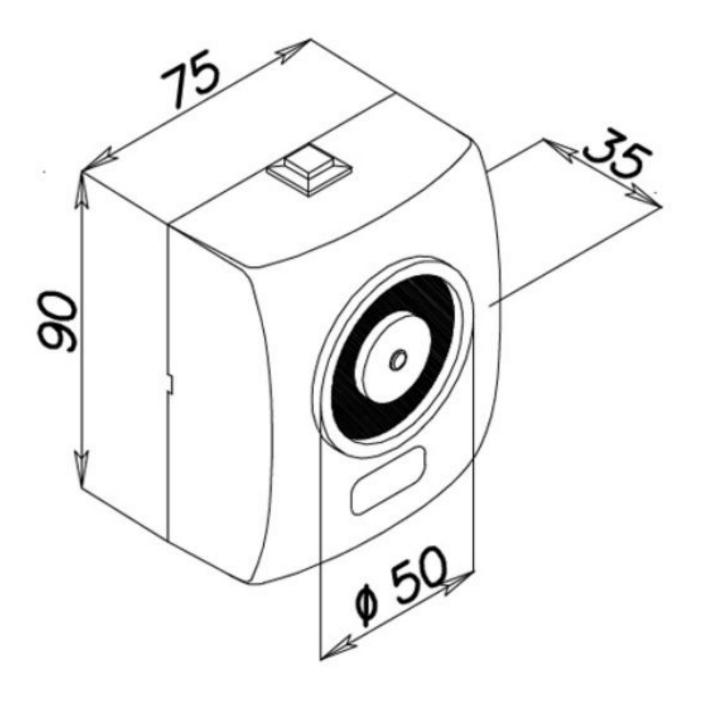

Faille Industrie