




URKO

Mors d'acier en fonte nodulaire extra forte.
 Vis trapezoidale totalement protégée et lubrifiée à vie.
 Mécanisme interne à billes d'acier, FRICTION ZÉRO entre vis et pompe (Performance entre 40 ou 80% supérieur aux serre-joints traditionnels) .
 Tige profilée, zinguée à double crantage.
 Frein en acier trempé extra dur.
 Manche en aluminium articulé sur 3 positions.
 Performance: Grande force avec un maximum de confort.

Caractéristiques

Références

Référence	Saillie	Serrage	Tige
8705217N	120mm	500 mm	35x8
8705218N	120mm	600 mm	35x8
8705219N	120mm	800 mm	35x8
8705220N	120mm	1000 mm	35x8
8705222N	140 mm	600 mm	40x10
8705221N	140mm	400 mm	40x10
8705223N	140mm	800 mm	40x10
8705215N	90mm	300 mm	30x8
8705216N	90mm	400 mm	30x8

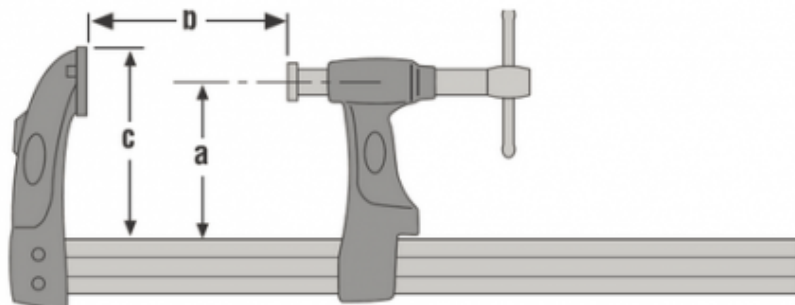

Tige de 30 x 8 mm.

Saillie: a = 83 mm.

c = 102 mm.

Serrage: b = desde 15 a 150 cm.

tige de 35 x 8 mm.

Saillie: a = 107 mm.

Saillie: c = 129 mm.

Serrage: b = desde 20 a 250 cm.

tige de 40 x 10 mm.

Saillie: a = 125 mm.

Saillie: c = 150 mm.

Serrage: b = desde 20 a 300 cm.