



SERRURE ANTIPANIQUE MULTIPOINTS 835P 2 VANTAUX



FUHR

Kit comprenant toutes les ferrures nécessaires pour le second vantail y compris la gâche antipanique et la serrure d'interrupteur.

Lors de l'ouverture d'urgence du second vantail, le vantail actif se déverrouille simultanément.

À la fermeture du second vantail, une serrure à commutation déclenche automatiquement le verrouillage des tringles rondes en haut et en bas.

Caractéristiques techniques :

- Axe (mm) : 35
- Carré (mm) : 9
- Entraxe (mm) : 92
- Finition tête : inox
- Longueur tête : 1790
- Nombre de points de fermeture : 5
- Type de verrouillage : T10, pêne verrou et crochet automatique
- Verrouillage : à la clé.

Caractéristiques

Section tête

U 24 x 6

Références

Référence	Fonction	Sens
1362953N	835P Fonction B	Droite
1362954N	835P Fonction B	Gauche
1362951N	835P Fonction E	Réversible
1362952N	835P Fonction E Libre	Réversible

FONCTION DE PERMUTATION TYPE E - CARRÉ TRAVERSANT**Installation :**

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : poignée fixe ou poignée-poussoir

Utilisation :


Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : ouverture possible uniquement par la clé ou par un système de contrôle d'accès (pour certaines serrures comme la 881).

Usage préconisé : portes pour lesquelles une ouverture non autorisée de l'extérieur doit être empêchée.

Exemple : porte de chaufferie, installation d'ascenseurs, bâtiments commerciaux, entrepôts, porte d'entrée d'immeubles résidentiels, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 881, 870 et 871

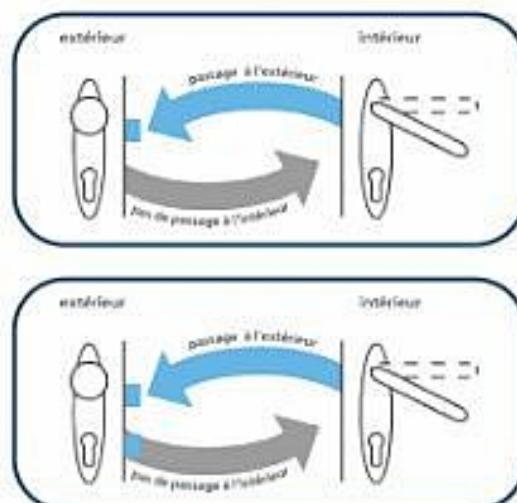

FONCTION DE COMMUTATION TYPE B - CARRÉ DIVISÉ**Installation :**

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : béquille

Utilisation :

Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : si la serrure n'est pas verrouillée à la clé, l'ouverture est possible. En revanche, si elle l'est, la béquille est bloquée et l'ouverture ne peut se faire que par la clé. Il faudra la verrouiller à nouveau par la clé pour empêcher le passage.

Usage préconisé : portes où le passage de l'extérieur via la béquille doit être possible temporairement.

Exemple : portes d'issues de secours dans les bâtiments administratifs, bureaux ou EPHAD, portes de services dans les hôtels ou les écoles, portes d'entrée de salles de sport, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 837P et 881

