SERRURE KEL567

ABLOY

Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire.
Seule la béquille extérieure est contrôlée.
Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

A la fermeture de la porte tous les pênes sont recondamnés même en cas de rupture d'alimentation permettant également de garantir la tenue au feu de l'ouvrant, tout en laissant la possibilité de sortie par manoeuvre de la béquille intérieure et/ou extérieure.
Pour encore plus de sécurité, les serrures à contrôle de béquilles sont déclinées en versions multipoints EL467, EL567 et MP565 équipées de deux coffres auxiliaires avec des pênes crochets.

Caractéristiques

Entraxe	72 mm
Nombre de point de fermeture	3 points

Références

Référence	Axe	Tetiere
9141035N	55 mm	1760 mm
9141041N	55 mm	2000 mm
9141036N	60 mm	1760 mm
9141042N	60 mm	2000 mm
9141037N	65 mm	1760 mm
9141043N	65 mm	2000 mm

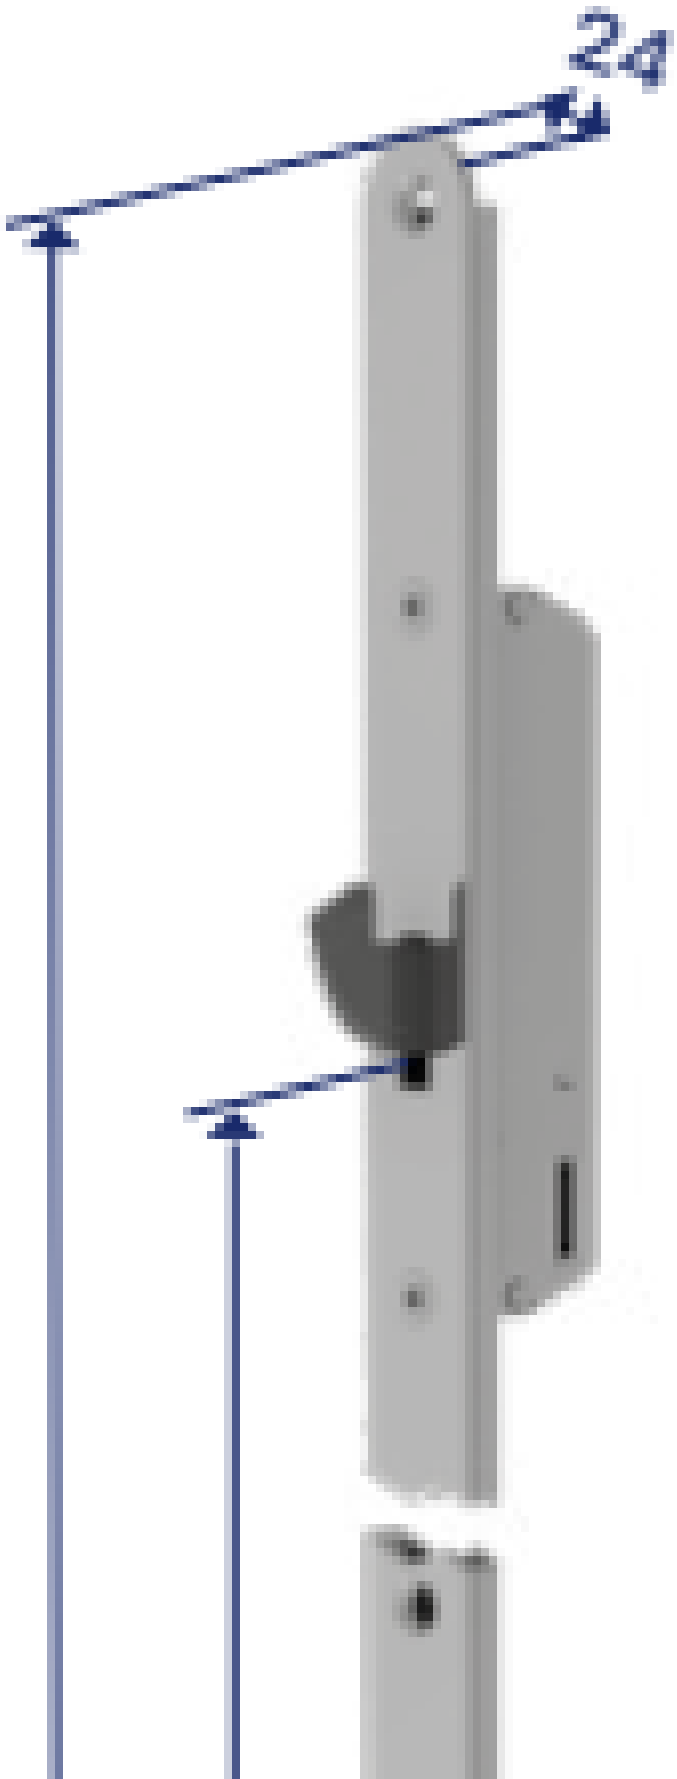
24