

SERRURE PÊNE 1/2 TOUR 8001



SOBINCO

Pêne 1/2 tour réversible Pêne basculant anti-effraction Rappel du 1/2 tour à la clé Livrée sans cylindre

Pêne basculant en position fermé = 21 mm Pêne 1/2 tour = 15 mm

Axe = axe têtière comprise Axe ST = axe sous têtière


Caractéristiques


| Carré (mm) | 8 |
|------------------|---------------|
| Entraxe (mm) | 97 |
| Finition têtière | Laquée argent |
| Lg têtière (mm) | 230 |
| Nombre de points | 1 |
| Section têtière | P23 x 5 |
| Verrouillage | A la clé |

Références

| Référence | Axe (mm) | Axe ST (mm) | Coffre (mm) |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| 1350160N | 27.5 | 22.5 | 38 |
| 1350162N | 32.5 | 27.5 | 43 |



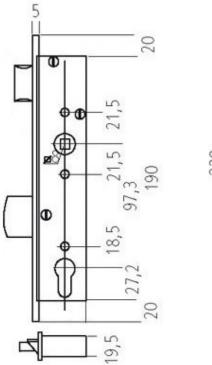



Faille Industrie