


RYKO

Table de travail basculante MST

Facilité d'utilisation pour le travail unitaire ou en série
Important pour le passage du travail vertical en horizontal ou vice versa
Revêtement anti-dérapant ou baguette fibre de verre
Pivotement manuel ou pneumatique par un vérin
Commande à pied pour pivotement pneumatique
Support plein ou aménagé
Aménagé en pivotement pneumatique ou manuel à 90° pour qu'en position horizontale, le travail se fasse librement, en position verticale transport jusqu'au prochain poste très facile
Serre-joint réglable pour toute grandeur de cadre ou de fenêtre
Utilisation des vérins de serrage avec commande à main ou à pied
Tous les modèles peuvent être rallongés en hauteur

sur demande:

- Serre-joint avec support, rouleaux avec butées et support, support pistolet pour outillage, 3 embouts pneumatique, 4 prises électrique, huileur / épurateur 3/8" ou 1/2" avec support et 3 sorties pneumatiques, vérin de serrage avec support, commande à pied pour ce serrage, table de rail glissement, rail de glissement, rouleaux de 200mm

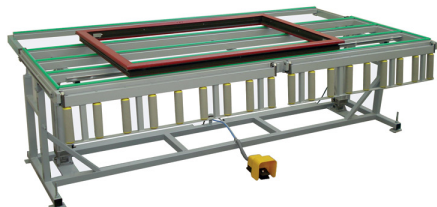

Caractéristiques

Références

Référence	Dimensions
8706035N	2000 x 1300 mm
8706036N	2400 x 1300 mm
8706037N	3000 x 1300 mm