TABLE DE TRAVAIL BASCULANTE

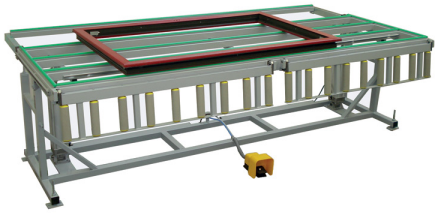

RYKO

Table de travail basculante MST

Facilité d'utilisation pour le travail unitaire ou en série
Important pour le passage du travail vertical en horizontal ou vice versa
Revêtement anti-dérapant ou baguette fibre de verre
Pivotement manuel ou pneumatique par un vérin
Commande à pied pour pivotement pneumatique
Support plein ou aménagé
Aménagé en pivotement pneumatique ou manuel à 90° pour qu'en position horizontale, le travail se fasse librement, en position verticale transport jusqu'au prochain poste très facile
Serre-joint réglable pour toute grandeur de cadre ou de fenêtre
Utilisation des vérins de serrage avec commande à main ou à pied
Tous les modèles peuvent être rallongés en hauteur

sur demande:
- Serre-joint avec support, rouleaux avec butées et support, support pistolet pour outillage, 3 embouts pneumatique, 4 prises électrique, huileur / épurateur 3/8'' ou 1/2'' avec
support et 3 sorties pneumatiques, vérin de serrage avec support, commande à pied pour ce serrage, table de rail glissement, rail de glissement, rouleaux de 200mm

Caractéristiques

Références

Référence	Dimensions
8706035N	2000 x 1300 mm
8706036N	2400 x 1300 mm
8706037N	3000 x 1300 mm