



EFF

Bouton d'urgence rétroéclairé avec capot de protection anti-éclats, imperdable et réutilisable.
Affichage d'état de porte optique intégré (vert / rouge / jaune) pour déverrouillé / verrouillé / alarme.
Panneau indicateur bouton de secours.
Signal d'alarme et contact anti-sabotage.
Interrupteur à clé pour la commande de porte.
Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses.
Laps de temps réglables pour déverrouillage de courte durée, alarme préliminaire, durée d'alarme.
Surveillance du temps d'ouverture de la porte lors d'un déverrouillage de courte durée.
Connexions : Bornes à vis.
Courant de sortie : pour récepteurs externes : max. 0,64 A (selon le bloc d'alimentation externe)
Contrôle : Oui, intégré
Interrupteur de secours : oui
Plage de température : 0 °C à + 40 °C

Caractéristiques

Consommation de courant totale	0,15 A pour 24 V
Courant absorbé propre	0,15 A
Indice de protection	IP20
Tension d'alimentation	24 V DC TBTS
Tension d'entrée	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Tension de sortie	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm

Références


Référence	Dimension	Dimensions boîtier à encastrer	Pose
9830090N	249 x 92 x 98 mm	-	Applique
9830091N	279 x 122 x 51 mm	242 x 85 x 51 mm	Encastrée



TERMINAL DE PORTE 1340



TERMINAL DE PORTE 1340

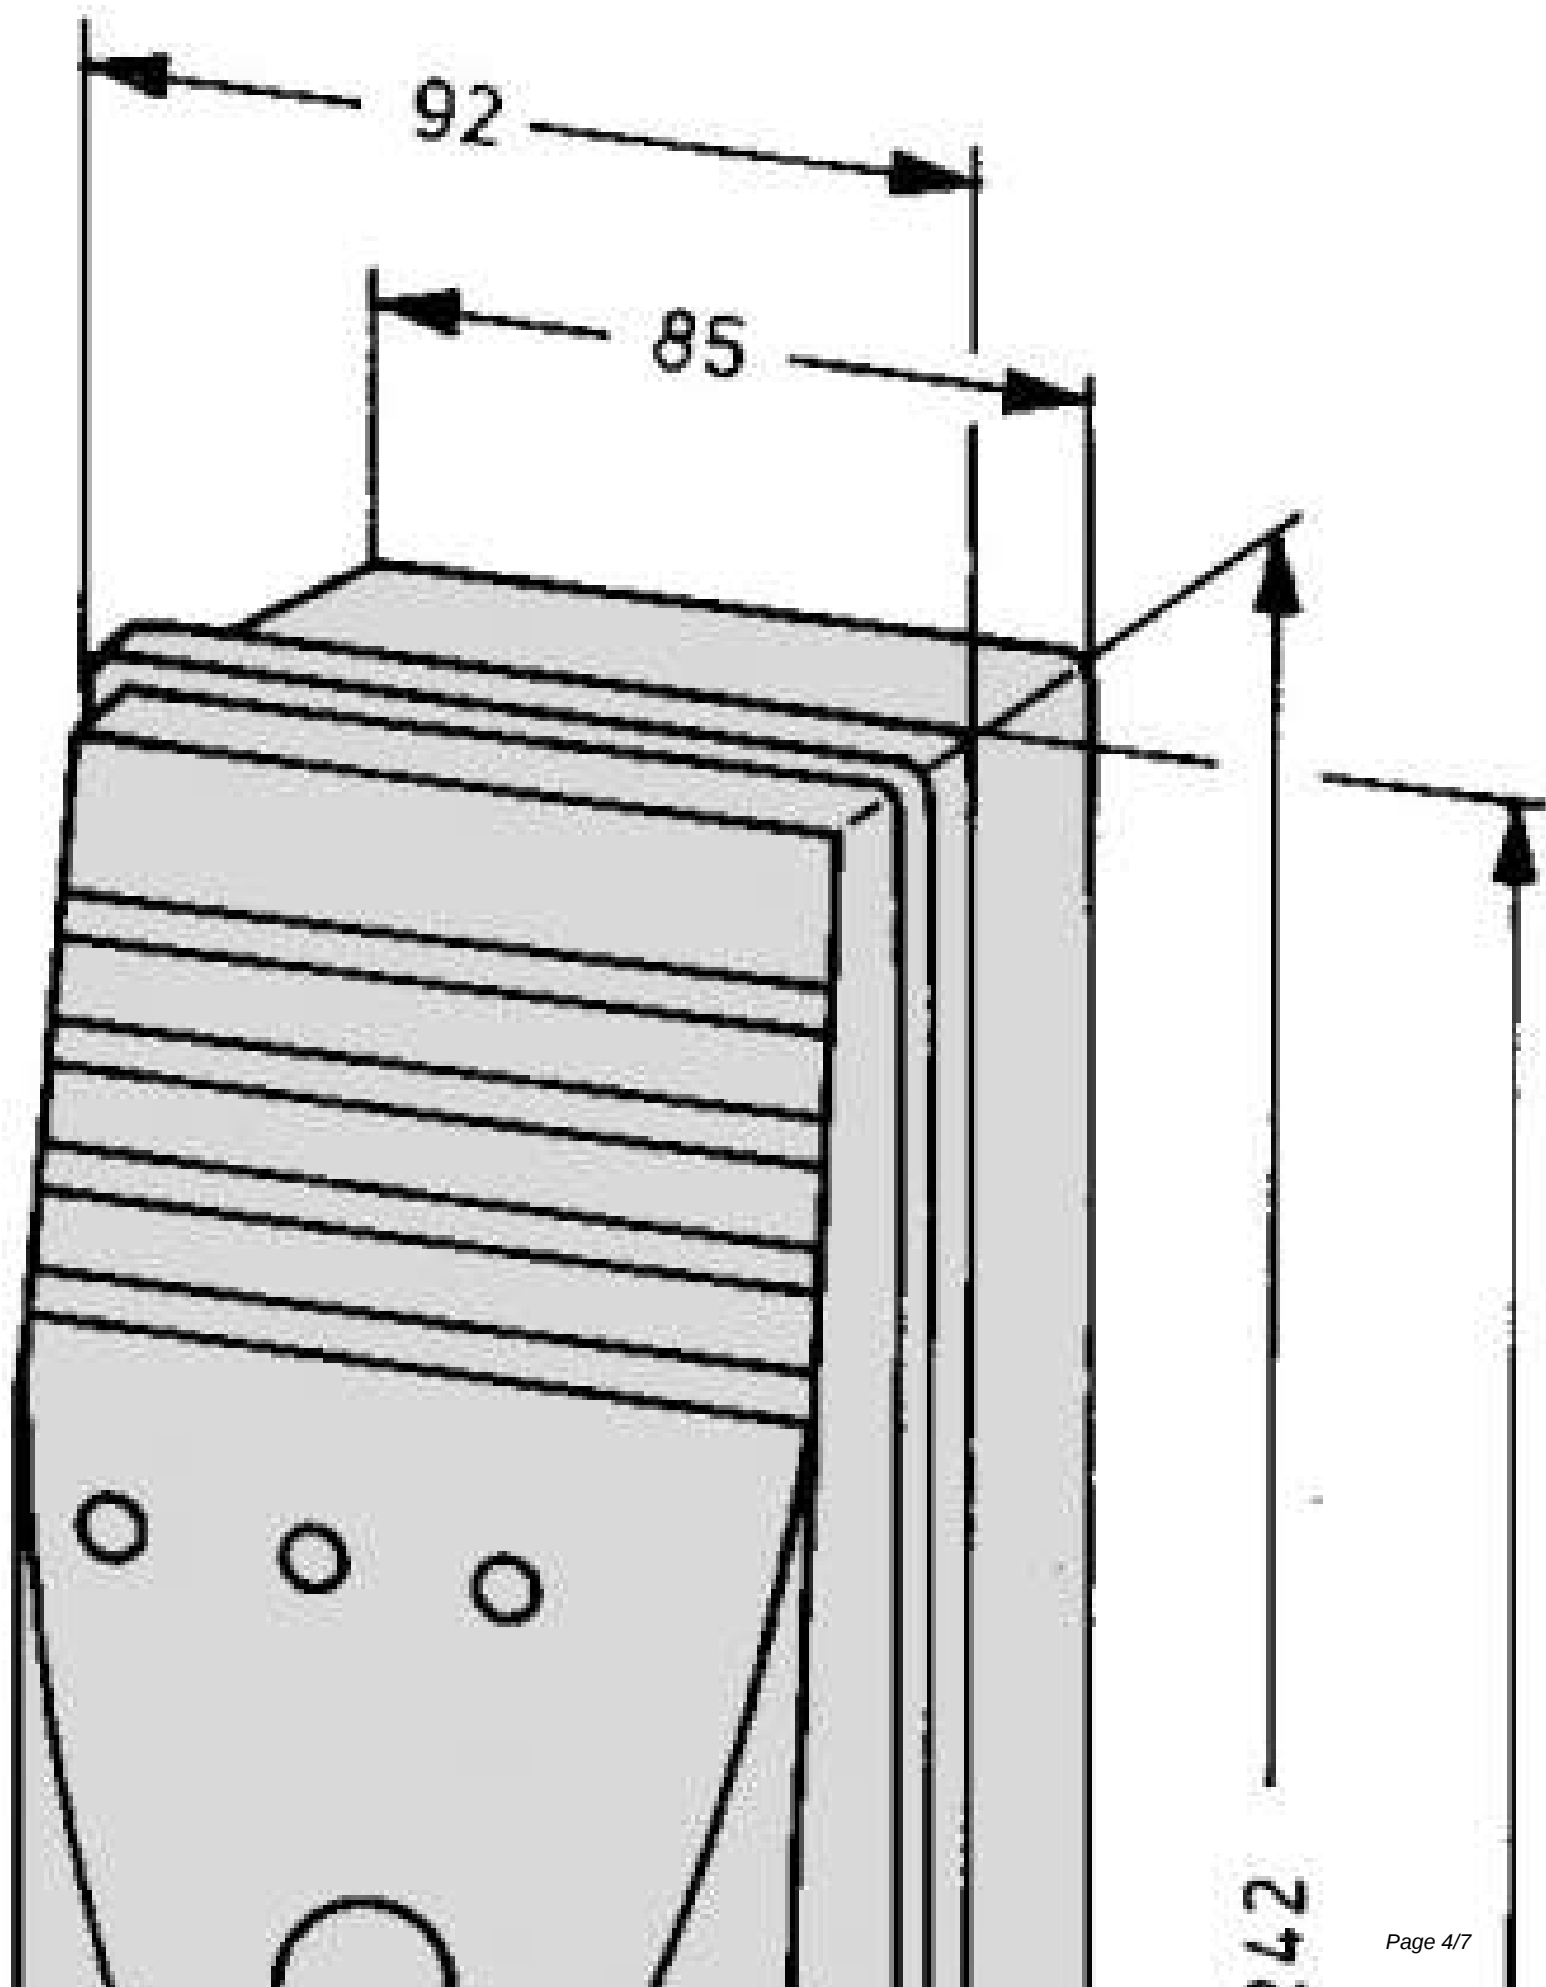



TERMINAL DE PORTE 1340



TERMINAL DE PORTE 1340

Kabeldurchmesser $\varnothing$
max. 10 mm

