



EFF

Ventouse électromagnétique BVA500N.

Permet un montage dans toutes les solutions en applique.

Résistance à l'effraction : 5000N

Adaptable dans toutes les configurations avec les équerres L ou LZ.

Installation verticale et horizontale possible.

SS : Sans signal

AS : Avec platine avec signal

Longueur : 250mm

Largeur : 28mm

Profondeur : 26,5mm

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Tension	Signal
9111091N	BVA500N-AS	12/24V	Oui
9111092N	BVA500N-NFS	12/24/48V	Oui
1510151N	BVA500N-SS	12/24V	Non

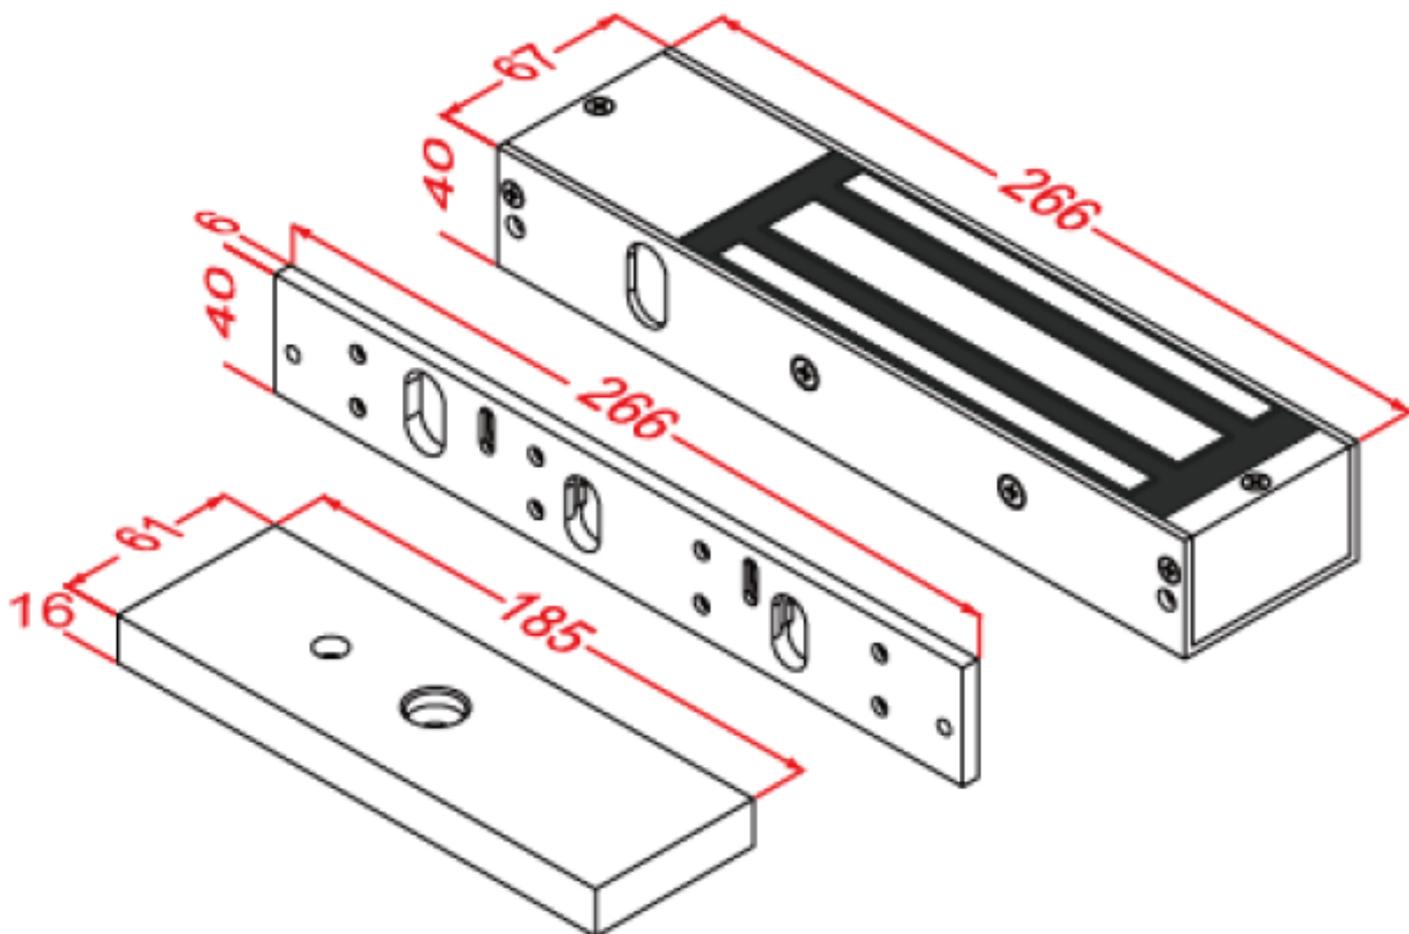


Planche I (Ventouse électromagnétique)

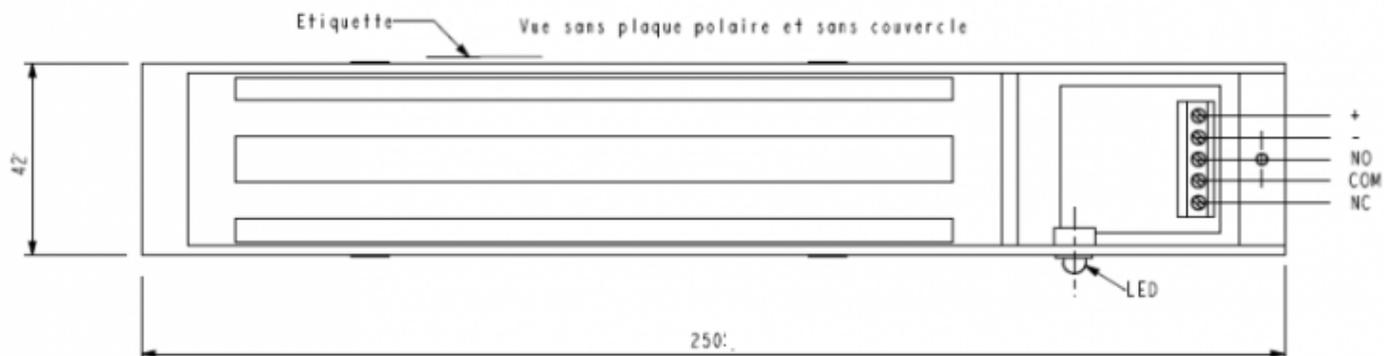


Planche 2 (Contre Plaque)

