VÉRIN ÉLECTRIQUE RACK

ULTRAFLEX

Transmission par crémaillère à section carré de 10 mm
Tous les moteurs peuvent être utilisés en version Dual-Rack, avec une barre de jonction et groupés à une crémaillère
Alimentation 230 Vca - 0,1A
Courses 180, 250, 550, 750 mm - 7,5 mm/s
Force 650 N
Protection IP 55

Caractéristiques

Références

Référence	Course
2509132N	180
2509134N	350
2509136N	550
2509138N	750
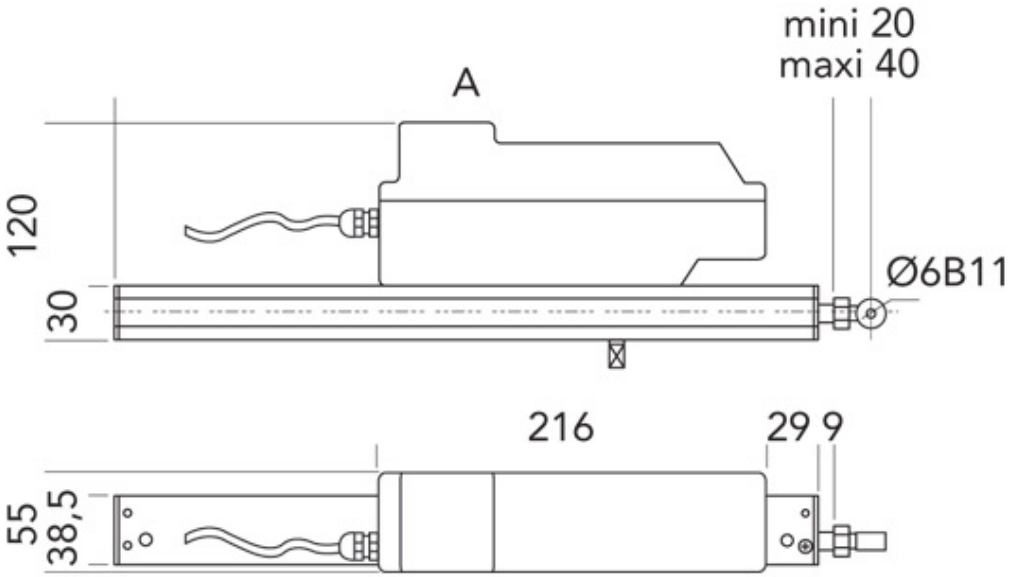
COURSE	A
180	400
350	570
550	770
750	970