



SCELL IT

Vis autoperceuse se pose en sommet de nervure en accord avec les spécifications du DTU 40.35.

Elle doit être posée avec un support de répartition.

En sommet de nervure : avec le cavalier adapté au type de nervure.

ø6,3 mm

Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle

Pas de 2,54mm

Pointe foret

Matière :

Corps de vis : Acier cémenté TRAITÉ X-TREM COAT C2 Résistance à la corrosion :

- 15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231

- Essai au Brouillard salin = 500 heures.

Tête de vis : surmoulée ZAMAC

- Garantie 20 ans contre la corrosion

- Essai au brouillard salin = 1000 heures

Laquage tête : EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme.

Résistance à la corrosion :

- 25 cycles Kesternich

- Essai au brouillard salin = 1000 heures.


Conditionnement : Boîte de 100

Caractéristiques

Couleur	Bleu 5008
---------	-----------

Références

Référence	Longueur	diamètre
5167732N	85	5.5
5167733N	85	6
5167734N	105	6
5167735N	120	6
5167736N	145	6
5167737N	180	6
5167738N	200	6

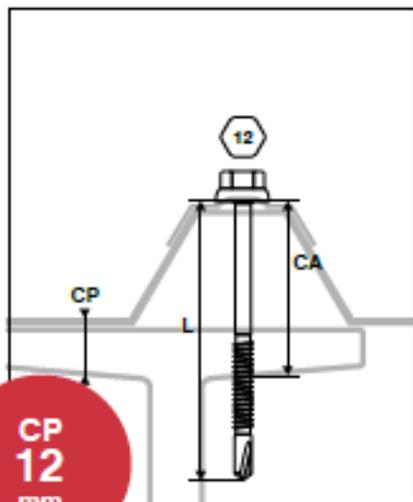

Ø x L mm x mm	CA maxi mm	Référence
5,5x85	63	ZTP-55085
6x85	64	ZTP-60085
6x105	84	ZTP-60105
6x120	99	ZTP-60120
6x145	124	ZTP-60145
6x180	159	ZTP-60180
6x200	179	ZTP-60200

