TRAITEMENT ET IMPERMEABILISANT CONCENTRE ALGI 202 5L

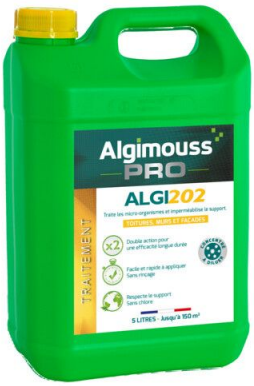

ALGIMOUSS

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, ardoises.
Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.Double action : traitement et imperméabilisant (hydrofuge).
Agit en profondeur pour une efficacité longue durée.
Facile et rapide à appliquer.
Effet curatif et action préventive renforcée.
Sans rinçage.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
Sans chlore.
Dilution : 1L de produit pour 7L d'eau
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit
Délai d'action : 3 à 6 mois.

Références

Référence
6408078N