


CROISEE DS

pour menuiserie PVC

Charge maximum par vantail 80 kg

Les chariots se posent obligatoirement en appui sur le renfort du profilé

SR = simple réglable

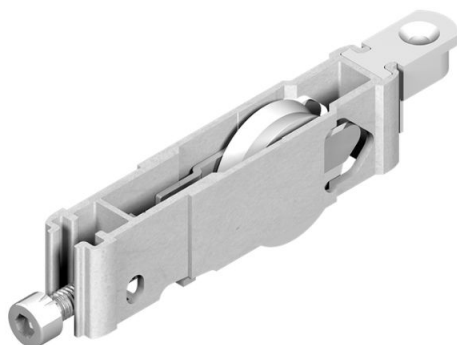

Caractéristiques

Références

Référence	A	B	Profil
2202130N	26,5-31,5	17,5	Socredis
2202120N	26,5-41,5	25,5	Schuco
2202235N	28,5-33,5	19	Socredis Wisio
2202100N	29,5-34,5	20,5	Veka
2202208N	35,5-40,5	24,5	Gealan
2202110N	37,5-42,5	31,0	Rehau 717
2202106N	39,5-44,5	28,5	Profex 2000
2202224N	43-48	32	Socredis

