


ALDES

Assure non seulement l'amenée d'air neuf, mais également la régulation des débits entrant dans le logement en fonction de l'humidité
Matériau: pvc blanc

Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique).
Isolation + 3 à 4 dB avec auvent menuiserie acoustique extérieur

Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm

EHL remplace EHA

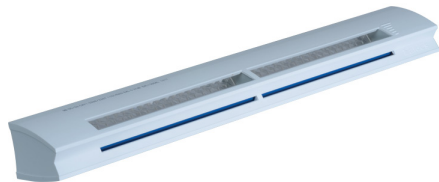

Caractéristiques

Section	5-30 m ²
m3 h	6-45

Références

Référence	Teinte
3108004N	Blanc
3108019N	Noir

