FIL MIG ALU ALG5 (ER5356) 1,0MM - BOBINE PLASTIQUE (2KG)

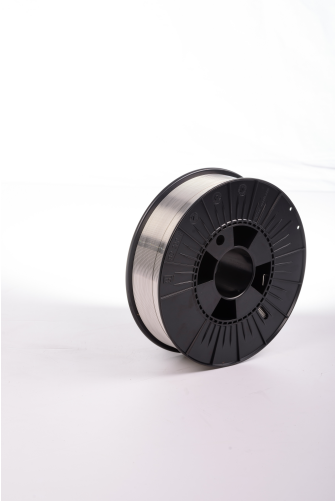

SELECTARC

Classification AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr (A))
Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A
applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque
gaz de protection (ISO 14175) :
- Ar/He : 18-20 l/min
- Argon : 18-20 l/min

caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 120 MPa
- Rm : 280 Mpa
- A5 : 30 %.

Caractéristiques

conditionnement	bobine plastique s200
poids (kg)	2
Ø (mm)	1.0

Références

Référence
8722010N