


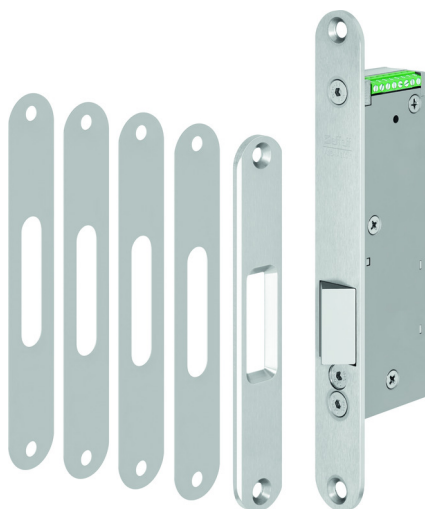

EFF

Équipée d'une motorisation électrique novatrice et silencieuse, la gâche électrique pour porte va-et-vient 351M.80 est destinée au verrouillage de portes classiques, de portes va-et-vient et de portes tambour.

Position de montage universelle, horizontale et verticale sur le dormant ou sur le vantail.

Contacts permettant de surveiller l'état de verrouillage et la position ouverte/fermée de la porte.

Résistance 5000 N.

Déverrouillage sûr sous précontrainte jusqu'à 5000 N.

Conforme NFS61937 en 24 et 48 Vcc.

Consommation : 880 mA (12 Vcc) / 520 mA (24 Vcc) / 270 mA (48 Vcc).

Caractéristiques

Type de pose	A encastrer
Mode de fonctionnement	Rupture
Tension	12 à 48Vcc
Sens	Réversible

Références

Référence

9105050N

