JOINT LÉVRE PROTÉGÉE LC2 PR FV

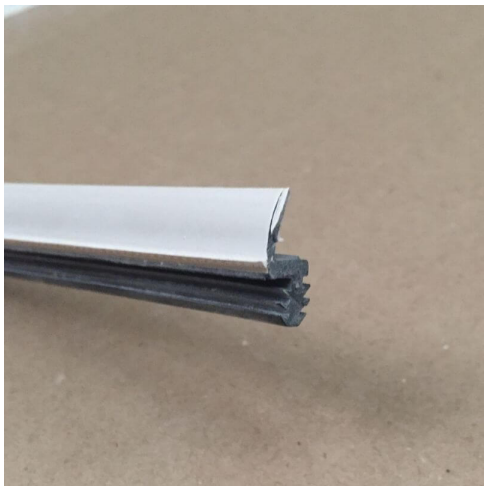

DUAL

Caoutchouc EPDM avec protection pelable et fil de verre anti-allongement
Pour rainure de 4 mm
Couronnes de 75 mètres

Références

Référence
6106002N

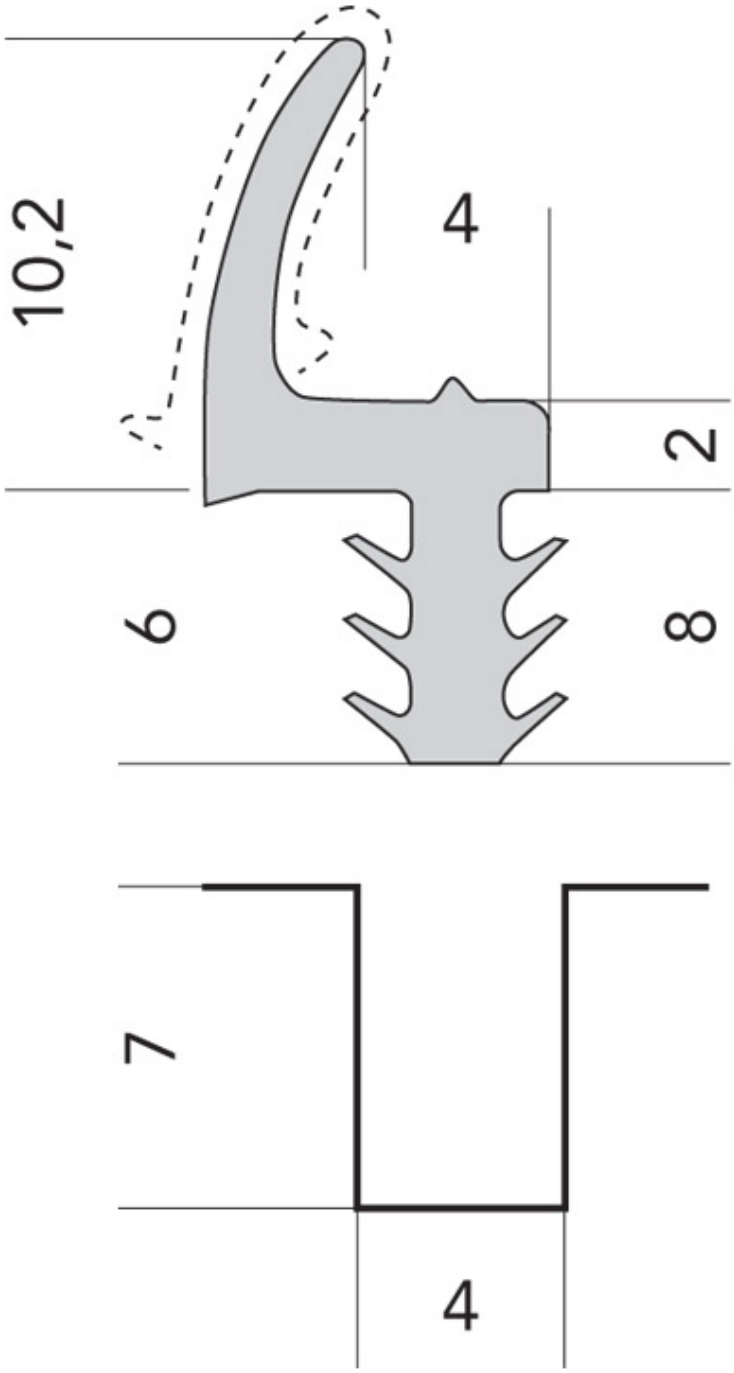
10,2
6
7
4
8
2
4