



DELDI


S'utilise principalement en traverse basse des menuiseries (pose en applique) quand la traverse basse de la menuiserie ne repose pas entièrement sur le rejingot (déport vers l'intérieur)

Dégagement d'angle Sans
Dimension côté dormant de 20 à 100 mm
Dimension côté mur 100 mm
Epaisseur 15/10 ème + nervures 4,5 mm
Largeur 32 mm
Matière Acier galvanisé

Caractéristiques

Références

Référence	Longueur
5216527N	100x35
5216528N	100x45
5216529N	100x55
5216530N	100x65

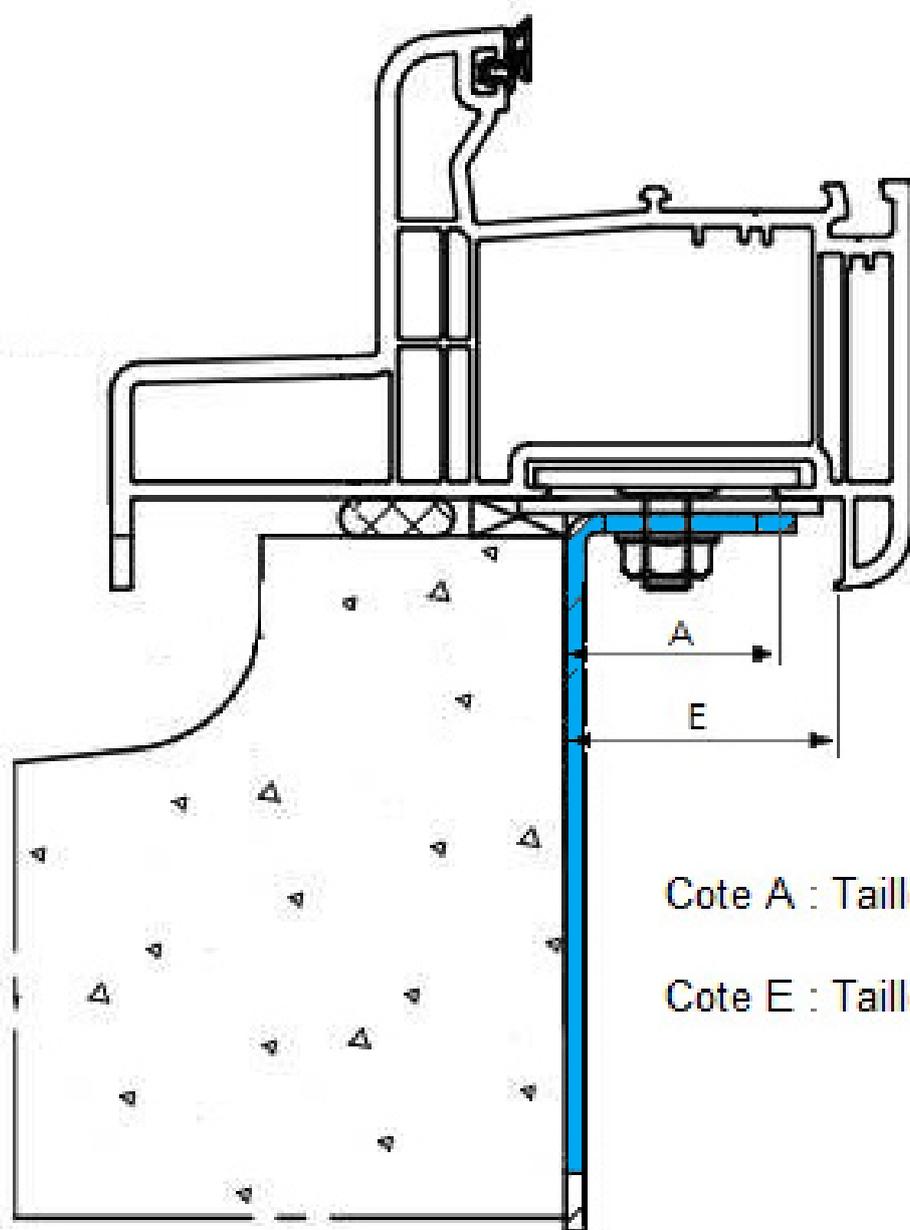

Cote A : Taille minimale de la patte

Cote E : Taille maximale de la patte