

ARGENTA - ARLU

La charnière pivotante PIVOTICA PRO est un système invisible à monter dans la porte (haut et bas). Elle permet d'ouvrir la porte dans les deux sens jusqu'à 150°, et grâce à l'amortissement intégré la porte revient toujours parfaitement à sa position de départ F0 (=0° position fermée) et s'aligne ainsi au mur. Ce système convient pour des portes pivotantes à hauteur plafond (portes toute hauteur).

Libre choix de la position de la charnière pivotante (point de rotation), ce qui permet de l'intégrer au centre, décentralisée ou dans l'angle de la porte.

Alignement réglable (position d'équerre).

Plaque réglable pour la fixation sur le sol.

Montée en applique, la PIVOTICA PRO permet d'être placée dans une ouverture de porte déjà existante.

Montée encastrée dans le sol (uniquement la PIVOTICA PRO 100), elle permet un jeu minimum sous la porte.

Convient pour les enfants (ouverture facile).

Répond à la norme EN1154 pour les fermetures de porte.

A partir d'une hauteur de 2500mm, il est conseillé d'utiliser une serrure magnétique MAGNOTICA PRO.

Application :

Largeur de porte maxi :

* 1000mm - 150kg

* 1250mm - 100kg

* 2000mm - position centrale

+ produit :

Réglage en hauteur : - 3 / + 3mm

Réglage en profondeur : - 3 / + 3mm

Réglage en hauteur (uniquement en montage encastré au sol) : + 6mm

Alignement : - 4 / + 4°

Jeu sous la porte : 13mm (montage en applique) / mini 5mm et maxi

11mm (montage encastré)



Caractéristiques

Références

Référence	Epaisseur porte mini	Poids maxi
1110555N	40	100 kg
1110557N	50	150 kg



PIVOTICA PRO F0 SANS POSITION FIXE




PIVOTICA PRO F0 SANS POSITION FIXE

Dessins techniques pivotica pro 150

partie supérieure ouverture de la porte






partie supérieure de la porte

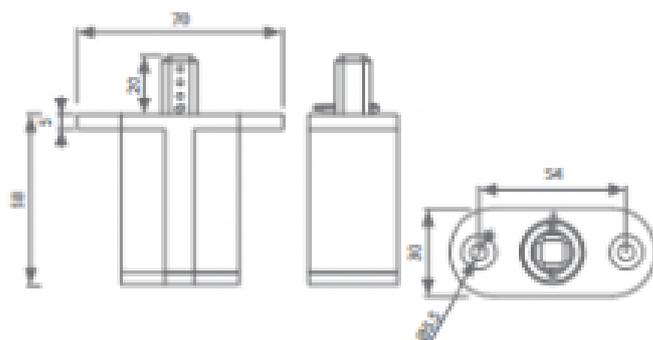


partie inférieure de la porte - position d'angle




partie inférieure de la porte - position centrale ou décentralisée

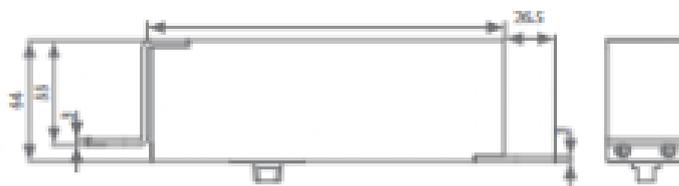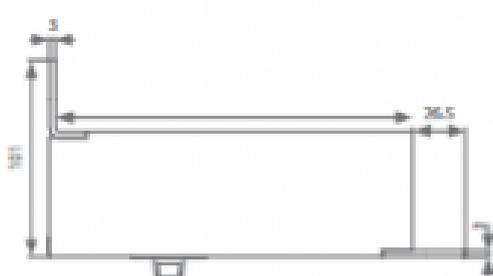

partie inférieure au sol - en applique sur le sol (= FM)

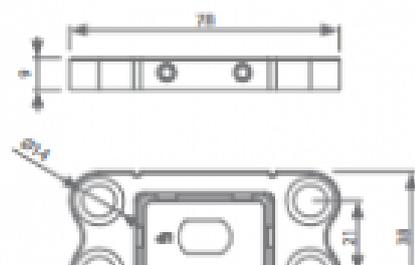

partie inférieure au sol - encastrée dans le sol (=Bt)

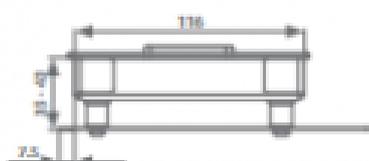



PIVOTICA PRO F0 SANS POSITION FIXE



PIVOTICA PRO F0 SANS POSITION FIXE


argenta pivotica pro

Dessins techniques pivotica pro 100


partie supérieure ouverture de la porte




partie supérieure de la porte

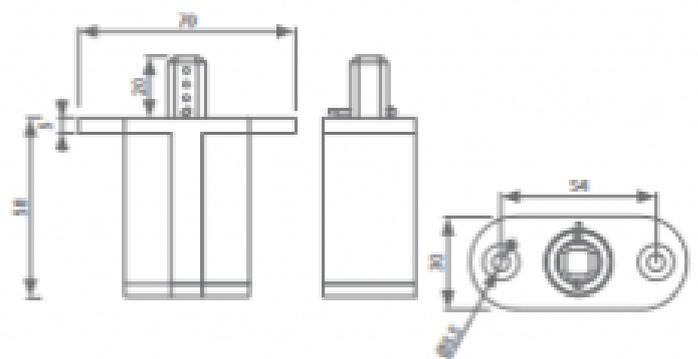


partie inférieure de la porte - position d'angle

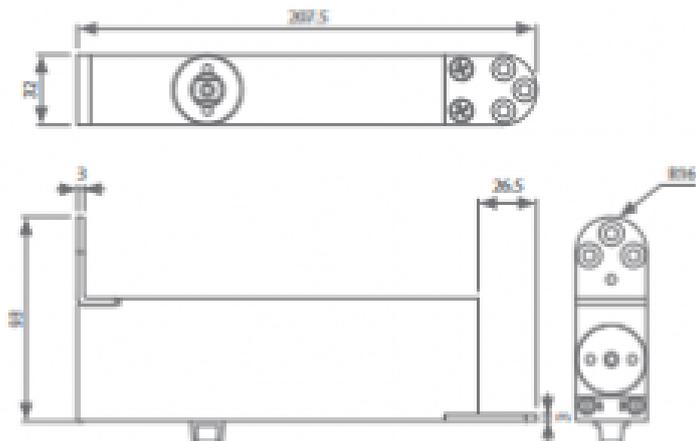

partie inférieure de la porte - position centrale ou décentralisée

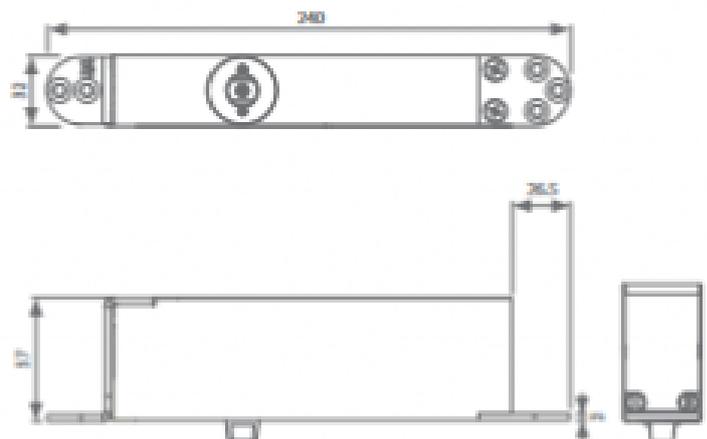

partie inférieure au sol - en applique sur le sol (= FM)



partie inférieure au sol - encastrée dans le sol (=BI)

