

FUHR

Pêne demi tour réversible
Livrée sans cylindre
avec clames de fixation prémontées



Section tête :

- **cale 38 x 7.5 mm**

Adaptation pour Sepalumic 4700TH et Alu K 67PL

- **cale 26 x 7.5 mm**

Adaptation pour Technal Soleal PY 55 et Schüco ADS 60 CH

- **cale 34.6 x 6.8 mm**

Adaptation pour Profils-Systèmes Cuzco 716

- **U 24 x 6 mm**


Pour profilés alu avec gorge 25x19.5 ; 25x20 ; 27.5x19

Caractéristiques

Carré (mm)	8
Entraxe (mm)	92
Finition tête	Inox
Nombre de points de fermeture	7
Type points de fermeture auxiliaires	1 crochet et 2 pènes ronds
Verrouillage	A la clé

Références

Référence	Axe (mm)	Lg tête (mm)	Section tête
1353754N	35	2170	U 24 x 6
1353755N	35	2170	cale 26 x 7.5
1353892N	35	2170	cale 34.6 x 6.8
1353763N	40	1790	cale 38 x 7.5

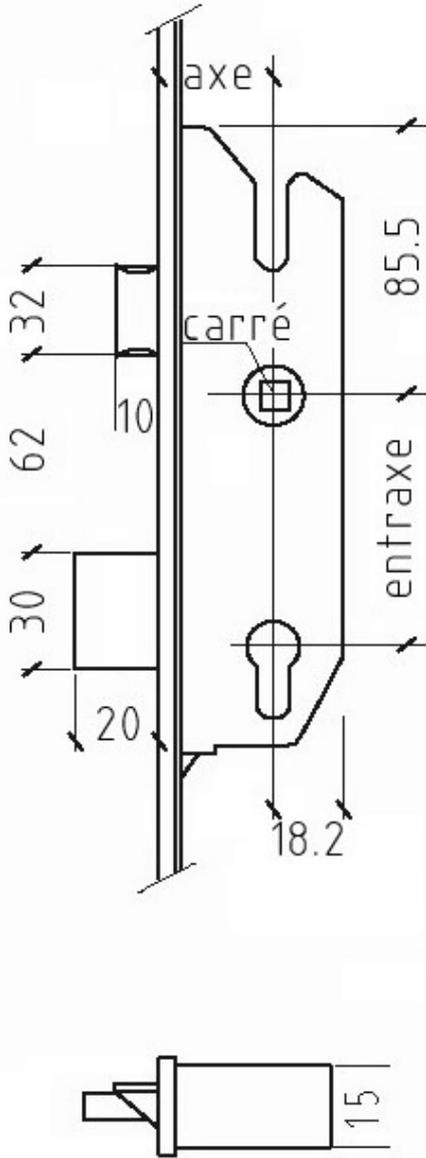

1790 (1990)
2170 (2400)

