

SERRURE PÊNE ROULEAU 8011



SOBINCO

Rouleau réglable (8 à 16 mm) Pêne basculant anti-effraction Livrée sans cylindre

Pêne basculant en position fermé = 21 mm

Axe = axe têtière comprise Axe ST = axe sous têtière

Caractéristiques

Axe (mm)	32.5
Axe ST (mm)	27.5
Coffre (mm)	43
Finition têtière	Laquée argent
Lg têtière (mm)	230
Nombre de points de fermeture	1
Section têtière	P 23 x 5
Verrouillage	A la clé


Références


Référence

1350170N





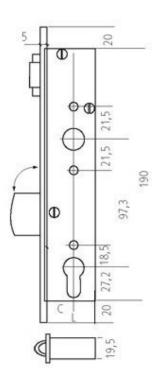



Faille Industrie