

# SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

#### **PMS**

Système d'arrimage avec récupérateur de tension automatique



### Caractéristiques

capacité d'amarrage (lc)	2000 dan
largeur de sangle (mm)	50
longueur totale (m)	9
rupture sangle seule	6,0 t

### Références


Référence ancrage

5110180N	crochet doigts écartés
8705371N	crochet doigts serrés

Consulter la fiche produit PDF généré le 30/10/2025 Faille Industrie



## SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

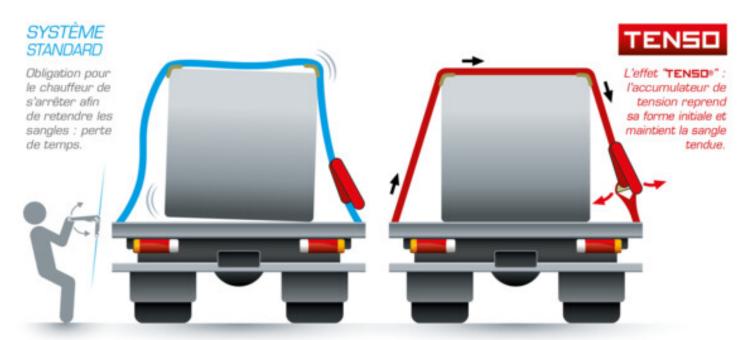

Face aux conditions de la route, phénomène de flottement ; la sangle se détend : risque de déséquilibre et de perte du chargement.

Avec TENSO®, la sangle reste tendue, le chargement est sécurisé.